

Regulowane ściski śrubowe



- Siła mocowania do 6 500 N
- Wyśrodkowanie na mocowanym przedmiocie zapobiega niepożądanemu wychyleniu
- Specjalna stopka dociskowa odporna na działanie wysokich temperatur, wychylna w zakresie do 35°
- Ścisk można przełożyć przez otwór w mocowanym przedmiocie/podzespolu



- Siła mocowania do 9 000 N
- Wyśrodkowanie na mocowanym przedmiocie zapobiega niepożądanemu wychyleniu
- Specjalna stopka dociskowa odporna na działanie wysokich temperatur z wkładem ze stali spiekanej, wychylna w zakresie do 35°, zapewnia długą żywotność
- Ścisk można przełożyć przez otwór w mocowanym przedmiocie/podzespolu



- Specjalna stopka dociskowa z wkładem ze stali spiekanej, wychylna w zakresie do 35°, zapewnia długą żywotność

Różne rodzaje:


- Wersja standardowa – z gładką powierzchnią
- Wersja chropowata – ze żłobkowaną powierzchnią poprawiającą chwyt np. na zanieczyszczonych powierzchniach
- Wersja z wpustem w kształcie litery V – umożliwiającym mocowanie elementów o przekroju okrągłym, owalnymi i wielokątnym



Zestaw ścisków ślusarskich stalowych wzmocnionych SLV, kompletny

N ^o	<a>		<e>	<x>			
	mm	mm	mm	mm	kg	szt.	VB0002
SLV100M	1000	120	340-1250	27 x 13	4,78	1	
SLV150M	1500	120	340-1750	27 x 13	5,97	1	
SLV200M	2000	120	340-2250	27 x 13	7,15	1	


Wymienne ramiona ruchome dostępne w różnych wersjach oferują szerokie możliwości stosowania (por. akcesoria)

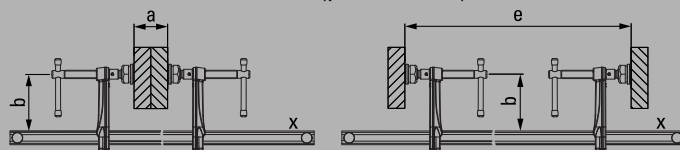

Zestaw ścisków ślusarskich stalowych wzmocnionych GSV, kompletny

N ^o	<a>		<e>	<x>			
	mm	mm	mm	mm	kg	szt.	VB0002
GSV300M	3000	140	400-3340	30 x 15	12,66	1	

Wymienne ramiona ruchome dostępne w różnych wersjach oferują szerokie możliwości stosowania (por. akcesoria)

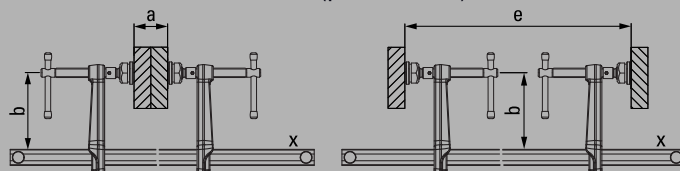

Specjalna stopka dociskowa

N ^o	Wersja	Pasuje do	
			VB0003
3100736	Standardowa	SLM, SGM, SGTM, STBM, STBVC, SGU, STBU, SLV, GSV, SPZ80K	
3101192	Chropowata	SLM, SGM, SGTM, STBM, STBVC, SGU, STBU, SLV, GSV, SPZ80K	
3101193	W kształcie V	SLM, SGM, SGTM, STBM, STBVC, SGU, STBU, SLV, GSV, SPZ80K	
3101219	Pierścień nacinający	SPZ80K	

Stopka dociskowa z pierścieniem nacinającym zapewnia bezpoślizgowe mocowanie w belce drewnianej