


Szlifierka kątowa

GWS 22-230 LVI Professional

- Zaawansowana szlifierka o ograniczonej wadze
- ▶ Wydajny silnik Champion o mocy 2.200 W
 - ▶ Wyjątkowo poręczna z uwagi na niską wagę
 - ▶ System Vibration Control w rękojeści głównej i dodatkowej obniża poziom drgań nawet o 50%, zapewniając niemęczącą pracę (EN 60745)
- Pozostałe atuty
- ▶ Blokada KickBack Stop: rozpoznaje moment zaklinowania tarczy w materiale i natychmiast wyłącza urządzenie
 - ▶ Blokada samoczynnego rozruchu po przerwie w dostawie zasilania
 - ▶ Ogranicznik prądu rozruchowego i łagodny rozruch silnika
 - ▶ Osłona zabezpieczona przed obracaniem się w trakcie pracy – niezawodna ochrona użytkownika w przypadku pęknięcia tarczy szlifierskiej



Dane techniczne	... więcej na stronie 211
Nr katalogowy	0 601 891 ...
Moc nominalna	2.200 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	6.500 min ⁻¹
Ø tarcz	230 mm
W wyposażeniu standardowym	... D00
Kołnierz mocujący (1 605 703 099)	x
Osłona z systemem szybkiego przestawiania (2 605 510 280)	x
Osłona z systemem szybkiego przestawiania (2 605 510 281)	x
Nakrętka mocująca (1 603 340 040)	x
Rękojeść dodatkowa z systemem Vibration Control (2 602 025 172)	x
Klucz widelkowy (1 607 950 048)	x

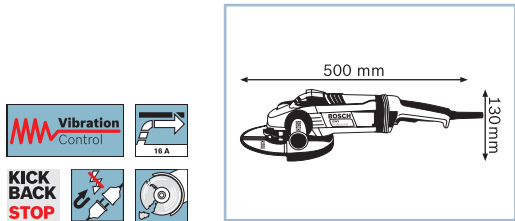


Szlifierka kątowa

GWS 24-180 LVI Professional

- Zaawansowana szlifierka o ograniczonej wadze
- ▶ Wydajny silnik Champion o mocy 2.400 W i obrotowa rękojeść zamknięta
 - ▶ Najniższa waga w swojej klasie
 - ▶ System Vibration Control w rękojeści głównej i dodatkowej obniża poziom drgań nawet o 50%, zapewniając niemęczącą pracę (EN 60745)
- Pozostałe atuty
- ▶ Blokada KickBack Stop: rozpoznaje moment zaklinowania tarczy w materiale i natychmiast wyłącza urządzenie
 - ▶ Blokada samoczynnego rozruchu po przerwie w dostawie zasilania
 - ▶ Ogranicznik prądu rozruchowego i łagodny rozruch silnika
 - ▶ Osłona zabezpieczona przed obracaniem się w trakcie pracy – niezawodna ochrona użytkownika w przypadku pęknięcia tarczy szlifierskiej
 - ▶ Rękojeść z okładziną Softgrip zapewnia wyższy komfort pracy



Dane techniczne	... więcej na stronie 211
Nr katalogowy	0 601 892 ...
Moc nominalna	2.400 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	8.500 min ⁻¹
Ø tarcz	180 mm
W wyposażeniu standardowym	... F00
Kołnierz mocujący (1 605 703 099)	x
Osłona z systemem szybkiego przestawiania (2 605 510 280)	x
Nakrętka mocująca (1 603 340 040)	x
Rękojeść dodatkowa (2 602 025 181)	x
Klucz widelkowy (1 607 950 048)	x

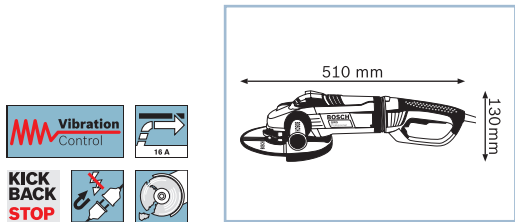


Szlifierka kątowa

GWS 24-230 LVI Professional

- Zaawansowana szlifierka o ograniczonej wadze
- ▶ Wydajny silnik Champion o mocy 2.400 W i obrotowa rękojeść zamknięta
 - ▶ Najniższa waga w swojej klasie
 - ▶ System Vibration Control w rękojeści głównej i dodatkowej obniża poziom drgań nawet o 50%, zapewniając niemęczącą pracę (EN 60745)
- Pozostałe atuty
- ▶ Blokada KickBack Stop: rozpoznaje moment zaklinowania tarczy w materiale i natychmiast wyłącza urządzenie
 - ▶ Blokada samoczynnego rozruchu po przerwie w dostawie zasilania
 - ▶ Ogranicznik prądu rozruchowego i łagodny rozruch silnika
 - ▶ Osłona zabezpieczona przed obracaniem się w trakcie pracy – niezawodna ochrona użytkownika w przypadku pęknięcia tarczy szlifierskiej



Dane techniczne	... więcej na stronie 211
Nr katalogowy	0 601 893 ...
Moc nominalna	2.400 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	6.500 min ⁻¹
Ø tarcz	230 mm
W wyposażeniu standardowym	... F00
Kołnierz mocujący (1 605 703 099)	x
Osłona z systemem szybkiego przestawiania (2 605 510 281)	x
Nakrętka mocująca (1 603 340 040)	x
Rękojeść dodatkowa (2 602 025 181)	x
Klucz widelkowy (1 607 950 048)	x

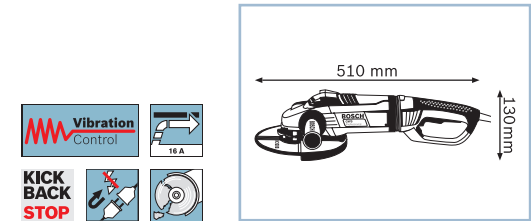

Szlifierka kątowa

GWS 26-180 LVI Professional

- Moc 2.600 W i niska waga
- ▶ Wydajny silnik Champion o mocy 2.600 W gwarantuje szybkie tempo pracy
 - ▶ Najniższa waga w klasie 2.600 W (tylko 5,5 kg)
 - ▶ System Vibration Control w rękojeści głównej i dodatkowej obniża poziom drgań nawet o 40%, umożliwiając niemęczącą pracę
- Pozostałe atuty
- ▶ Blokada KickBack Stop: rozpoznaje moment zaklinowania tarczy w materiale i natychmiast wyłącza urządzenie
 - ▶ Obrotowa rękojeść zamknięta zapewnia optymalny komfort szlifowania i cięcia
 - ▶ Blokada samoczynnego rozruchu po przerwie w dostawie zasilania
 - ▶ Ogranicznik prądu rozruchowego i łagodny rozruch silnika
 - ▶ Osłona zabezpieczona przed obracaniem się w trakcie pracy – niezawodna ochrona użytkownika w przypadku pęknięcia tarczy szlifierskiej



Dane techniczne	... więcej na stronie 211
Nr katalogowy	produkt niedostępny
Moc nominalna	2.600 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia	8.500 min ⁻¹
Ø tarcz	180 mm
W wyposażeniu standardowym	
Kołnierz mocujący (1 605 703 099)	x
Szybkozaciskowa nakrętka mocująca SDS (1 603 340 031)	x
Osłona z systemem szybkiego przestawiania (2 605 510 280)	x
Rękojeść dodatkowa (2 602 025 181)	x
Klucz widelkowy (1 607 950 048)	x

