

Stacjonarna piła uniwersalna


GTM 12 JL Professional

- Wszechstronny talent i 100% precyzji
- ▶ Stołowa pilarka tarczowa oraz ukośnica w jednym urządzeniu
 - ▶ Precyzyjna praca z wbudowanym laserem wskazującym linię cięcia
 - ▶ Wydajny silnik 1.800 W gwarantuje szybkie tempo pracy (do głębokości cięcia 95 mm – funkcja ukośnicy i do wysokości cięcia 51 mm – funkcja pilarki stołowej)
- Pozostałe atuty
- ▶ Wbudowane oświetlenie zwiększa wygodę pracy także w niekorzystnych warunkach
 - ▶ Trwała i czytelna frezowana skala kątowna umożliwia dokładne cięcia
 - ▶ Precyzyjna prowadnica równoległa gwarantuje najwyższą jakość pracy
 - ▶ Blokada wrzeciona ułatwia wymianę tarcz

Dane techniczne	... więcej na stronie 342
Nr katalogowy	0 601 B15 ...
Prędkość obrotowa bez obciążenia	3.800 min ⁻¹
Ø tarczy pilarskiej	305 mm
Ustawienie kąta	49° L / 49° P
Ustawienie nachylenia	47° L / 2° P
Wydajność cięcia przy 0°	95 x 150 mm
Wydajność cięcia przy 45° (pod kątem)	95 x 90 mm
W wyposażeniu standardowym	... 001
Drążek przesuwny (1 619 P04 042)	x
Worek na pył (2 605 411 222)	x
Tarcza pilarska 305 x 30 mm (2 608 640 440)	x



Nowość!

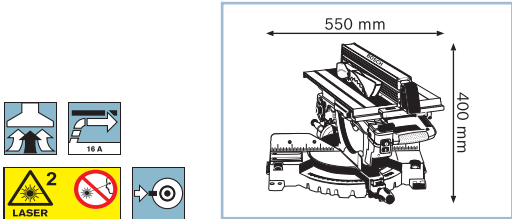


Stół roboczy do ukośnic

GTA 2500 W Professional

- Elastyczność pracy – nowa, mobilna koncepcja dla urządzeń stacjonarnych
- ▶ Podwójna korzyść: środek transportu i stół roboczy w jednym
 - ▶ Łatwe rozstawianie i składanie stołu przy pomocy dźwigni, bez konieczności zdejmowania urządzenia stacjonarnego
 - ▶ Duże opony gumowe doskonale radzą sobie z nierównościami podłoża na budowach
- Pozostałe atuty
- ▶ Wytrzymała konstrukcja stalowa stołów transportowo-roboczych gwarantuje bezpieczeństwo pracy i długi okres eksploatacji
 - ▶ Stabilność w każdej pozycji roboczej dzięki nóżkom z regulacją wysokości

Dane techniczne	... więcej na stronie 342
Nr katalogowy	0 601 B12 ...
Długość stołu roboczego	1.044 mm
Długość stołu roboczego z elementem wydłużającym	2.504 mm
Wysokość stołu roboczego	947 mm
W wyposażeniu standardowym	... 100
Uchwyt maszyny (2 610 948 622)	x




Stół roboczy do ukośnic

GTA 3800 Professional

- Uniwersalny stół roboczy umożliwia obróbkę dłuższych elementów
- ▶ Wszechstronność 1: indywidualna konfiguracja podpórek z ogranicznikiem do precyzyjnej pracy z dłuższymi elementami
 - ▶ Wszechstronność 2: pasuje do prawie wszystkich ukośnic oraz stacjonarnych pił uniwersalnych
 - ▶ Wszechstronność 3: łatwy transport dzięki niskiej wadze oraz ergonomicznemu uchwytowi transportowemu
- Pozostałe atuty
- ▶ Szerokie powierzchnie podparcia z rolkami – umożliwiają precyzyjną pracę z szerszymi elementami
 - ▶ Dostępne w wyposażeniu dodatkowym: rolki zapewniające jeszcze łatwiejszy transport

Dane techniczne	... więcej na stronie 343
Nr katalogowy	0 601 B24 ...
Długość stołu roboczego	1.578 mm
Długość stołu roboczego z elementem wydłużającym	3.877 mm
Wysokość stołu roboczego	824 mm
W wyposażeniu standardowym	... 000
Uchwyt maszyny (nr ET 2 610 948 622)	x
Klucz do śrub (nr ET 1 609 B01 937)	x
Podpórki z rolki i ogranicznikiem (nr ET 1 609 B01 850)	x



Stołowa piła tarczowa

GTS 10 J Professional

- Ekstremalnie wydajna i kompaktowa
- ▶ Wydajny silnik 1.800 W z ogranicznikiem prądu rozruchowego i wyłącznikiem przeciążeniowym zapewnia szybkie tempo pracy
 - ▶ Optymalny transport dzięki zwartej konstrukcji i wielu powierzchniom chwytowym
 - ▶ Beznarzędziowo chowany klin rozdzielający do nacinania rowków
- Pozostałe atuty
- ▶ Prowadnica równoległa z automatyczną regulacją do cięć precyzyjnych
 - ▶ Wysokość cięcia do 79 mm, wydajność cięcia do 460 mm po prawej i 210 mm po lewej stronie od tarczy
 - ▶ Bezpieczne przechowywanie narzędzi montażowych oraz osprzętu (np. drążek przesuwny, ograniczników, adaptera do odsysania pyłu) bezpośrednio na obudowie
 - ▶ Przyłącza do odsysania pyłu na osłonie i z tyłu urządzenia

Dane techniczne	... więcej na stronie 343
Nr katalogowy	0 601 B30 ...
Prędkość obrotowa bez obciążenia	3.650 min ⁻¹
Ø tarczy pilarskiej	254 mm
Ø otworu tarczy	30 mm
Ustawienie nachylenia	47° L / 2° P
W wyposażeniu standardowym	... 500
Adaptery do odsysania pyłu	x
Drążek przesuwny (2 610 015 022)	x
Tarcza pilarska 254 x 30 mm	x
Prowadnica kątowna (2 610 015 507)	x

