



Special for Sheet Metal

Szybsze wiercenie metalu

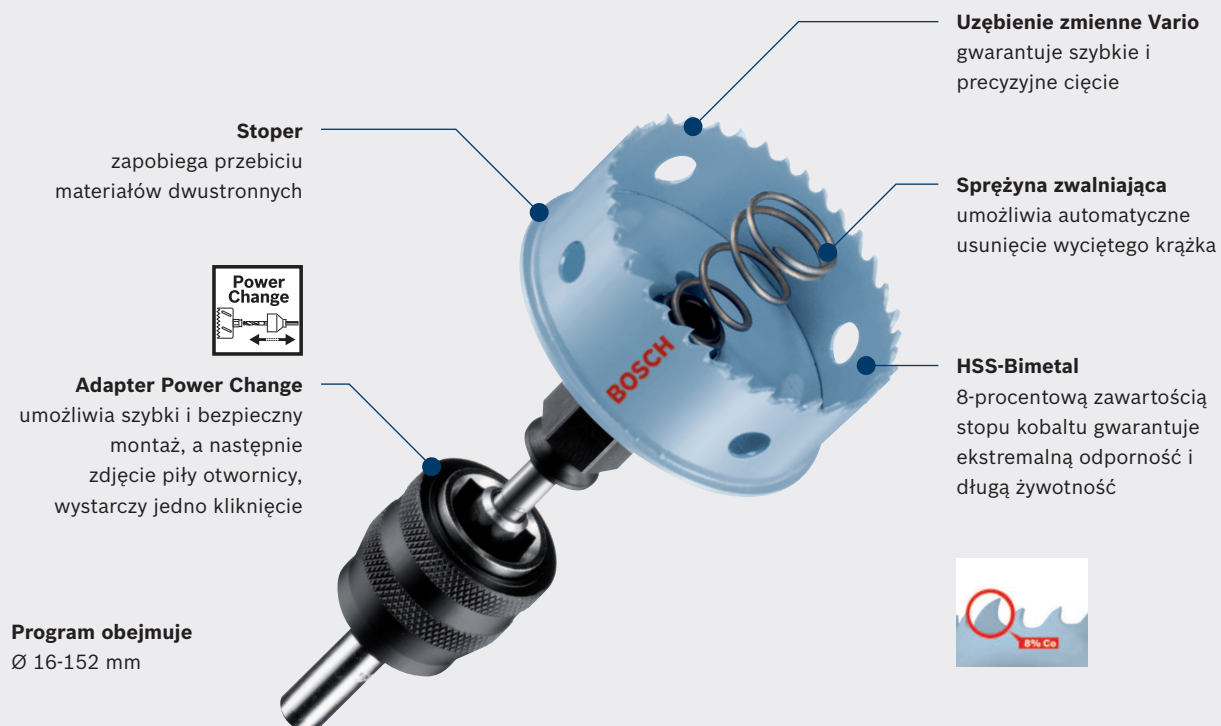

Piły otwornice Sheet Metal



- ▶ Jakość cięcia uzależniona jest od prawidłowego doboru prędkości obrotowej oraz chłodzenia (patrz strona 153 Zastosowania i strona 156 Zalecana prędkość obrotowa).
- ▶ Sprężyna zwalnijająca od średnicy 25 mm (Ø 16-22 mm bez sprężyny zwalnijącej!)



Właściwości produktu	Średnica mm	Średnica cale	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opakowanie wysyłkowe	Kod EAN 3165140...
16	5/8	2 608 584 778	PC1b	1	1	375993	
17	11/16	2 608 584 779	PC1b	1	1	376006	
19	3/4	2 608 584 780	PC1b	1	1	376013	
20	25/32	2 608 584 781	PC1b	1	1	376020	
21	13/16	2 608 584 782	PC1b	1	1	376037	
22	7/8	2 608 584 783	PC1b	1	1	376044	
25	1	2 608 584 784	PC1b	1	1	376051	
27	1 1/16	2 608 584 785	PC1b	1	1	376068	
29	1 1/8	2 608 584 786	PC1b	1	1	376075	
30	1 3/16	2 608 584 787	PC1b	1	1	376082	
32	1 1/4	2 608 584 788	PC1b	1	1	376099	

• Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

• Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych. Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.