


Piła otwornica HSS-Bimetal

Spokojna praca, duża wytrzymałość i szybkie tempo

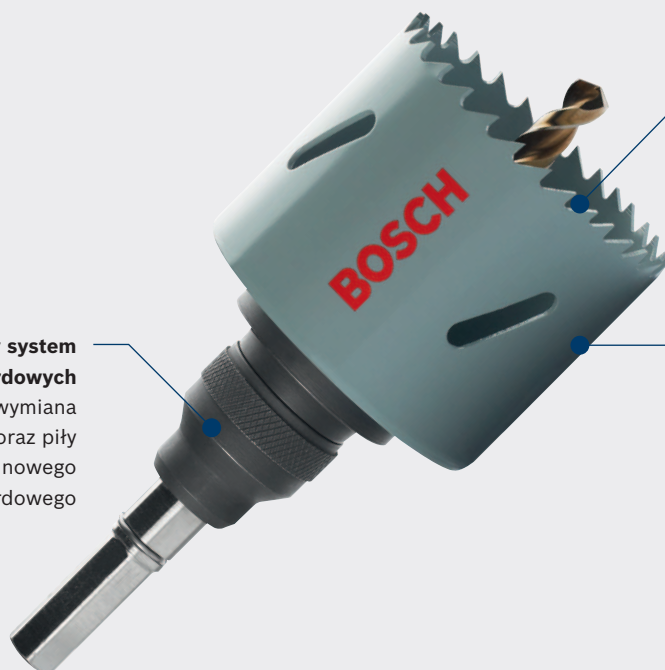


Beznarzędziowy system adapterów standardowych
beznarzędziowa wymiana wiertła centrującego oraz piły otwornicy przy użyciu nowego adaptera standardowego

Program obejmuje
Ø 14-210 mm

Uzębienie zmienne Vario
gwarantuje szybkie i precyzyjne cięcie


HSS-Bimetal
8-procentową zawartością stopu kobaltu gwarantuje ekstremalną odporność i długą żywotność



Piły otwornice HSS-Bimetal do adapterów standardowych



► Dostępny chwyt sześciokątny oraz SDS-plus



Właściwości produktu	Średnica mm	Średnica cale	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Opakowanie wysyłkowe	Kod EAN 3165140...
14	9/16	2 608 584 147	C1a	1	1	195737	
16	5/8	2 608 584 100	C1a	1	1	087407	
17	11/16	2 608 584 140	C1a	1	1	104340	
19	3/4	2 608 584 101	C1a	1	1	087414	
20	25/32	2 608 584 102	C1a	1	1	087421	
21	13/16	2 608 584 103	C1a	1	1	087438	
22	7/8	2 608 584 104	C1a	1	1	087445	
24	15/16	2 608 584 141	C1a	1	1	104357	
25	1	2 608 584 105	C1a	1	1	087452	
27	1 1/16	2 608 584 106	C1a	1	1	087469	
29	1 1/8	2 608 584 107	C1a	1	1	087476	
30	1 3/16	2 608 584 108	C1a	1	1	087483	
32	1 1/4	2 608 584 109	C1a	1	1	087490	
33	1 5/16	2 608 584 142	C1a	1	1	104364	

• Zaw. opak.
(ilość sztuk w opakowaniu)

• Opak. wysył. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych. Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.