

SDS-max-9 CoreCutter

Do puszek przełącznikowych

Trwałe węgliki spiekane o najdrobniejszych ziarnach
Długa żywotność / największa wytrzymałość

Asymetrycznie rozmieszczone zęby z węglików spiekanych
Liczba ostrzy jest dopasowana do średnicy

Długi chwyt
Do wierceń przebiegowych


2-zwojne, typ U
Standardowa żywotność / dobre odprowadzanie urobku

Koronki wiertnicze SDS-max-9 Core Cutter, jednoczęściowe

SDS-max-9 CoreCutter



- **Do betonu, muru i cegły sylikatowej**
- Wykonanie jednoczęściowe gwarantuje optymalne przeniesienie napędu urządzenia
- Szybkie tempo pracy przy jednoczesnym braku drgań, dzięki asymetrycznemu rozmieszczeniu zębów nacinających

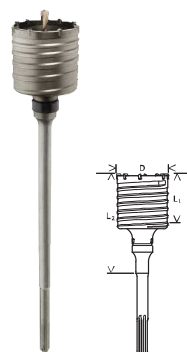

Właściwości produktu				Informacje dot. zamawiania					
Średnica mm	Długość koronki wiertniczej (L1) mm	Długość robocza mm	Liczba ostrzy	Nr katalogowy	Rodz. opak.	Zaw. opak.	Minimalna wielkość zamówienia	3165140...	
Opakowanie 1 szt.									
45	80	160	6	F 00Y 145 188	P1h	1	1	145510	674,12 zł
45	80	420	6	F 00Y 145 189	P1h	1	1	145527	750,43 zł
50	80	160	6	F 00Y 145 190	P1h	1	1	145534	699,55 zł
50	80	420	6	F 00Y 145 191	P1h	1	1	145541	775,85 zł
55	80	160	6	F 00Y 145 192	P1h	1	1	145558	724,98 zł
55	80	420	6	F 00Y 145 193	P1h	1	1	145565	801,29 zł
68	80	160	6	F 00Y 145 194	P1h	1	1	145572	750,43 zł
68	80	420	6	F 00Y 145 195	P1h	1	1	145589	826,74 zł
82	80	160	8	F 00Y 145 196	P1h	1	1	145596	826,74 zł
82	80	420	8	F 00Y 145 197	P1h	1	1	145602	903,05 zł
90	80	160	8	F 00Y 145 198	P1h	1	1	145619	903,05 zł

Zaw. opak. (ilość sztuk w opakowaniu)

Minimalna wielkość zamówienia. Opakowanie wysyłkowe składa się ze stałej ilości opakowań detalicznych. Zamówienia są realizowane wyłącznie w pełnych opakowaniach wysyłkowych.