



271-272-226





ZASTOSOWANIE: SERIA 271-272 do cięcia wzdłużnego i poprzecznego. Ultracienki ząb ogranicza straty materiałowe.

SERIA 226 do cięcia różnego rodzaju materiałów żelaznych oraz stali konstrukcyjnej.

DO MASZYN: SERIA 271-272-226 do elektronarzędzi.

MATERIAŁ: SERIA 271-272 miękkie i twarde drewno, sklejka.

SERIA 226 materiały żelazne oraz stal konstrukcyjna.

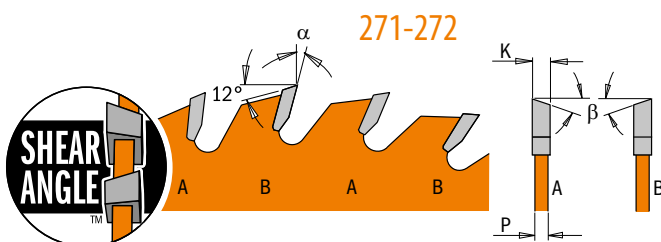

D mm	F mm	Otwory dodatkowe	Z	K mm	P mm	α	β	SYMBOL
Piły do cięcia poprzecznego i wzdłużnego SERIA 271								
136	20 (+10)		18	1,5	1,0	20°	10° ATB + 8° Shear	271.136.18H
165	20 (+15,87)	2/6/32	24	1,7	1,1	18°	10° ATB + 8° Shear	271.165.24H
165	30	2/7/42	24	1,7	1,1	18°	10° ATB + 8° Shear	271.165.24M
184	20 (+16+15,87)	2/7/42	24	1,7	1,1	20°	10° ATB + 8° Shear	271.184.24H
Piły do cięcia poprzecznego SERIA 272								
136	20 (+10)		36	1,5	1,0	18°	10° ATB + 8° Shear	272.136.36H
165	20 (+15,87)	2/6/32	36	1,7	1,1	20°	10° ATB + 8° Shear	272.165.36H
184	20 (+16+15,87)	2/7/42	40	1,7	1,1	18°	10° ATB + 8° Shear	272.184.40H
Piły do cięcia poprzecznego SERIA 226								
136,5	10		30	1,5	1,2	0°	8° FWF	226.030.05
136,5	20		30	1,5	1,2	0°	8° FWF	226.030.05H
165	15,87<>		36	1,5	1,2	0°	8° FWF	226.036.06

Piły ogrodowe




298

ZASTOSOWANIE: Do cięcia trawy, krzewów, a także małych drzew.



DO MASZYN: Podkaszarki, kosy spalinowe.

MATERIAŁ: Roślinność oraz miękkie drewno.

UWAGA: Należy zawsze nosić okulary ochronne i ochraniacze słuchu. Uwzględnić także przeczytać instrukcję obsługi dołączoną do urządzenia.



ISO:	SPECIAL
HV10:	1.550
N/mm²:	2.600

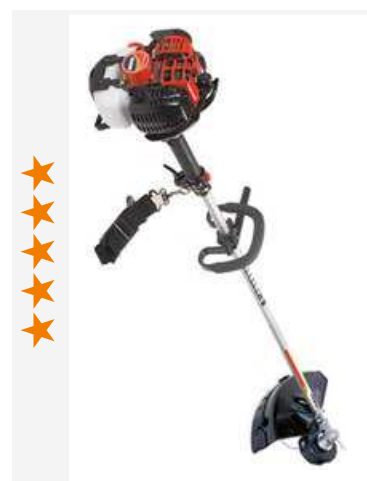

ZĄB OCHRONNY

D mm	F mm	RPM max	Z	K mm	P mm	α	β	SYMBOL
250	20	12.000	20	2,2	1,4	15°	10° ATB	298.250.20H
250	25,4	12.000	20	2,2	1,4	15°	10° ATB	298.250.20