




694.021 - 694.022



ZASTOSOWANIE:

Frez przeznaczony do tworzenia rowków o wysokości od 14 do 39mm. Przeznaczone do użytku na frezarkach dolnowrzecionowych, formatyzerkach.

ZESTAW ZAWIERA:

- 1 głowica frezująca typu (A) Z2 + V2
- 1 głowica frezująca typu (B) Z2 + V2
- podkładki dystansowe

MATERIAŁ:



Rowkowanie we wszystkich materiałach, polecane do drewna litego, sklejki oraz laminatów.

DANE TECHNICZNE:


- Korpus aluminiowy
- 8 noży VHM 13,6x13x2mm
- 4 noże VHM 19,5x12x1,5mm
- 4 noże VHM 14x14x2mm
- Posuw ręczny MAN
- Automatyczne ustawianie noży

UWAGI:

Głowica sprzedawana w wytrzymałej, plastikowej walizce.

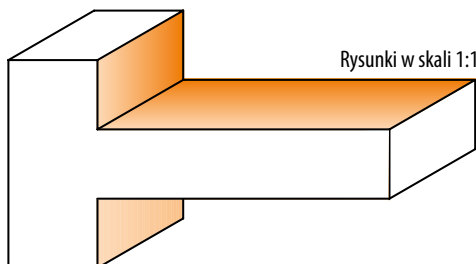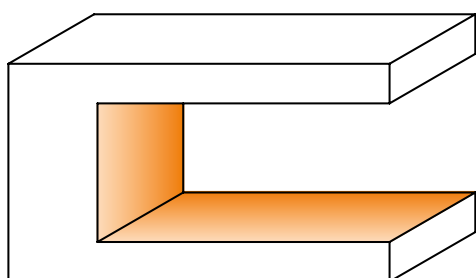

Rysunki w skali 1:1

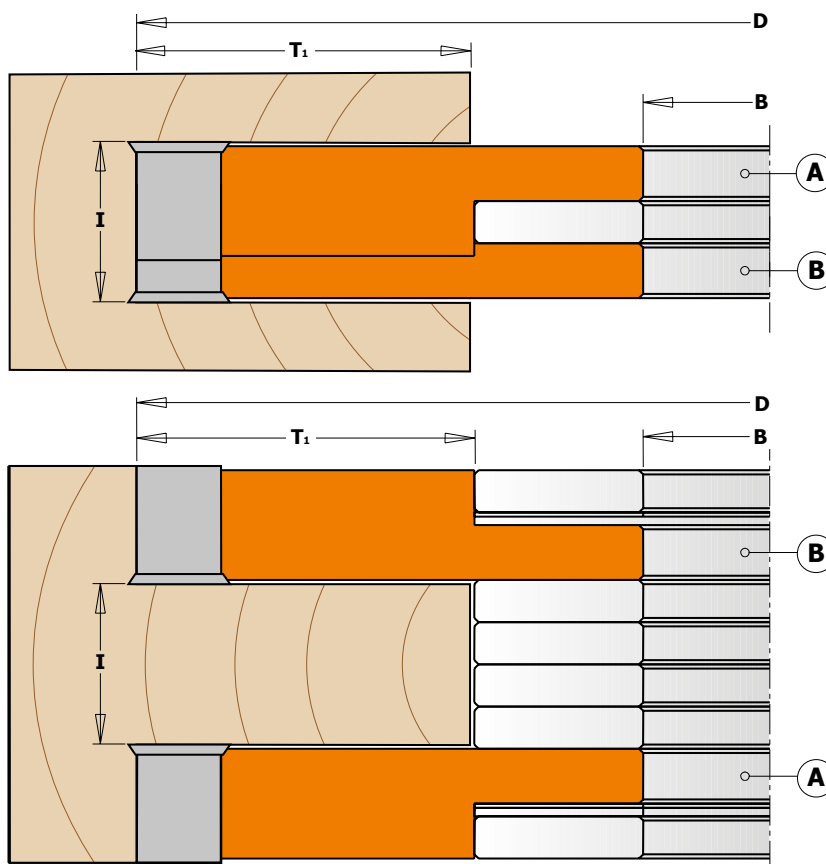

D mm	B mm	I mm	T1 mm	Z	RPM	SYMBOL	Części zamienne				
150	30	14-28	59	4+4	5000~8000	694.021.30					
150	31,75	14-28	44	4+4	5000~8000	694.021.31	136204	990.093.00			695.998.41
150	35	14-28	44	4+4	5000~8000	694.021.35	136204	990.093.00			695.998.42
150	40	14-28	44	4+4	5000~8000	694.021.40	136204	990.093.00			695.998.43
150	40	14-28	44	4+4	5000~8000	694.021.40	136204	990.093.00			695.998.44
160	50	14-28	44	4+4	5000~8000	694.021.50	136204	990.093.00			695.998.45
170	30	20-39	54	4+4	4400~7400	694.022.30	814204	990.093.00	19122	990.094.00	695.998.46
170	31,75	20-39	54	4+4	4400~7400	694.022.31	814204	990.093.00	19122	990.094.00	695.998.47
170	35	20-39	54	4+4	4400~7400	694.022.35	814204	990.093.00	19122	990.094.00	695.998.48
170	40	20-39	54	4+4	4400~7400	694.022.40	814204	990.093.00	19122	990.094.00	695.998.49
170	50	20-39	59	4+4	4400~7400	694.022.50	814204	990.093.00	19122	990.094.00	695.998.50

Części zamienne: 991.072.00 Klucz T20
991.073.00 Klucz T25