



694.017



ZASTOSOWANIE:


Głowica kątowna regulowana przeznaczona do fazowania krawędzi pod dowolnym, ustalonym kątem dając idealne wykończenie za każdym razem, szczególnie ważne przy produkcji łączów. Głowica przeznaczona do frezarek dolnowrzecionowych oraz formatyzerek.

DANE TECHNICZNE:

- Korpus z wytrzymałego stopu aluminium odpornego na wysokie przeciążenia
- 2 noże VHM 50x12x1,5mm (Z2)
- Posuw ręczny MAN
- Blokada noży po obu stronach od +90° do -90°
- Regulacja co 7,5°.

UWAGI:

Głowica sprzedawana w wytrzymałej, plastikowej walizce.

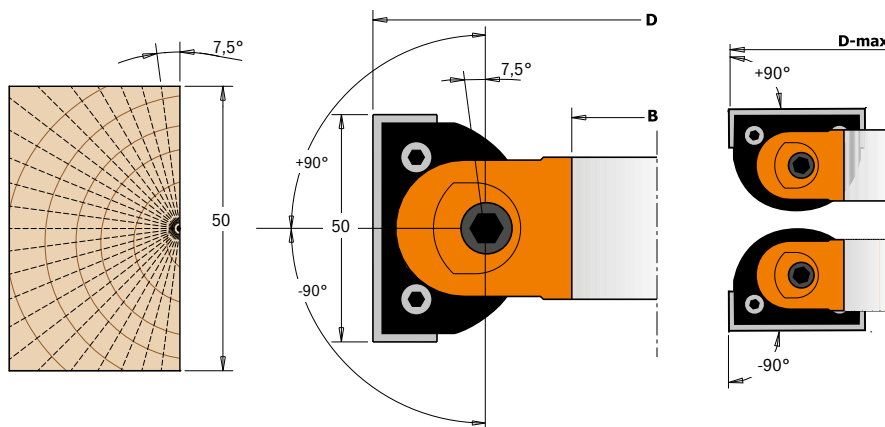

Części zamienne

D mm	B mm	I mm	Z	D_Max 45° mm	RPM	SYMBOL	Części zamienne				
160	30	50	2	183	4800~6000	694.017.30					
160	30	50	2	183	4800~6000	694.017.30	695.017.01	50122	695.999.48	990.106.00	991.067.00
160	35	50	2	183	4800~6000	694.017.35	695.017.01	50122	695.999.48	990.106.00	991.067.00
160	50	50	2	183	4800~6000	694.017.50	695.017.01	50122	695.999.48	990.106.00	991.067.00

Części zamienne: 991.081.00 klucz imbusowy 4mm



694.018



ZASTOSOWANIE:


Głowica kątowna regulowana przeznaczona do fazowania krawędzi pod dowolnym, ustalonym kątem dając idealne wykończenie za każdym razem, szczególnie ważne przy produkcji łączów. Głowica przeznaczona do frezarek dolnowrzecionowych oraz formatyzerek.

UWAGI:

Głowica sprzedawana w wytrzymałej, plastikowej walizce.

DANE TECHNICZNE:

- Korpus z wytrzymałego stopu aluminium odpornego na wysokie przeciążenia
- 2 noże VHM 40x12x1,5mm (Z2)
- Posuw ręczny MAN
- Blokada noży po obu stronach od 0 do 45°
- Regulacja co 7,5°.

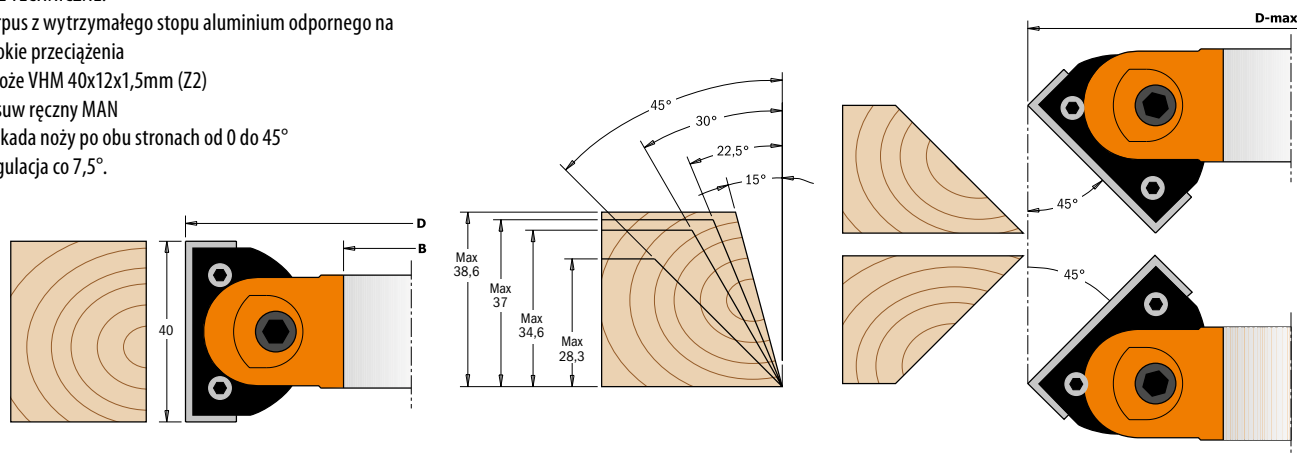

Części zamienne

D mm	B mm	I mm	Z	D_Max 45° mm	RPM	SYMBOL				
120	30	40	2	140	7000~9000	694.018.30	695.018.01	40122	990.094.00	991.072.00
120	35	40	2	140	7000~9000	694.018.35	695.018.01	40122	990.094.00	991.072.00
145	40	40	2	165	4800~7200	694.018.40	695.018.01	40122	990.094.00	991.072.00
145	50	40	2	165	4800~7200	694.018.50	695.018.01	40122	990.094.00	991.072.00

Części zamienne: 991.065.00 klucz imbusowy 5mm