

Obróbka powierzchni, szlifowanie


SUPRAFLEX SE 14-2 125 Set

SUPRAFLEX SE 14-2 150 Set



Dane techniczne

Max. średnica tarczy SE 14-2 125 Set	125 mm
Max. średnica tarczy SE 14-2 150 Set	150 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	600-2100 /min
Moc pobierana	1400 Wat
Moc oddawana	880 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Wymiary (dł. x szer. x wys.) SE 14-2 125 Set	365 x 150 x 120 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.) SE 14-2 150 Set	365 x 200 x 120 mm
Długość kabla	4,0 m
Waga	2,6 kg

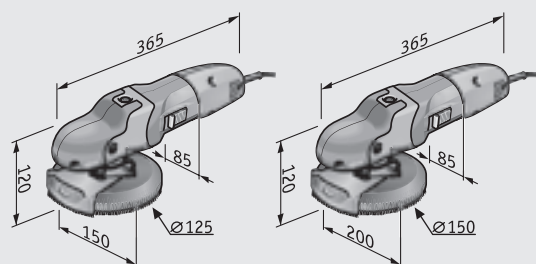

Wypożyczenie podstawowe

Zamówienie nr

SE 14-2 125 Set	391.174
1 osłona ochronna SG D125 SE	393.363
1 adapter odsysania SAD-C D32 AS	393.398
1 uchwyt dodatkowy SE 14-2 125 M8	391.581
1 talerz wsporczy na rzepy SP D125-8 H/F	391.727
4 arkusze materiałów ściernych Ø 125 mm	1 zestaw
1 klucz widetkowy, wygięty	392.537
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4	102.229
1 klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym, nr 5, długości	392.731
3 uchwyty na kabel	252.188 (3x)
1 walizka transportowa L-BOXX® 238	414.093
1 wkładka do walizki	414.158

SE 14-2 150 Set	419.206
1 osłona ochronna SG D150 SE	419.176
1 uchwyt dodatkowy SE 14-2 125 M8	391.581
1 talerz wsporczy na rzepy SP D150-8/6 H/F	419.192
4 arkusze materiałów ściernych Ø 150 mm	1 zestaw
1 klucz widetkowy, wygięty	392.537
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4	102.229
1 klucz do śrub z gniazdem sześciokątnym, nr 5, długości	392.731
3 uchwyty na kabel	252.188 (3x)
1 walizka transportowa L-BOXX® 238	414.093
1 wkładka do walizki	414.158



SUPRAFLEX, specjalista do szlifowania powierzchni lakierowanych, drewna, kamienia i metalu

- VR-Elektronika: bezstopniowe wstępne nastawienie liczby obrotów, utrzymanie stałej liczby obrotów poprzez generator tachometryczny, zabezpieczenie przeciążeniowe, blokada ponownego włączenia i nadzór temperatury
- Mocny silnik 1400 Watt z wydajnym wentylatorem do optymalnego chłodzenia
- Zoptymalizowane prowadzenie strumienia powietrza zapewnia możliwość najlepsze chłodzenie silnika i przekładni. Strumień powietrza nie jest kierowany w stronę użytkownika
- Nowoczesna kombinacja przekładni planetarnych i kątowych zapewnia ekstremalną redukcję hałasu
- Płaska głowica przekładni redukuje odległość do płaszczyzny. Umożliwia to pewne i bezpieczne prowadzenie urządzenia w każdej pozycji
- Rękojeść: ergonomicznie uformowana z powierzchnią SoftGrip. Urządzenie daje się prowadzić bardzo precyzyjnie i leży w ręku zawsze dobrze, bezpiecznie i pewnie
- Całkowicie zabezpieczony moduł elektroniczny zapobiega uszkodzeniom przez pył. Z kratką ochronną na głowicy uzwojenia kotwicy i opancerzonym uzwojeniu kotwicy. Potrójna ochrona uzwojenia redukuje zużycie silnika i przedłuża żywotność
- Uzwojenie na pakiecie czołowym jest także zabezpieczone epoksydowo
- Osłona ze zdejmowanym segmentem brzegowym
- Łatwa i prosta obsługa dzięki wygodnej rękojeści i zastosowaniu zabezpieczonego przed działaniem pyłu wyłącznika włączenia/wyłączenia.
- 4 metrowy kabel PUR H07-BQF: odporny na zużycie, giętki z dużą odpornością na ścieranie i załamanie
- Wypożyczona jest w blokadę wrzeczona
- Szlifierka specjalistyczna do remontu, renowacji, modernizacji, obróbki inoksu, metalu, kamienia naturalnego / sztucznego, powierzchni drewnianych, powierzchni lakierowanych