




Kompaktowa szlifierka remontowa do bezpyłowego szlifowania, 125 mm

- Elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, powolnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- Odpylanie: chroni przed uciążliwym pyłem, redukuje zużycie tarcz, powoduje, że pory betonu pozostają otwarte dla nowej powłoki
- Niezawodny 1450 watowy silnik o wysokiej wydajności z wystarczającymi rezerwami mocy
- Z bezstopniowo regulowanym, bezwibracyjnym, ergonomicznym dodatkowym uchwytem dla optymalnej obsługi i prowadzenia maszyny
- Do szybkiego podłączenia węża. Łącznik z zaciskiem FLEX do gniazda zaczepekowego o średnicy 32 mm jest zawarty w wyposażeniu podstawowym.
- Opuszczoną blokadę wrzeczona przed przypadkowym uruchomieniem
- Idealnie nadaje się do obróbki ścian, stopów i podłóg. Wydajna i energooszczędna praca dzięki optymalnemu dopasowaniu maszyny i tarczy szlifierskiej



Dane techniczne

Tarcze o średnicy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	10000 /min
Moc pobierana	1450 Wat
Moc oddawana	950 Wat
Wibracja	< 6,4 m/s ²
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga LD 15-10 125	3,2 kg
Waga LD 15-10 125 R	2,9 kg

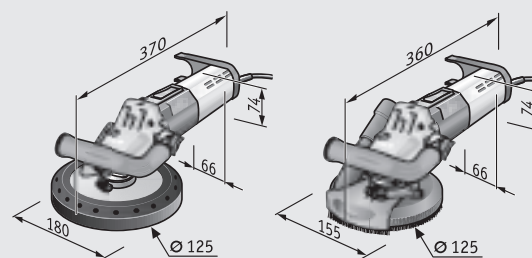

LD 15-10 125

- Elastyczny, gumowy pierścień odsysający z metalowym pierścieniem ślizga się gładko po powierzchni, chroni przed pyłem i większymi odpadami szlifierskimi
- Przyssawka: z bezstopniowym nastawianiem wysokości

LD 15-10 125 R

- Ostrona: ze zdejmowanym segmentem do szlifowania przy ścianie i regulacją pionową umożliwiającą dopasowanie do wysokości tarczy w celu optymalnego odsysania

Kit
System

	LD 15-10 125, Kit Turbo-Jet	405.914
	LD 15-10 125, Kit TH-Jet	405.930
	LD 15-10 125, Kit E-Jet	405.957
	LD 15-10 125, Kit PKD-Jet	405.973
	LD 15-10 125, Kit PKD-Jet 5-C	406.007
	LD 15-10 125 R, Kit Turbo-Jet	405.906
	LD 15-10 125 R, Kit TH-Jet	405.922
	LD 15-10 125 R, Kit E-Jet	405.949
	LD 15-10 125 R, Kit PKD-Jet	405.965
	LD 15-10 125 R, Kit PKD-Jet 5-C	405.981

Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

LD 15-10 125

1 ostrona odsysająca z gumowym pierścieniem odsysającym	421.111
1 rękojeść pałkowa	
3 uchwyty na kabel	252.188 (3x)
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4	102.229
1 adapter odsysania SAD-C D25-32 AS	320.188
1 klucz czotowy	392.537
1 walizka transportowa L-BOXX® 238	414.093
1 wkładka do walizki	414.131

LD 15-10 125 R

1 ostrona odsysająca z wieńcem szczotek	393.363
1 rękojeść pałkowa	
3 uchwyty na kabel	252.188 (3x)
1 wewnętrzny klucz sześciokątny, SW 4	102.229
1 adapter odsysania SAD-C D32 AS	393.398
1 klucz czotowy	392.537
1 walizka transportowa L-BOXX® 238	414.093
1 wkładka do walizki	414.131