

Technika pomiarowa/Laserowa

ADL 30

ADL 60

ADL 120



Dane techniczne

Dokładność	$\pm 0,1^\circ / 0^\circ + 90^\circ, \pm 0,2^\circ / 2^\circ + 89^\circ$
Dokładna libella	$\pm 0,5^\circ \text{ mm/m}$
Klasa lasera	2
Klasa ochrony	IP 54
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ADL 30	300 x 30 x 60 mm
Waga ADL 30	0,4 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ADL 60	600 x 30 x 60 mm
Waga ADL 60	0,8 kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.) ADL 120	1220 x 30 x 60 mm
Waga ADL 120	1,2 kg




Cyfrowa poziomica

- Cyfrowa poziomica do łatwego niwelowania
- Pionowa i pozioma libella
- Z laserem punktowym do optycznego przedłużenia poziomicy (przesunięcie 30 mm)
- Wysoka dokładność pomiarów
- Przełączalne wskazanie pochylenia w stopniach, calach/stopach lub procentach
- Przełączalny wyświetlacz do prac ponad głową
- Funkcja zapisywania do przenoszenia kątów
- Automatyczne wyłączenie po 5 minutach
- Z funkcją kalibrowania
- Solidna, magnetyczna obudowa z aluminium z wyfrezowaną powierzchnią stykową

ADL 30, 60

- Gwinty przyłączeniowe 1/4" dla statywów

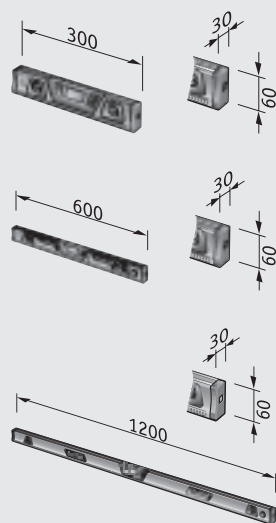

Wypożyczenie podstawowe

Zamówienie nr

ADL 30	409.189
Akumulator 2 x AAA	1 zestaw
1 torba transportowa	1 sztuka
ADL 60	409.197
Akumulator 2 x AAA	1 zestaw
1 torba transportowa	1 sztuka
ADL 120	409.200
Akumulator 2 x AAA	1 zestaw
1 torba transportowa	1 sztuka