



Klasyczna polerka z uchwytem

- VR- elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, łagodnym rozruchem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i ustawieniem wstępnym prędkości obrotowej.
- Ze względu na szeroki zakres liczby obrotów nadaje się doskonale do perfekcyjnych zadań z użyciem ściernic polerskich od Ø 80 do maks. Ø 140 mm
- Włącznik/Wyłącznik
- Wyposażona jest w blokadę wrzeciona
- Urządzenie można nabyć także w wersji 110 V



Dane techniczne L 1503 VR


Max. Ø gąbki polerskiej	140 mm
Max. średnica tarczy	125 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1200-3700 /min
Moc pobierana	1200 Wat
Moc oddawana	700 Wat
Długość kabla	4,0 m
Waga	1,9 kg

Specjalna polerka z niską prędkością obrotową, 1600 Wat

- Silnik dużej mocy do ekstremalnych obciążeń
- Niska prędkość obrotowa i wysoki moment obrotowy
- Solidna metalowa obudowa dla optymalnego odprowadzenia ciepła
- Do pracy ciągłej z dużą głowicą polerską do czyszczenia, polerowania i polerowania końcowego drewna, laminatów i stali szlachetnej
- Włącznik/Wyłącznik
- Wyposażona jest w blokadę wrzeciona

Dane techniczne L 1202

Max. Ø gąbki polerskiej	250 mm
Max. średnica tarczy	175 mm
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1750 /min
Moc pobierana	1600 Wat
Moc oddawana	1100 Wat
Mocowanie narzędzia	M 14
Długość kabla	4,0 m
Waga	5,1 kg

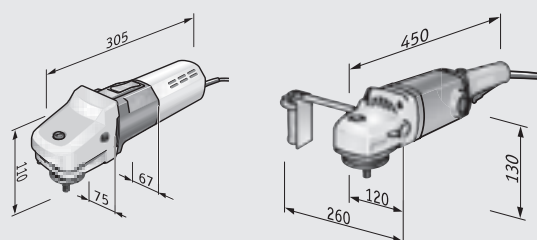

Wyposażenie podstawowe

Zamówienie nr

L 1503 VR	250.280
1 rękojeść boczna	194.034
L 1202	278.688
1 rękojeść boczna	193.356
1 ochrona rąk	253.618
1 uchwyt	253.510