


Obróbka powierzchni

Wypożyczenie systemowe

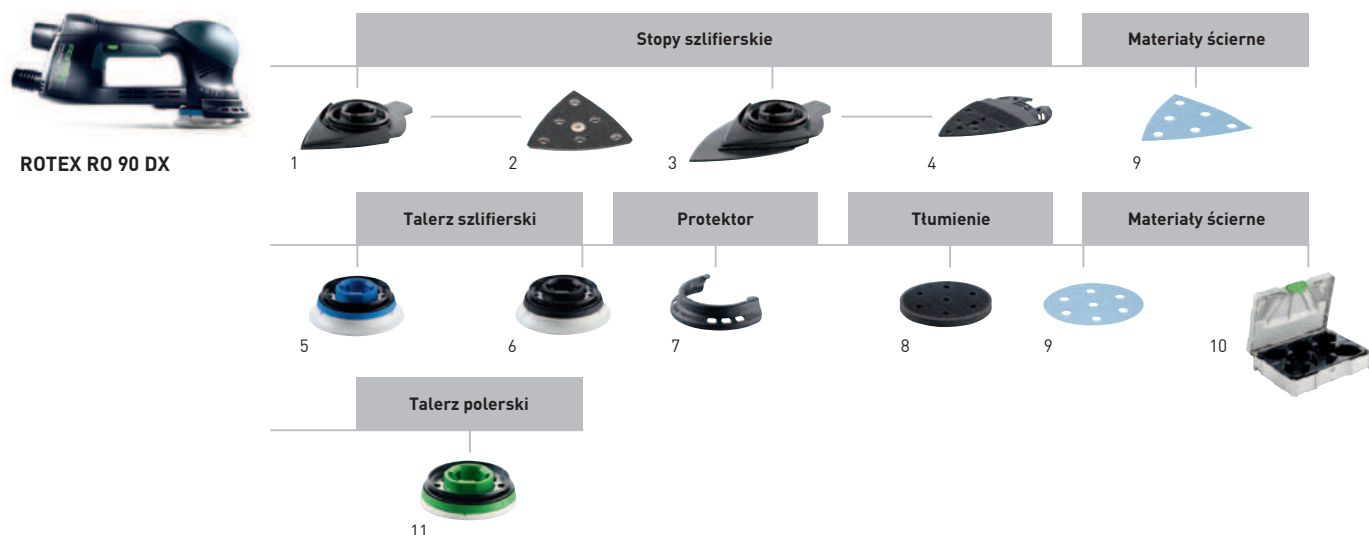

Wypożyczenie do przekładniowej szlifierki mimośrodowej ROTEX RO 90 DX

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Stopa szlifierska SSH-GE-STF-R090 DX	do materiału ściernego 93 V, stopa szlifierska Delta, płyta stołowa bez wymiennej stopy szlifierskiej, do mocowania stóp szlifierskich StickFix miękkich i twardych, gwint FastFix, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	113,10 139,11	496802
2 Stopa szlifierska StickFix miękka SSH-STF-V93/6-W/2	do DX 93, RO 90 DX, z przyciskiem, StickFix, stopień twardości W, zawartość opakowania 2 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	67,60 83,15	488715
Stopa szlifierska StickFix twarda SSH-STF-V93/6-H/2	do DX 93, RO 90 DX, z przyciskiem, StickFix, stopień twardości H, zawartość opakowania 2 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	67,60 83,15	488716
3 Stopa szlifierska LSS-STF-R090 V93/6	do materiału ściernego 93 V, płyta stołowa włącznie z wymienną stopą szlifierską, stopa szlifierska do lameli V93, do szlifowania w wąskich przestrzeniach pośrednich, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	138,60 170,48	496803
4 Stopa szlifierska LSS-STF-R090 V93 E	dotychczasowa nakładka szlifierska do lamelowej stopy szlifierskiej, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	86,40 106,27	497483
5 Talerz szlifierski FastFix Ø ST-STF D90/7 FX H-HT	wykonanie w wersji twardej, rzep odporny na wysokie temperatury, do równych powierzchni i wąskich krawędzi, stopień twardości H-HT, gwint FastFix, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	138,60 170,48	495623
6 Talerz szlifierski FastFix Ø ST-STF D90/7 FX W-HT	wykonanie w wersji miękkiej, rzep odporny na wysokie temperatury, do uniwersalnego wykorzystania na płaskich i wypukłych powierzchniach, stopień twardości W-HT, gwint FastFix, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	138,60 170,48	496804
7 Zestaw protektorów FP-R0 90	do RO 90 DX, osłony chroniące okna S, M, L, zawartość opakowania 3 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	133,30 163,96	497936
Protektor FESTOOL 90FX	do RO 90 DX, dla ochrony talerza szlifierskiego oraz przedmiotu obrabianego, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	46,50 57,20	496801
8 Przekładka IP-STF-D90/6	jako element tłumiący pomiędzy krążkiem ściernym a talerzem szlifierskim, interface-Pad D 90 mm, wysokość 15 mm, zawartość opakowania 1 szt., średnica 90 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	35,60 43,79	497481
9 Materiały ściernie	od strony 128		
10 SYSTAINER T-LOC SYS-STF-D77/D90/93V	z wkładką na materiały ściernie Ø 90 mm i 93V, wielkość Systainera SYS 1 T-LOC, liczba przegródek 8	242,00 297,66	497687
11 Talerz polerski FastFix PT-STF-D90 FX-R090	do RO 90 DX, do mocowania wyposażenia polerskiego o śr. 80 mm, polerowanie krawędzi mebli, polerowanie małych powierzchni, średnica 75 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	138,60 170,48	495625