


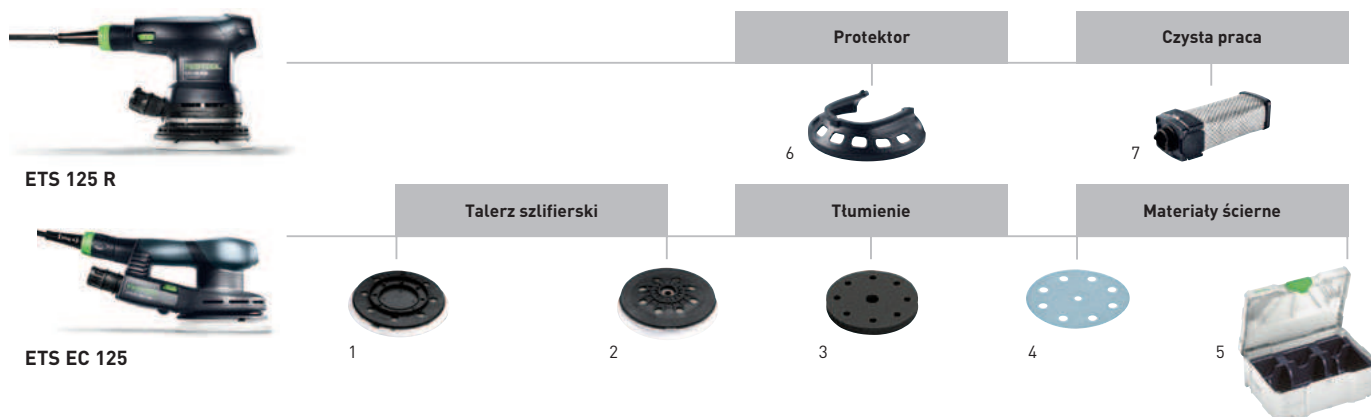

Wyposażenie do szlifierek mimośrodowych ETS 125 R, ETS EC 125

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Talerz szlifierski ST-STF 125/8-M4-J W-HT	do ES 125, ETS 125, wykonanie w wersji miękkiej, rzep odporny na wysokie temperatury, do uniwersalnego wykorzystania na płaskich i wypukłych powierzchniach, do wszelkich prac wymagających granulacji do P220, JETSTREAM, gwint M4, śr. rozm. otworów 90 mm, stopień twardości W-HT, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	207,40 255,10	492280
Talerz szlifierski ST-STF 125/8-M4-J SW	do ES 125, ETS 125, wykonanie w wersji supermiękkiej, struktura elastyczna, do zaokrąglenia i wypukłości, JETSTREAM, gwint M4, śr. rozm. otworów 90 mm, stopień twardości SW, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	207,40 255,10	492282
2 Talerz szlifierski ST-STF 125/8-M8-J H	dla ETS EC 125, LEX 125, wykonanie w wersji twardej, wysoka wytrzymałość krawędzi, rzep odporny na wysokie temperatury, do równych powierzchni i wąskich krawędzi, JETSTREAM, stopień twardości H-HT, zawartość opakowania 1 szt., gwint M8, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	213,10 262,11	492284
Talerz szlifierski ST-STF 125/8-M8-J W-HT	dla ETS EC 125, LEX 125, wykonanie w wersji miękkiej, rzep odporny na wysokie temperatury, do uniwersalnego wykorzystania na płaskich i wypukłych powierzchniach, JETSTREAM, zawartość opakowania 1 szt., stopień twardości W-HT, gwint M8, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	213,10 262,11	492286
Talerz szlifierski ST-STF 125/8-M8-J SW	dla ETS EC 125, LEX 125, wykonanie w wersji supermiękkiej, struktura elastyczna, do zaokrąglenia i wypukłości, JETSTREAM, zawartość opakowania 1 szt., gwint M8, stopień twardości SW, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	213,10 262,11	492288
3 Przekładka IP-STF-D120/8-J	do szlifowania połączeń spawanych oraz szlifowania wykańczającego talerzem Ø 125 mm, jako element tłumiący pomiędzy krążkiem ściernym a talerzem szlifierskim, JETSTREAM, śr. rozm. otworów 90 mm, zawartość opakowania 1 szt., wysokość 15 mm, średnica 120 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	43,90 54,00	492271
4 Materiały ścierne	od strony 131		
5 SYSTAINER T-LOC SYS-STF D125	z wkładką na materiały ścierne Ø 125 mm, wielkość Systainera SYS 1 T-LOC, liczba przegródek 5	245,10 301,47	497685
6 Protektor PR ETS-R 125	do ETS 125 REQ, do bezpiecznego szlifowania wzdłuż szyb okiennych, ram i wypełnień, dla ochrony talerza szlifierskiego oraz przedmiotu obrabianego, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	44,40 54,61	201690
7 Pojemnik na pył SB-Longlife RTS/DTS/ETS	do RTS 400, DTS 400, ETS 125, Do zbierania pyłu oraz do bezpyłowej utylizacji zasysanego materiału, do wielokrotnego opróżniania i odporne na zużycie dzięki wytrzymałym, trwałym włóknom z poliestru, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	121,80 149,81	201693