


Obróbka powierzchni

Wypożyczenie systemowe

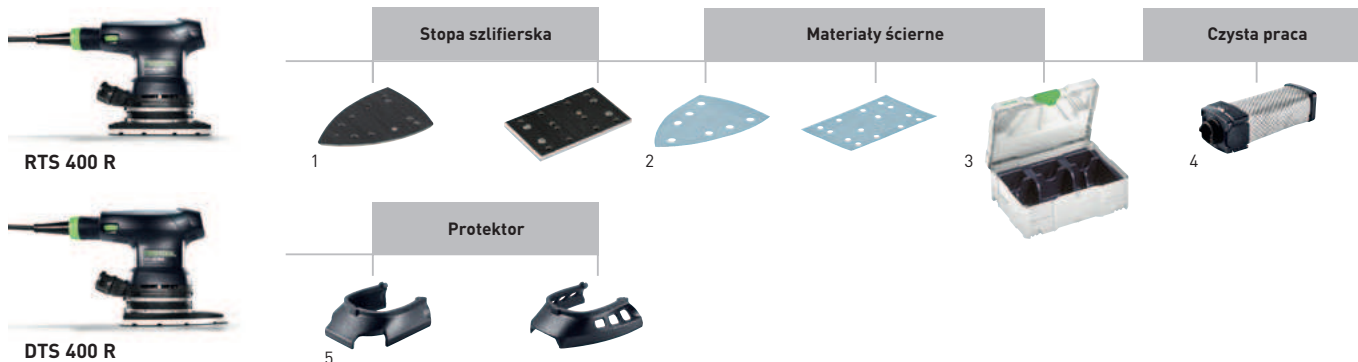

Wypożyczenie do szlifierki oscylacyjnej RTS 400, szlifierki Delta DTS 400 R

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Stopa szlifierska StickFix SSH-STF-80x130/8	do RS 4, perforacja z 8 otworami odsysającymi, wymiary 80 x 130 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	110,10 135,42	483906
Stopa szlifierska SSH-80x130/8	do RS 4, do papierów mocowanych na zacisk, wymiary 80 x 130 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	97,80 120,29	491366
Stopa szlifierska StickFix SSH-STF-80x130/12	do RTS 400, RS 400, perforacja z 12 otworami odsysającymi, wymiary 80 x 130 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	107,90 132,72	489252
Stopa szlifierska SSH-STF-Delta100x150/7	do DTS 400, DS 400, do szlifowania aż do naroży, wymiary 100 x 150 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	122,80 151,04	493723
2 Materiały ściérne	od strony 135		
3 SYSTAINER T-LOC SYS-STF 80x133	z wkładką na materiały ściérne 80 x 133 mm, wielkość Systainera SYS 1 T-LOC, liczba przegródek 6	245,10 301,47	497684
SYSTAINER T-LOC SYS-STF Delta 100x150	z wkładką na materiały ściérne STF Delta 100 x 150, wielkość Systainera SYS 1 T-LOC, liczba przegródek 5	245,10 301,47	497686
SYSTAINER T-LOC SYS-STF-D77/D90/93V	z wkładką na materiały ściérne Ø 90 mm i 93V, wielkość Systainera SYS 1 T-LOC, liczba przegródek 8	242,00 297,66	497687
4 Pojemnik na pył SB-Longlife RTS/DTS/ETS	do RTS 400, DTS 400, ETS 125, Do zbierania pyłu oraz do bezpyłowej utylizacji zasysanego materiału, do wielokrotnego opróżniania i odporne na zużycie dzięki wytrzymałym, trwałym włóknom z poliestru, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	121,80 149,81	201693
5 Protektor PR RTS-R 80x133	do RTS 400 REQ, do bezpiecznego szlifowania wzdłuż szyb okiennych, ram i wypełnień, dla ochrony stopy szlifierskiej oraz przedmiotu obrabianego, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	44,40 54,61	201691
Protektor PR DTS-R 100x150	do DTS 400 REQ, do bezpiecznego szlifowania wzdłuż szyb okiennych, ram i wypełnień, dla ochrony stopy szlifierskiej oraz przedmiotu obrabianego, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	44,40 54,61	201692