


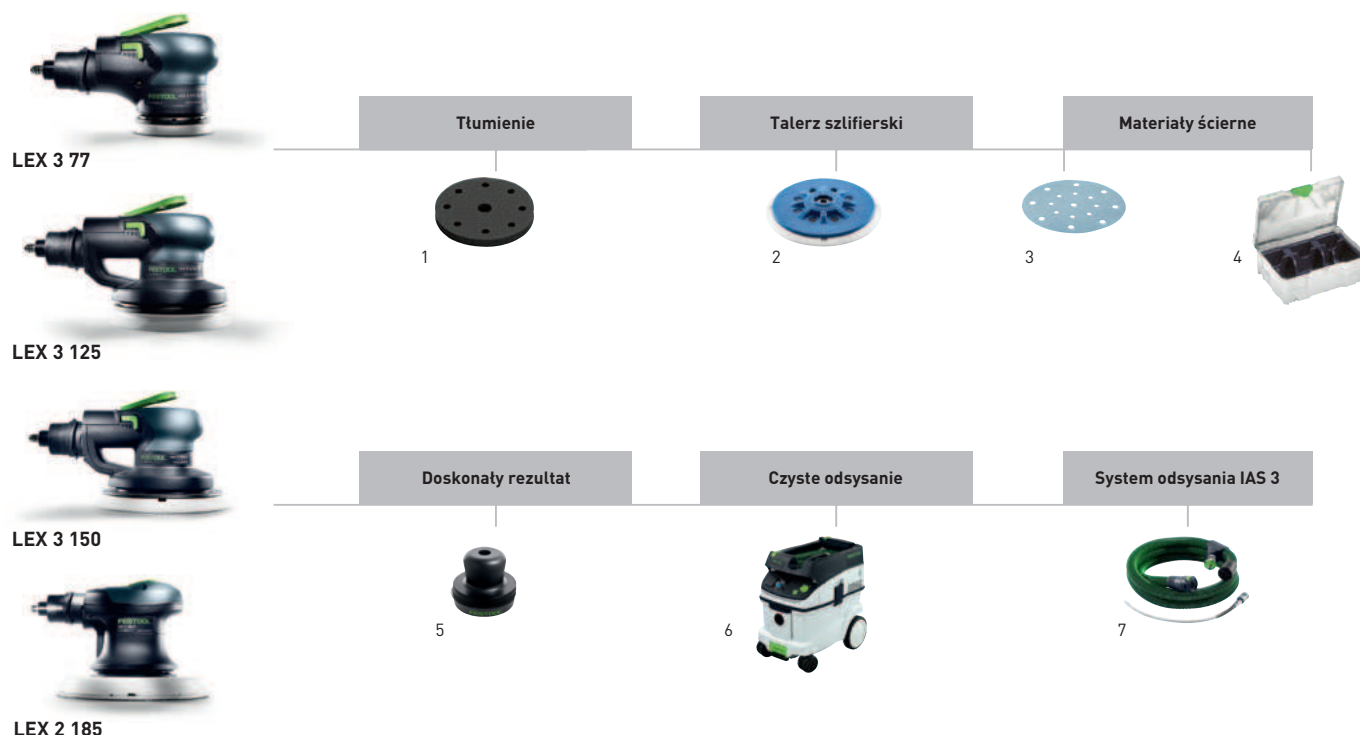

Wypożyczenie do pneumatycznych szlifierek mimośrodowych LEX 3 77, LEX 3 125, LEX 3 150, LEX 2 185

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Przekładka IP-STF-D77/6	do LEX 3 77, jako element tłumiący pomiędzy krążkiem ściernym a talerzem szlifierskim, wysokość 10 mm, średnica 77 mm, zawartość opakowania 2 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	76,80 94,46	498818
Przekładka IP-STF-D120/8-J	do szlifowania połączeń spawanych oraz szlifowania wykańczającego talerzem Ø 125 mm, jako element tłumiący pomiędzy krążkiem ściernym a talerzem szlifierskim, MULTI-JETSTREAM, optymalna grubość do szlifowania karoserii i podobnie uformowanych elementów, zawartość opakowania 1 szt., wysokość 15 mm, średnica 120 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	43,90 54,00	492271
Przekładka IP-STF D 150/17 MJ-S2x	do szlifierek mimośr. o średnicy 150 mm, jako element tłumiący pomiędzy krążkiem ściernym a talerzem szlifierskim, MULTI-JETSTREAM, optymalna grubość do szlifowania silnie wygiętych elementów, zawartość opakowania 2 szt., wysokość 5 mm, średnica 145 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	89,00 109,47	499257
Przekładka IP-STF D 150/17 MJ	do szlifierek mimośr. o średnicy 150 mm, jako element tłumiący pomiędzy krążkiem ściernym a talerzem szlifierskim, MULTI-JETSTREAM, optymalna grubość do szlifowania silnie wygiętych elementów, zawartość opakowania 1 szt., wysokość 15 mm, średnica 145 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	54,80 67,40	496647
2 Talerz szlifierski ST-STF-D77/6-M5 W	do LEX 3 77, wykonanie w wersji miękkiej, do dużych obciążeń i uniwersalnego zastosowania, stopień twardości W, średnica 77 mm, gwint M5, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	128,50 158,06	498694
Talerz szlifierski ST-STF 125/8-M8-J H	dla ETS EC 125, LEX 125, wykonanie w wersji twardej, wysoka wytrzymałość krawędzi, rzep odporny na wysokie temperatury, do równych powierzchni i wąskich krawędzi, MULTI-JETSTREAM, stopień twardości H-HT, zawartość opakowania 1 szt., gwint M8, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	213,10 262,11	492284
Talerz szlifierski ST-STF 125/8-M8-J W-HT	dla ETS EC 125, LEX 125, wykonanie w wersji miękkiej, rzep odporny na wysokie temperatury, do uniwersalnego wykorzystania na płaskich i wypukłych powierzchniach, MULTI-JETSTREAM, zawartość opakowania 1 szt., stopień twardości W-HT, gwint M8, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	213,10 262,11	492286
Talerz szlifierski ST-STF 125/8-M8-J SW	dla ETS EC 125, LEX 125, wykonanie w wersji supermiękkiej, struktura elastyczna, do zaokrągleń i wypukłości, MULTI-JETSTREAM, zawartość opakowania 1 szt., gwint M8, stopień twardości SW, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	213,10 262,11	492288
Talerz szlifierski ST-STF D150/17FT-M8-SW	do ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 i WTS 150/7, wykonanie w wersji supermiękkiej, struktura elastyczna, do zaokrągleń i wypukłości, MULTI-JETSTREAM, zawartość opakowania 1 szt., gwint M8, stopień twardości SW, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	227,10 279,33	498986
Talerz szlifierski ST-STF D150/17FT-M8-W-HT	do ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 i WTS 150/7, wykonanie w wersji miękkiej, wysoka wytrzymałość krawędzi, rzep odporny na wysokie temperatury, do dużych obciążeń i uniwersalnego zastosowania, MULTI-JETSTREAM, zawartość opakowania 1 szt., stopień twardości W-HT, gwint M8, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	227,10 279,33	498987
Talerz szlifierski ST-STF D150/17FT-M8-H-HT	do ETS 150, ETS EC 150, LEX 150 i WTS 150/7, wykonanie w wersji twardej, wysoka wytrzymałość krawędzi, rzep odporny na wysokie temperatury, MULTI-JETSTREAM, do równych powierzchni, stopień twardości H-HT, zawartość opakowania 1 szt., gwint M8, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	227,10 279,33	498988
Talerz szlifierski ST-STF-D185/16-M8 W	wykonanie w wersji miękkiej, do uniwersalnego wykorzystania na płaskich i wypukłych powierzchniach, gwint M8, stopień twardości W, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	254,30 312,79	490514
Talerz szlifierski ST-STF-D185/16-M8 SW	struktura elastyczna, wykonanie w wersji supermiękkiej, do zaokrągleń i wypukłości, gwint M8, stopień twardości SW, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	254,30 312,79	490526
3 Materiały ściernie	od strony 128		