


Wiercenie i wkręcanie

Przegląd systemu

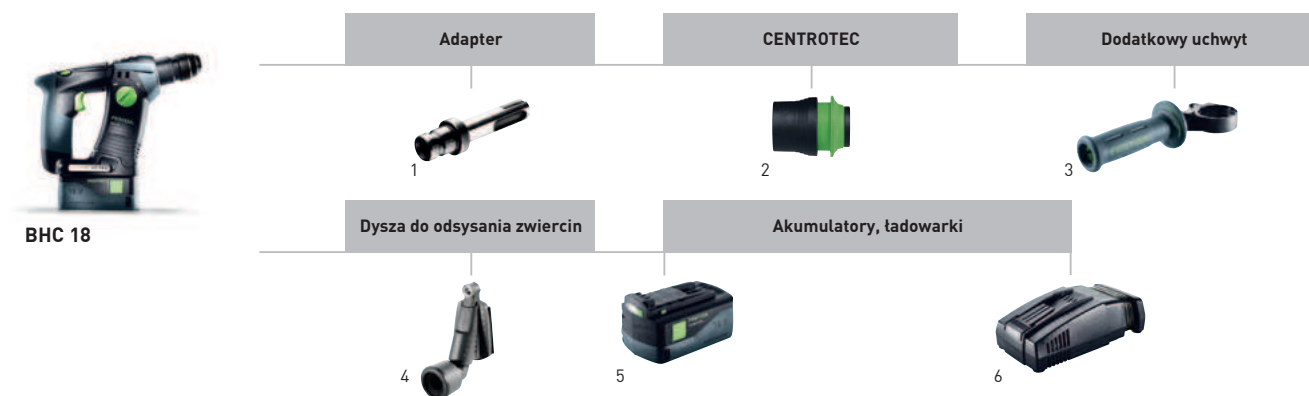

Wyposażenie młotowiertarki BHC 18

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Adapter AD SDS-plus/FastFix	do BHC 18, RHP 18, CHP 26, do mocowania uchwytu narzędziowego CENTROTEC, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	72,40 89,05	769068
2 Uchwyt narzędziowy WH-CE CENTROTEC	do wszystkich akumulatorowych wiertarko-wkrętarek i wiertarek Festool (oprócz DR 20/DRP 20) ze złączem CENTROTEC, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	97,80 120,29	492135
3 Dodatkowy uchwyt AH-43/185	do wszystkich QUADRIVE DRC 18/4, PDC 18/4 i BHC 18, przyjmuje duże momenty obrotowe, długość 185 mm, średnica mocowania 43 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	44,30 54,49	768615
4 Dysza do odsysania zwiercin D 27-BSD	do BHC 18, PDC 18, PD 20 i odkurzaczy przenośnych CT/CTL/CTM, adapter z elastycznym wkładem, kotnierz do wiercenia z niklowanej stali, dostosowane do wszystkich typowych odkurzaczy przemysłowych i domowych, wyjątek: w odkurzacach z automat. czyszczeniem filtra funkcję tę należy wyłączyć, Ø przyłącza 27-32 mm, średnica wiertła 0-12 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	86,40 106,27	500483
5 Akumulator BP 18 Li 5,2 AS	z funkcją AIRSTREAM, wymienne akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion) do C 18, T 18+3, DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18 i PS(B)C 420, HKC 55, TSC 55 oraz do SYSROCK, ciężar 0,7 kg, pojemność 5,2 Ah, napięcie 18 V, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	414,00 509,22	200181
Akumulator BP 18 Li 3,1 C	zwarta, lekka konstrukcja, wymienne akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion) do C 18 Li, T 18+3, BHC 18, DWC 18, DRC/PDC 18 oraz SYSROCK BR 10 i KAL II, ciężar 0,4 kg, pojemność 3,1 Ah, napięcie 18 V, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	310,00 381,30	201789
6 Szybka ładowarka TCL 6	dla wszystkich akumulatorów Li-Ion (poza CXS/TXS), ładowarka wymienna do akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) do wszystkich akumulatorów 10,8 – 18 V, ciężar 0,8 kg, prąd ładowania 6 A, napięcie wejściowe 220 – 240 V, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	240,00 295,20	201135
Szybka ładowarka SCA 8	dla wszystkich akumulatorów Li-Ion (poza CXS/TXS), z funkcją AIRSTREAM, ładowarka wymienna do akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) do wszystkich akumulatorów 10,8 – 18 V, ciężar 1,1 kg, prąd ładowania 8 A, napięcie wejściowe 220 – 240 V, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	370,00 455,10	200178