


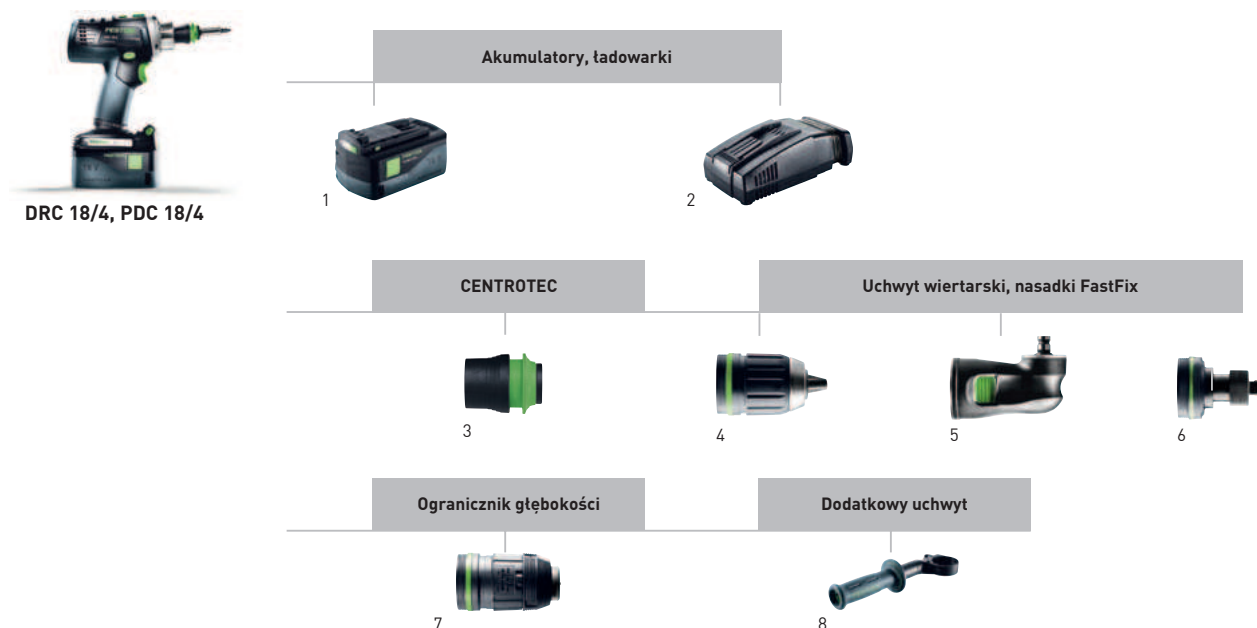

Wypożyczenie do akumulatorowej wiertarko-wkrętarki QUADRIVE DRC 18/4, akumulatorowej wiertarko-wkrętarki udarowej QUADRIVE PDC 18/4

Nazwa	Opis	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Akumulator BP 18 Li 5,2 AS	z funkcją AIRSTREAM, wymienne akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion) do C 18, T 18+3, DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18 i PS(B)C 420, HKC 55, TSC 55 oraz do SYSROCK, ciężar 0,7 kg, pojemność 5,2 Ah, napięcie 18 V, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	414,00 509,22	200181
Akumulator BP 18 Li 3,1 C	zwarta, lekka konstrukcja, wymienne akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion) do C 18 Li, T 18+3, BHC 18, DWC 18, DRC/PDC 18 oraz SYSROCK BR 10 i KAL II, ciężar 0,4 kg, pojemność 3,1 Ah, napięcie 18 V, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	310,00 381,30	201789
2 Szybka ładowarka TCL 6	dla wszystkich akumulatorów Li-Ion (poza CXS/TXS), ładowarka wymienna do akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) do wszystkich akumulatorów 10,8 – 18 V, ciężar 0,8 kg, prąd ładowania 6 A, napięcie wejściowe 220 – 240 V, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	240,00 295,20	201135
Szybka ładowarka SCA 8	dla wszystkich akumulatorów Li-Ion (poza CXS/TXS), z funkcją AIRSTREAM, ładowarka wymienna do akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) do wszystkich akumulatorów 10,8 – 18 V, ciężar 1,1 kg, prąd ładowania 8 A, napięcie wejściowe 220 – 240 V, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	370,00 455,10	200178
3 Uchwyt narzędziowy WH-CE CENTROTEC	do wszystkich akumulatorowych wiertarko-wkrętarek i wiertarek Festool (oprócz DR 20/DRP 20) ze złączem CENTROTEC, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	97,80 120,29	492135
4 Szybkomocujący uchwyt wiertarski KC 13-1/2-K-FFP	do wszystkich akumulatorowych wiertarko-wkrętarek Festool, akumulatorowych wiertarko-wkrętarek udarowych, wiertarek (oprócz DR 20/DRP 20) oraz wiertarek udarowych ze złączem CENTROTEC, odp. na działanie uderzenia, z zabezpieczeniem samozaciskowym, zakres mocowania 1,5 – 13 mm, system mocowania FastFix, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	241,10 296,55	769067
Szybkomocujący uchwyt wiertarski KC 13-1/2-MMFP	do wszystkich akumulatorowych wiertarko-wkrętarek Festool, akumulatorowych wiertarko-wkrętarek udarowych, wiertarek (oprócz DR 20/DRP 20) oraz wiertarek udarowych ze złączem CENTROTEC, odporny na działanie uderzenia, pierścień metalowy, z zabezpieczeniem zaciskowym, system mocowania FastFix, zakres mocowania 1,5 – 13 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	278,80 342,92	769065
5 Głowica kątowna AU-43 FFP	do DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC, system mocowania FastFix, średnica szyjki mocującej 43 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	673,80 828,77	769097
6 Adapter AD-3/8" FF	do DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC oraz wszystkich wkrętarek typu C+T, do mocowania kluczy nasadowych z chwytem czworok. 3/8" wg DIN 3121 (maszynowe narz. do wkręcania), system mocowania FastFix, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	245,50 301,97	769064
7 Ogranicznik głębokości DC UNI FF	do DRC 18/4, PDC 18/4, DR 18/4 E, PD 20/4 E, DRP 16 ET, DRP 18-4 DEC, PDP 20-4 DEC oraz wszystkich wkrętarek typu C+T, tuleje ogranicznikowe 17 mm + 23 mm, bit PH 2, klucz nasadowy SW 8, system mocowania FastFix, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	469,90 577,98	769126
Pierścień ochronny PR D17-DC UNI FF 5x	do DC UNI FF, 5 pierścieni ochronnych do tulei ogranicznika Ø 17 mm, d 17 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	16,70 20,54	768125
Pierścień ochronny PR D23-DC UNI FF 5x	do DC UNI FF, 5 pierścieni ochronnych do tulei ogranicznika Ø 23 mm, d 23 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	16,70 20,54	768127
Klucz nasadowy SW 3/8"-DC UNI FF 2x	do ogranicznika głębokości DC UNI FF, 2 klucze nasadowe SW 8 z uchwytem zaciskowym, system mocowania 3/8", w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	60,10 73,92	768165
Klucz nasadowy SW 8-DC UNI FF 2x	do ogranicznika głębokości DC UNI FF, 2 klucze nasadowe SW 8 z uchwytem zaciskowym, system mocowania 1/4", w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	60,10 73,92	768113
8 Dodatkowy uchwyt AH-43/230	do wszystkich QUADRILL DR 18/4 i PD 20/4, przyjmuje duże momenty obrotowe, średnica mocowania 43 mm, długość 230 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	54,80 67,40	768613