


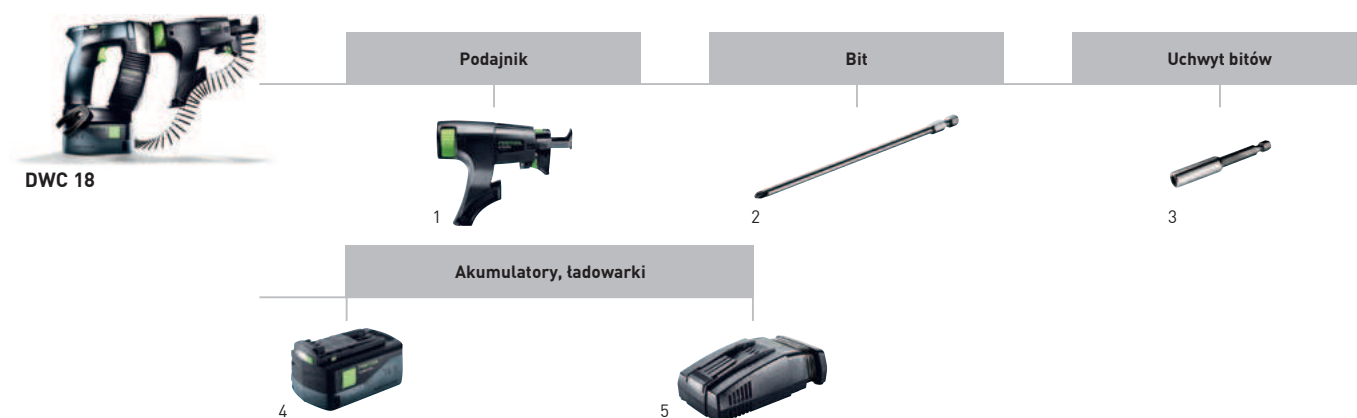

Wyposażenie do akumulatorowej wkrętarki do suchej zabudowy DURADRIVE DWC 18

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Podajnik AF 55-DWC	do DWC, DWP, do wkrętów na taśmie, 25-55 mm, bit PH2 długi, w kartonie	837,70 1.030,37	769146
2 Bit PH2-AF-55 3x	AF 55-DWP/DWC, wielkość PH 2, zawartość opakowania 3 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	72,40 89,05	769124
Bit PZ2-AF-55 3x	AF 55-DWP/DWC, wielkość PZ 2, zawartość opakowania 3 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	72,40 89,05	769078
Bit TX 20-AF-55/3	AF 55-DWP/DWC, Wkręcanie wkrętów do drewna w magazynku (TX 20) o długości do 55 mm, Długie bity do podajnika, idealne do DWC 18-2500, zawartość opakowania 3 szt., wielkość TX 20, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	72,40 89,05	201463
3 Uchwyt bitów BH-DWC	do DWC, DWP, zawartość opakowania 1 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	37,70 46,37	769125
4 Akumulator BP 18 Li 5,2 AS	z funkcją AIRSTREAM, wymienne akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion) do C 18, T 18+3, DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18 i PS(B)C 420, HKC 55, TSC 55 oraz do SYSROCK, ciężar 0,7 kg, pojemność 5,2 Ah, napięcie 18 V, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	414,00 509,22	200181
Akumulator BP 18 Li 3,1 C	zwarta, lekka konstrukcja, wymienne akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion) do C 18 Li, T 18+3, BHC 18, DWC 18, DRC/PDC 18 oraz SYSROCK BR 10 i KAL II, ciężar 0,4 kg, pojemność 3,1 Ah, napięcie 18 V, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	310,00 381,30	201789
5 Szybka ładowarka TCL 6	dla wszystkich akumulatorów Li-Ion (poza CXS/TXS), ładowarka wymienna do akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) do wszystkich akumulatorów 10,8 – 18 V, ciężar 0,8 kg, prąd ładowania 6 A, napięcie wejściowe 220 – 240 V, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	240,00 295,20	201135
Szybka ładowarka SCA 8	dla wszystkich akumulatorów Li-Ion (poza CXS/TXS), z funkcją AIRSTREAM, ładowarka wymienna do akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) do wszystkich akumulatorów 10,8 – 18 V, ciężar 1,1 kg, prąd ładowania 8 A, napięcie wejściowe 220 – 240 V, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	370,00 455,10	200178