


# Renowacja

## Wypożyczenie systemowe

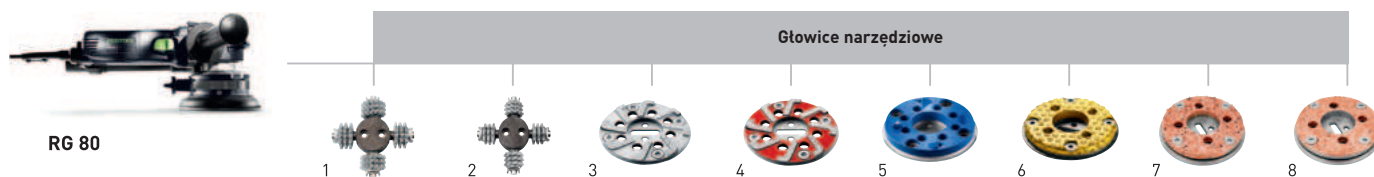

### Wypożyczenie szlifierki do renowacji RG 80 E

| Nazwa                                           | Objaśnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena w PLN*          | Nr zamów.     |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>1 Głowica narzędziowa SZ-RG 80</b>           | do RG 80, RGP 80, do twardego tynku, do resztek kleju i tynku z żywicy syntetycznej, 12 frezów pierścieniowych z węglików spiekanych z zębem „szpiczastym”, średnica 80 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej                                                                                                     | 626,00<br>769,98     | <b>767982</b> |
| <b>Wkładka do frezowania HW-SZ 12</b>           | 12 frezów pierścieniowych z węglików spiekanych z zębem „szpiczastym”, wymienne frezy do SZ-RG 80, w skład zestawu wchodzi tarcze dystansowe oraz elementy mocujące, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej                                                                                                            | 473,90<br>582,90     | <b>769132</b> |
| <b>2 Głowica narzędziowa FZ-RG 80</b>           | do RG 80, RGP 80, do tynku miękkiego i betonu świeżego, do resztek kleju i powłok ochronnych, 12 frezów pierścieniowych z węglików spiekanych z zębem „płatkim”, średnica 80 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej                                                                                                | 626,00<br>769,98     | <b>769131</b> |
| <b>Wkładka do frezowania HW-FZ 12</b>           | w skład zestawu wchodzi tarcze dystansowe oraz elementy mocujące, 12 frezów pierścieniowych z węglików spiekanych z zębem „płatkim”, wymienne frezy do FZ-RG 80, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej                                                                                                                | 473,90<br>582,90     | <b>769133</b> |
| <b>3 Głowica narzędziowa DIA HARD-RG 80</b>     | do RG 80, RGP 80, do twardego starego betonu, żywic epoks. na twardym podłożu oraz powłok i farb na betonie, głowica z segmentami diamentowymi „hart”, średnica 80 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej                                                                                                          | 925,40<br>1.138,24   | <b>767983</b> |
| <b>Krażek diamentowy DIA HARD-D80</b>           | tarcza zapasowa do głowicy narzędziowej DIA HARD-RG 80, średnica 80 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej                                                                                                                                                                                                         | 718,50<br>883,76     | <b>769054</b> |
| <b>4 Głowica narzędziowa DIA ABRASIVE-RG 80</b> | do RG 80, RGP 80, do materiałów o dużej zawartości piasku; jastrychu, świeżego betonu, kleju na jastrychu, piaskowca i betonu komórkowego, głowica z segmentami diamentowymi „abrasiv”, średnica 80 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej                                                                         | 925,40<br>1.138,24   | <b>767984</b> |
| <b>Krażek diamentowy DIA ABRASIVE-D80</b>       | Tarcza zapasowa do głowicy narzędziowej DIA ABRASIVE-RG 80, średnica 80 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej                                                                                                                                                                                                     | 718,50<br>883,76     | <b>769055</b> |
| <b>5 Głowica narzędziowa DIA THERMO-RG 80</b>   | do RG 80, RGP 80, do materiałów termoplastycznych na betonie, jastrychu, itp., głowica z tarczą diamentową „thermo”, średnica 80 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej                                                                                                                                            | 1.229,10<br>1.511,79 | <b>769082</b> |
| <b>Krażek diamentowy DIA-THERMO 80</b>          | tarcza zapasowa do głowicy narzędziowej DIA THERMO-RG 80, średnica 80 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej                                                                                                                                                                                                       | 1.022,20<br>1.257,31 | <b>769084</b> |
| <b>6 Głowica narzędziowa DIA UNI-RG 80</b>      | do RG 80, RGP 80, do farb i klejów na podłogach drewnianych, głowica z tarczą diamentową „uni”, średnica 80 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej                                                                                                                                                                 | 925,40<br>1.138,24   | <b>769169</b> |
| <b>Krażek diamentowy DIA UNI-D80</b>            | tarcza zapasowa do głowicy narzędziowej DIA UNI-RG 80, średnica 80 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej                                                                                                                                                                                                          | 718,50<br>883,76     | <b>769170</b> |
| <b>7 Głowica narzędziowa HW COARSE-RG 80</b>    | do RG 80, RGP 80, do powłok elastycznych, kleju na miękkim tynku, tynku i wapna na konstrukcji drewnianej, grubych i starych warstw farby i do szorstkowania tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym, głowica z grubym nasypem z węglików spiekanych, średnica 80 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej  | 555,40<br>683,14     | <b>769056</b> |
| <b>8 Głowica narzędziowa HW FINE-RG 80</b>      | do RG 80, RGP 80, do powłok elastycznych, kleju na miękkim tynku, tynku i wapna na konstrukcji drewnianej, grubych i starych warstw farby i do szorstkowania tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym, głowica z drobnym nasypem z węglików spiekanych, średnica 80 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej | 555,40<br>683,14     | <b>769057</b> |