


Renowacja

Wypożyczenie systemowe

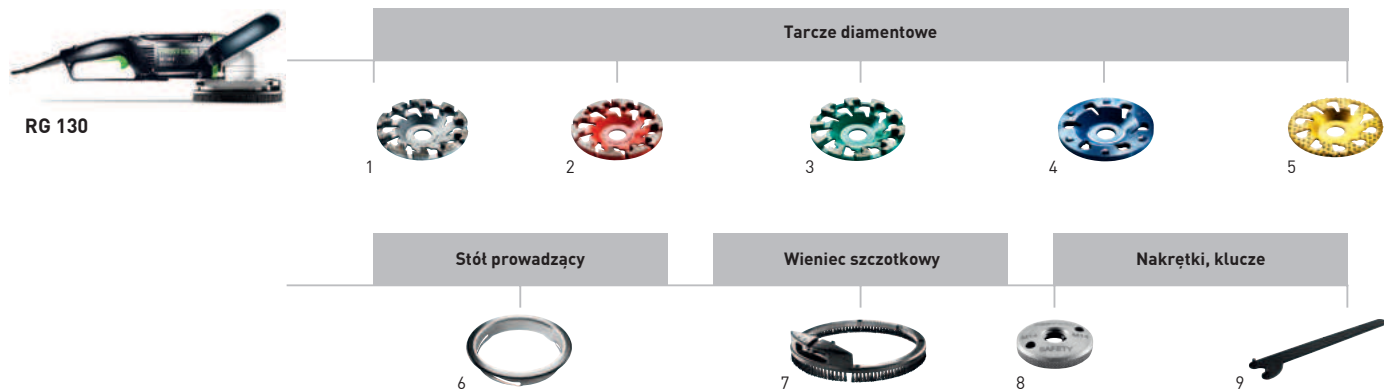

Wypożyczenie do szlifierki z osprzętem diamentowym RENOFIX RG 130

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Krażek diamentowy DIA HARD-D130 PREMIUM	do RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, do twardego starego betonu, żywic epoks. na twardym podłożu oraz powłok i farb na betonie, Ø wew. 25/22,2 mm, wysokość segmentu 7 mm, średnica 130 mm, powierzchnia czynna 3.000 mm², w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	852,20 1.048,21	768017
Krażek diamentowy DIA HARD-D130-ST	do RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, do twardego starego betonu, żywic epoks. na twardym podłożu oraz powłok i farb na betonie, średnica 130 mm, Ø wew. 25/22,2 mm, powierzchnia czynna 2.300 mm², wysokość segmentu 5 mm, w kartonie	427,40 525,70	499972
2 Krażek diamentowy DIA ABRASIVE-D130 PREMIUM	do RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, do materiałów o dużej zawartości piasku; jastrychu, świeżego betonu, kleju na jastrychu, piaskowca i betonu komórkowego, Ø wew. 25/22,2 mm, wysokość segmentu 7 mm, średnica 130 mm, powierzchnia czynna 3.460 mm², w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	852,20 1.048,21	768018
Krażek diamentowy DIA ABRASIVE-D130-ST	do RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, do materiałów o dużej zawartości piasku; jastrychu, świeżego betonu, kleju na jastrychu, piaskowca i betonu komórkowego, średnica 130 mm, Ø wew. 25/22,2 mm, powierzchnia czynna 2.300 mm², wysokość segmentu 5 mm, w kartonie	427,40 525,70	499973
3 Krażek diamentowy DIA STONE-D130 PREMIUM	do RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, do bardzo twardych materiałów i twardego betonu (twardszego niż B 35), Ø wew. 25/22,2 mm, średnica 130 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	852,20 1.048,21	769166
4 Krażek diamentowy DIA THERMO-D130 PREMIUM	do RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, do usuwania materiałów termosprężystych, Ø wew. 25/22,2 mm, średnica 130 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	1.135,80 1.397,03	768023
5 Krażek diamentowy DIA UNI-D130 PREMIUM	do RG 130, AG 125, RGP 130, AGP 125, do farb i klejów na podłogach drewnianych, Ø wew. 25/22,2 mm, średnica 130 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	852,20 1.048,21	769167
6 Stół prowadzący GT-RG 130	do RG 130, RGP 130, umożliwia ustawienie funkcji usuwania obrabianego w określonych warstwach, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	150,80 185,48	769080
7 Wieniec szczotkowy BC-RG 130	do RG 130, RGP 130, wymienny zestaw szczotek pierścieniowych, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	101,30 124,60	769110
8 Nakrętka mocująca UF-DSC/DSG-AG M14	do Ø tarcz 115-230 mm, do DSC-AG 125/230 i DSG-AG 125, kotnierz mocujący z przodu, do mocowania tarczy tnącej, od modelu 03/2015, system mocowania M14, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	35,10 43,17	200241
9 Klucz KF-AG	do DSC-AG 125/230, do kotnierza mocującego, w torebce	28,50 35,06	769040