


Organizacja stanowiska pracy

Szyna prowadząca FS/2

Szyny prowadzące występują w 8 różnych długościach, od 800 do 5000 mm.

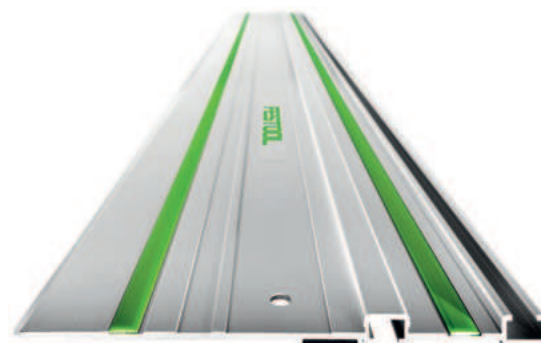

FS/2



Niezbędne w meblarstwie

Frezarka górnoprzecionowa i szyna prowadząca z rzędami otworów upraszczają pracę przy systemach regatów i okuciach.

Perfekcyjne prowadzenie

- ▶ Prowadzenie bez luzu – tuleje regulacyjne zagłębiarek można dostosować do szyny prowadzącej bez użycia narzędzi
- ▶ Cięcie bez wyrw – wkładka gumowa bezpośrednio przy linii cięcia zapobiega wyrywaniu materiału na krawędzi nawet w przypadku cięcia pod kątem
- ▶ Dokładna praca – w celu wykonania precyzyjnych wpustów dostępny jest adapter prowadnicy dla frezarek górnoprzecionowych
- ▶ Szybkie cięcie po przekątnej – za pomocą szyny prowadzącej i kątownika nastawnego można łatwo przenosić kąty z elementu obrabianego lub ze ściany

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
w kartonie		
FS 800/2	255,20 313,90	491499
FS 1080/2	323,10 397,41	491504
FS 1400/2	381,80 469,61	491498
FS 1900/2	655,30 806,02	491503
FS 2400/2	940,70 1.157,06	491502
FS 2700/2	1.095,00 1.346,85	491937
FS 3000/2	1.175,60 1.445,99	491501
FS 5000/2	1.936,10 2.381,40	491500
FS 1400/2-LR 32	468,60 576,38	496939
FS 2424/2-LR 32	1.141,50 1.404,05	491622

FS 800/2 = długość 800 mm; FS 1080/2 = długość 1080 mm; FS 1400/2 = długość 1400 mm itp. FS 1400/2-LR 32 i FS 2424/2-LR 32 = szyny prowadzące z rzędami otworów z odstępem otworów 32 mm.

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wposażenie systemowe od strony 402

