


Organizacja stanowiska pracy

Wypożyczenie systemowe

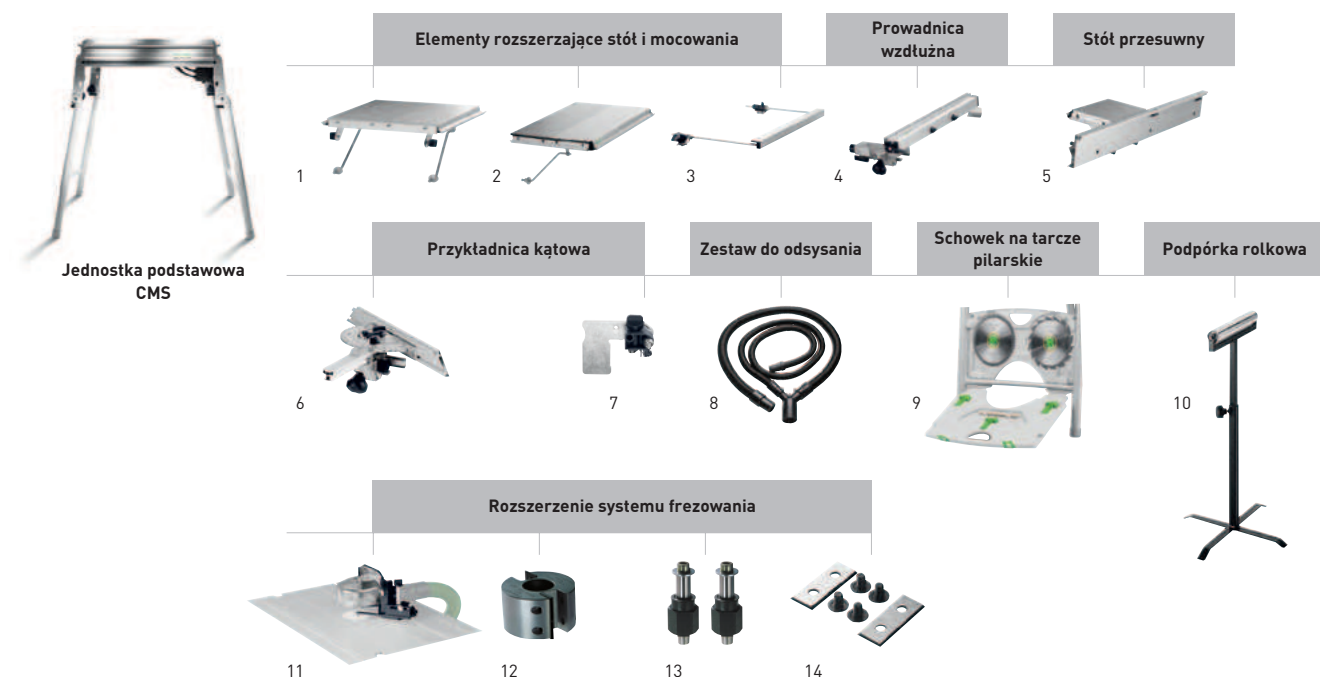

Wypożyczenie do systemu CMS

Nazwa	Opis	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Element przedłużający stół VL	do CS 50, CMS-GE, prosty montaż, rozkładana podstawa przedłużająca blat o 570 mm, jako podstawa pod długie przedmioty przycinane na szerokość, powiększa powierzchnię podstawy o 405 mm, wymiary długość x szerokość 375 x 454 mm, w kartonie	897,30 1.103,68	492092
2 Element rozszerzający stół VB-CMS	do CMS, z nastawianą skalą pomiarową, powiększa powierzchnię podstawy o 410 mm, szerokość cięcia 570 mm, wymiary długość x szerokość 664 x 438 mm, w kartonie	1.154,20 1.419,67	493822
3 Nakładka AF	do CS 50, CMS-GE, podpora do zastosowania z obu stron, podiera elementy przy cięciach poprzecznych, powiększa powierzchnię podstawy o 300 mm, wymiary długość x szerokość 662 x 390 mm, w kartonie	385,30 473,92	492242
4 Prowadnica wzdłużna LA-CS 50/CMS	do CS 50, CMS-GE, z precyzyjną regulacją i tylnym zaciskiem, obsługiwana z przodu, z ustawianym profilem do dokładnych i pewnych przekrojów wzdłużnych, w kartonie	929,30 1.143,04	492095
5 Stół przesuwny ST	do CS 50, CMS-GE, maks. szerokość cięcia przy cięciu poprzecznym 830 mm, w kartonie	1.281,70 1.576,49	492100
6 Przykładnica kątowna WA	do CS 70, CS 50, CMS-GE, do pracy z 2 prowadnicami, w kartonie	625,10 768,87	488451
7 Zderzak przesuwny WA-AR	do CS 50, CS 70, do dosuwania obrabianych przedmiotów do prowadnicy, do obcinania długich elementów CS 70 WA, CS 50 WA; oraz Basis WRA 500, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	138,60 170,48	491712
8 Zestaw do odsysania CS 70 AB	do CT/CTM, może być stosowany wraz z Basis, CS 70, CS 50 i CMS, w skład wchodzi: wąż ssący D 27 x 2,0 m, wąż ssący D 36 x 1,0 m, trójnik, Odsysanie z MINI / MIDI możliwe tylko w połączeniu z węzłem adaptera 499196, średnica 27/36 mm, w kartonie	391,50 481,55	488292
Wąż adaptera AD-D36/CS50/CS70/CMS	do CS 50, CS 70, CMS, wąż 0,5 m D36 z 2 tulejkami redukcyjnymi i złączką antystatyczną D50/D50 VM-AS, do złączki Y w połączeniu z CTL MINI/MIDI, długość 0,5 m, średnica 36 mm, w kartonie	146,90 180,69	499196
9 Schowek na tarcze pilarskie SGA	do CS 50, CMS-GE, dla pewnego i wygodnego przechowywania 4 tarcz pilarskich, w kartonie	187,20 230,26	492228
10 Podpórka rolkowa RB	do wszystkich narzędzi półstacjonarnych (CS/KS/CMS), zastosowanie z CS 50, CS 70, CB 120, System Basis Plus, CMS-GE, stół wielofunkcyjny, do układania długich obrabianych przedmiotów oraz w operacjach cięcia wzdłużnego i poprzecznego, frezowania i szlifowania, wysokość regulowana 630 - 1.000 mm, w kartonie	683,80 841,07	488711
11 Osłona do frezowania tuków BF-OF-CMS	do CMS-OF 1010, do CMS-OF 1400/ OF 2000/OF 2200, osłona zabezpieczająca i ssąca, przytłacz do odsysania pyłu Ø 27/36 mm, w kartonie	236,30 290,65	494643
12 Głowica do wykonywania wręgów FK D 50x30	do CMS-OF, do zastosowania z wrzecionem freza, średnica 50 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	494,00 607,62	489284
13 Trzpień frezarski ASL20/OF1400-OF2200	do CMS-OF 1400/ OF 2000/OF 2200, do stosowania głowicy do wykonywania wręgów Basis FK D 50x30 w Basis 6 A oraz CMS-OF, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	188,10 231,36	490131
Trzpień frezarski ASL20/OF1010	do CMS-OF, do stosowania głowicy do wykonywania wręgów Basis FK D 50x30 w Basis 5 A oraz CMS-OF 1010, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	158,70 195,20	489285
14 Płytki wymienne WP 30x12x1,5	do głowicy do wykonywania wręgów, zawartość opakowania 2 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	100,00 123,00	489286