


Organizacja stanowiska pracy

Wypożyczenie systemowe

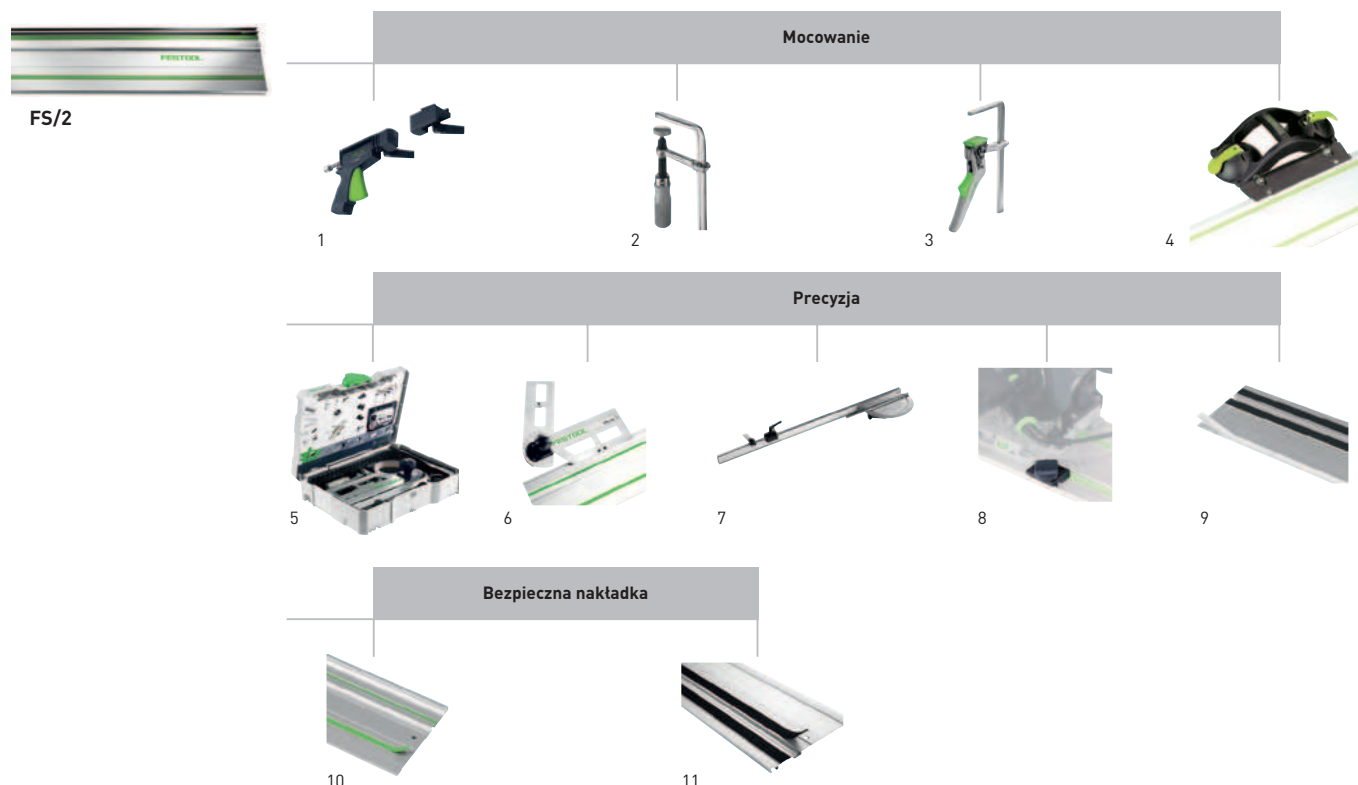

Wypożyczenie do szyn prowadzących FS/2

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Szybki zacisk FS-RAPID/R	do mocowania i pozycjonowania szyny prowadzącej Festool FS, FS/2 i GRP/2, szczęki mocujące, szczęki stałe, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	188,10 231,36	489790
Szybki zacisk FS-RAPID/L	do zastosowań z SSU 200, IS 330 z szyną prowadzącą, do mocowania i pozycjonowania szyn prowadzących Festool, szczęki stałe, szczęki mocujące, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	188,10 231,36	768116
2 Ścisk śrubowy FSZ 120	dla FS/2, MFT, wykonanie w całości ze stali, zawartość opakowania 2 szt., zakres mocowania 120 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	157,80 194,09	489570
Ścisk śrubowy FSZ 300	dla FS/2, MFT, wykonanie w całości ze stali, zawartość opakowania 2 szt., zakres mocowania 300 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	194,20 238,87	489571
3 Ścisk dźwigniowy FS-HZ 160	dla FS/2, MFT, wykonanie w całości ze stali, zakres mocowania 160 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	217,50 267,53	491594
4 Uchwyt przyssawkowy Gecko DOSH	od strony 385		
Adapter DOSH-FSAD	adapter do połączenia szyny prowadzącej FS/2 z przyssawką GECKO, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	86,40 106,27	492616
5 Zestaw wyposażenia FS-SYS/2	2 x ścisk stolarski FSZ 120, nakładka zabezpieczająca FS-AW, kątomierz FS-KS, zabezpieczenie przed przesunięciem do tyłu FS-RSP, 2 elementy łączące FSV, zabezpieczenie przeciwdpryskowe FS-SP 1400, w Systainerze SYS 1 T-LOC	697,00 857,31	497657
6 Kątownik nastawny FS-KS	do FS/2, do wykonywania przekrojów pod kątem przy użyciu szyny prowadzącej w zakresie 0°- 180°, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	383,60 471,83	491588
7 Przykładnica kątowa FS-AG-2	do FS/2 i GRP/2, dla dokładnych kątowo przekrojów wykonywanych w połączeniu z szyną prowadzącą, w kartonie	536,10 659,40	768168
8 Zabezpieczenie przed cofaniem tarczy FS-RSP	do TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, służy jako tylna i przednia pozycja Stop na szynie prowadzącej FS/2, nadaje się także do użytku jako ogranicznik prowadzenia cięcia, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	67,60 83,15	491582
9 Zabezpieczenie przeciwdpryskowe FS-SP 1400/T	wymienne zabezpieczenie przeciwdpryskowe do szyn prowadzących, przezroczysty, długość 1.400 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	46,10 56,70	495207
Zabezpieczenie przeciwdpryskowe FS-SP 5000/T	wymienne zabezpieczenie przeciwdpryskowe do szyn prowadzących, przezroczysty, długość 5.000 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	112,30 138,13	495209
10 Pasek ślizgowy FS-GB 10M	zamienny pasek ślizgowy do szyny prowadzącej FS/2, rolka 10 m, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	141,60 174,17	491741
11 Podkład przyczepny FS-HU 10M	zamienny podkład przyczepny do szyn prowadzących, rolka 10 m, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	79,40 97,66	485724