


Cięcie

Wypożyczenie systemowe

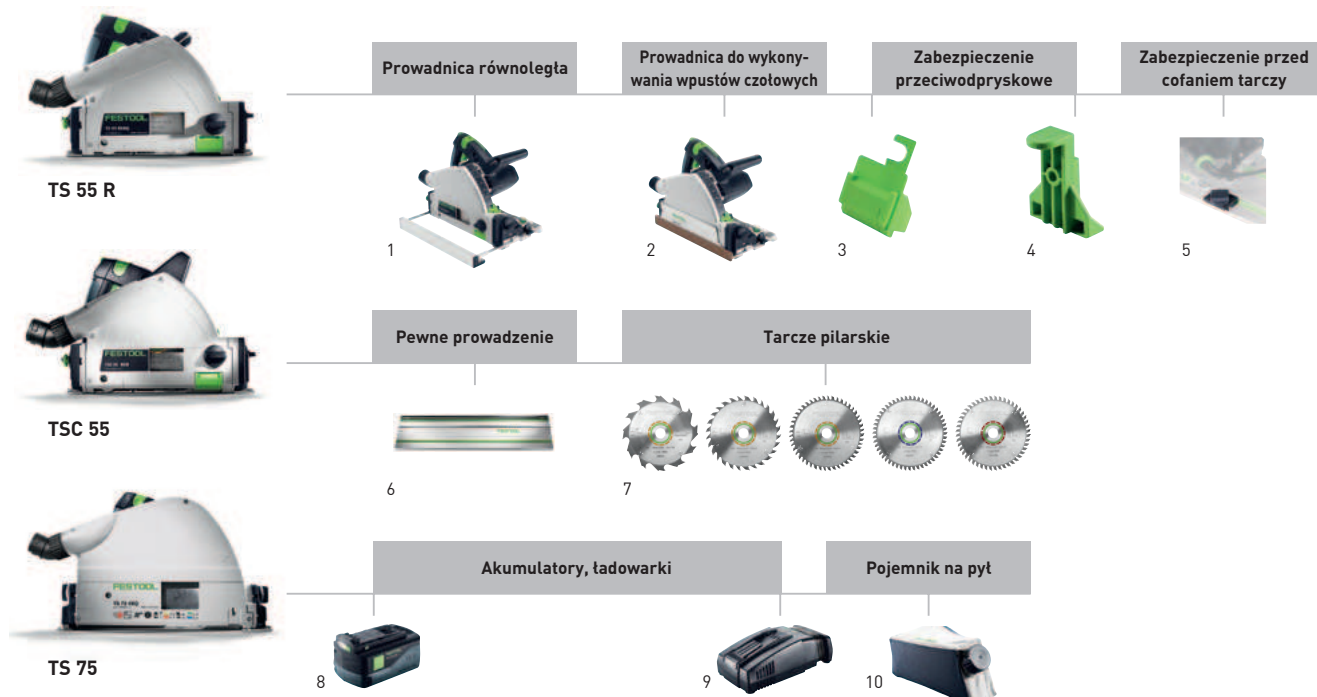

Wypożyczenie do zagłębiarek TS 55 R, TSC 55, TS 75

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Prowadnica równoległa PA-TS 55	do TS 55, TS 55 R, TSC 55, stosowana także jako element poszerzający stół, obustronnie prowadzona prowadnica równoległa, maks. szerokość obrabianego elementu 100 mm, w kartonie	193,40 237,88	491469
Prowadnica równoległa PA-TS 75	do TS 75, obustronnie prowadzona prowadnica równoległa, stosowana także jako element poszerzający stół, maks. szerokość obrabianego elementu 100 mm, w kartonie	221,40 272,32	492243
2 Pokrywa ABSA-TS 55	do TS 55, TS 55 R, TSC 55, może być stosowana także jako prowadnica do wpustów czołowych, pokrywa polepszająca odsysanie pyłu, szerokość spiny przejściowej TS 55 15 – 46 mm, w kartonie	191,60 235,67	491750
3 Zabezpieczenie przeciwdpryskowe SP-TS 55 R/5	do TS 55 R, TSC 55, do stosowania także przy szynie lub bez użycia szyny prowadzącej, do cięć wolnych od wyrw i zarysowań na prawo od tarczy pilarskiej, zawartość opakowania 5 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	57,50 70,73	499011
4 Zabezpieczenie przeciwdpryskowe SP-TS 55/5	do TS 55, TS 75, do cięć wolnych od wyrw i zarysowań na prawo od tarczy pilarskiej, do stosowania także przy szynie lub bez użycia szyny prowadzącej, zawartość opakowania 5 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	57,50 70,73	491473
5 Zabezpieczenie przed cofaniem tarczy FS-RSP	do TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85, służy jako tylna i przednia pozycja Stop na szynie prowadzącej FS/2, nadaje się także do użytku jako ogranicznik prowadzenia cięcia, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	67,60 83,15	491582
6 Szyny prowadzące	Patrz rozdział Organizacja stanowiska pracy od strony 384		
7 Tarcze pilarskie	od strony 60		
8 Akumulator BP 18 Li 5,2 AS	z funkcją AIRSTREAM, wymienne akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion) do C 18, T 18+3, DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18 i PS(BJC 420, HKC 55, TSC 55 oraz do SYSROCK, ciężar 0,7 kg, pojemność 5,2 Ah, napięcie 18 V, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	414,00 509,22	200181
9 Szybka ładowarka TCL 6	dla wszystkich akumulatorów Li-Ion (poza CXS/TXS), ładowarka wymienna do akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) do wszystkich akumulatorów 10,8 – 18 V, ciężar 0,8 kg, prąd ładowania 6 A, napięcie wejściowe 220 – 240 V, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	240,00 295,20	201135
Szybka ładowarka SCA 8	dla wszystkich akumulatorów Li-Ion (poza CXS/TXS), z funkcją AIRSTREAM, ładowarka wymienna do akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) do wszystkich akumulatorów 10,8 – 18 V, ciężar 1,1 kg, prąd ładowania 8 A, napięcie wejściowe 220 – 240 V, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	370,00 455,10	200178
10 Pojemnik na pył SB-TSC	do TSC 55, HKC 55, składany, zajmuje niewiele miejsca podczas transportu, z kłapką zamykającą, do wszystkich materiałów drzewnych, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	139,40 171,46	500393