


Cięcie

Wypożyczenie systemowe

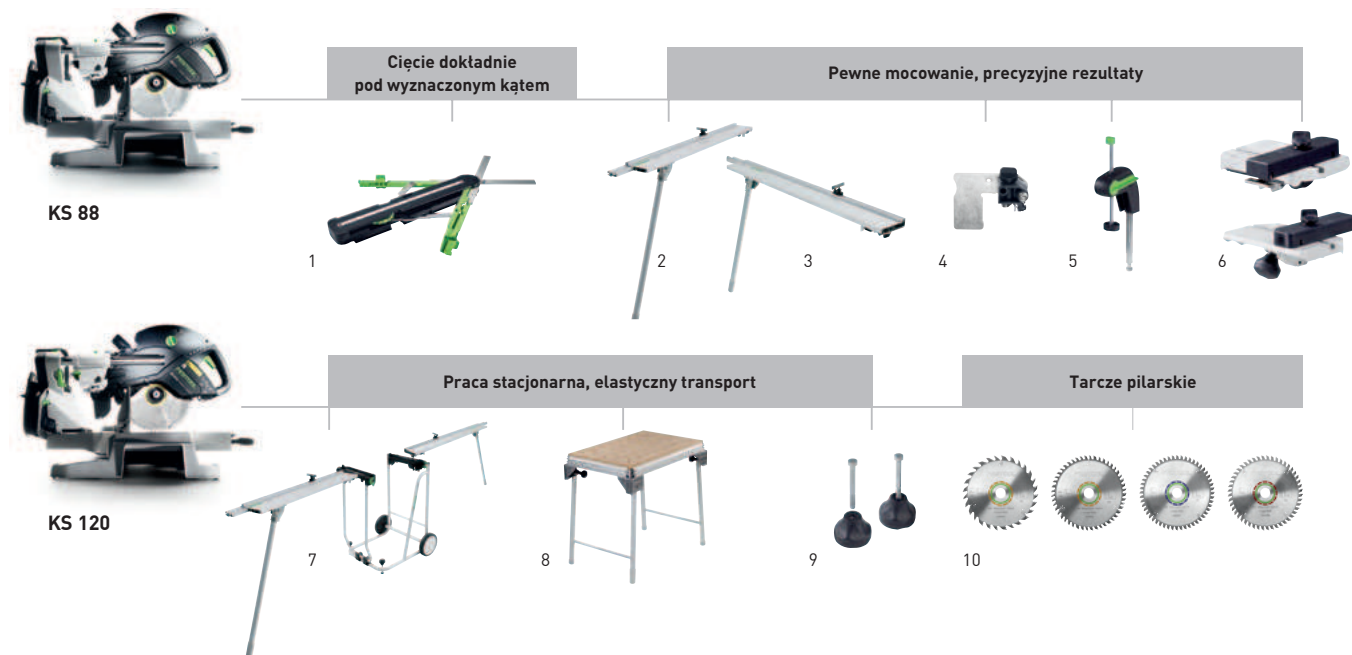

Wypożyczenie pilarek do przycinania długich elementów KAPEX KS 88, KS 120

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Kątownik nastawny SM-KS	do KS 60, KS 88, KS 120, kątownik nastawny do przenoszenia kąta na pilarkę do cięcia poprzecznego, do kątów wewnętrznych i zewnętrznych, dwusieczna kąta generowana jest automatycznie, obliczanie nie jest wymagane, w kartonie	453,70 558,05	200127
2 Prowadnica do obcinania długich elementów KA-UG-KS 120-L	do KS 120, KS 88, do użytku w połączeniu z podstawą Festool UG-KAPEX KS 120, skala pomiarowa, zderzak przesuwany, prowadnica teleskopowa ze skalą, regulowana podpórka, dł. wysięgnika (bez teleskopu) 1.480 mm, maks. dł. wymiarowa 2.400 mm, ciężar 4,6 kg, w kartonie	942,00 1.158,66	497353
Prowadnica do obcinania długich elementów KA-KS 120-L	do KS 120, KS 88, łatwe wyciąganie i rozwijanie taśmy pomiarowej dzięki mechanizmowi teleskopowemu, kompatybilne tylko z podparciem kątowym AB-KS, do użytku ze stołem wielofunkcyjnym Festool (MFT) lub ze stołem roboczym o wysokości 790 mm, zderzak przesuwany, nakładka, skala pomiarowa, stopa stelażowa, długość cięcia 380 – 2.300 mm, długość całkowita 1.280 – 2.070 mm, w kartonie	1.349,70 1.660,13	495969
3 Prowadnica do obcinania długich elementów KA-UG-KS 120-R	do KS 120, KS 88, do użytku w połączeniu z podstawą Festool UG-KAPEX KS 120, skala pomiarowa, zderzak przesuwany, prowadnica teleskopowa ze skalą, regulowana podpórka, dł. wysięgnika (bez teleskopu) 1.480 mm, maks. dł. wymiarowa 2.400 mm, ciężar 4,6 kg, w kartonie	942,00 1.158,66	497352
Prowadnica do obcinania długich elementów KA-KS 120-R	do KS 120, KS 88, łatwe wyciąganie i rozwijanie taśmy pomiarowej dzięki mechanizmowi teleskopowemu, kompatybilne tylko z podparciem kątowym AB-KS, do użytku ze stołem wielofunkcyjnym Festool (MFT) lub ze stołem roboczym o wysokości 790 mm, zderzak przesuwany, skala pomiarowa, stopa stelażowa, nakładka, długość cięcia 380 – 2.300 mm, długość całkowita 1.280 – 2.070 mm, w kartonie	1.349,70 1.660,13	495968
Prowadnica do obcinania długich elementów KA-UG-KS 120-R/L	do KS 120, KS 88, składa się z KA-UG-L i KA-UG-R, do użytku w połączeniu z podstawą Festool UG-KAPEX KS 120, skala pomiarowa, zderzak przesuwany, prowadnica teleskopowa ze skalą, regulowana podpórka, dł. wysięgnika (bez teleskopu) 1.480 mm, maks. dł. wymiarowa 2.400 mm, w kartonie	1.882,20 2.315,11	497514
4 Zderzak przesuwany KA-AR	do CS 50, CS 70, do dosuwania obrabianych przedmiotów do prowadnicy, do obcinania długich elementów CS 70 KA, podst. KA 100/200 oraz KA-KS 120, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	138,60 170,48	488560
5 Zacisk KL-KS 120	do KS 120, KS 88, można zastosować po lewej i po prawej stronie, zacisk do mocowania obrabianych elementów, objęty zakresem dostawy KS 120, maks. wys. elem. obrabianego 120 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	206,90 254,49	494391
6 Podparcie kątowe, krawędziowe AB-KS 120	do KS 120, KS 88, prowadnica do przykładania profili wieńcowych w położeniu skośnym, służy również do mocowania prowadnicy do obcinania długich elementów KA-KS, kompatybilne tylko z KA-KS, podparcie kątowe z elementem rozszerzającym stół, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	282,80 347,84	494369
7 Moduł transportowy UG-KA-KS 120-Set	do KS 120, KS 88, proste składanie do transportu, (prowadnice do obcinania długich el. KA-UG-R i KA-UG-L w zakresie dostawy), rolki transportowe, Prowadnica do obcinania długich elementów KA-UG-KS 120-R, Prowadnica do obcinania długich elementów KA-UG-KS 120-L, ciężar 21 kg, wysokość robocza 900 mm, w kartonie	2.970,60 3.653,84	497354
Moduł transportowy UG-KAPEX KS 120	do KS 120, KS 88, proste składanie do transportu, rolki transportowe, ciężar 10,1 kg, wysokość robocza 900 mm, w kartonie	1.543,00 1.897,89	497351
8 Stół wielofunkcyjny MFT KAPEX	do zastosowania jako podstawa dla KAPEX, do mocowania niezbędny jest zestaw elementów mocujących SZ-KS, stół z płytą perforowaną i składanymi nóżkami, wysokość rob. (nóżki złożone) 180, ciężar 19 kg, maksymalne obciążenie 120 kg, wysokość robocza z nóżkami 790 mm, wymiary stołu 869 x 581 mm, w kartonie	1.573,60 1.935,53	495465
9 Zestaw elementów mocujących SZ-KS	do KS 60, KS 88, KS 120, do przykręcenia KS 88/120 na stole wielofunkcyjnym, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	58,80 72,32	494693
10 Tarcze pilarskie	od strony 60		