

DXT

Technologia Głębokiego i Precyzyjnego Cięcia

GŁĘBOKIE CIĘCIE



3-stopniowa przekładnia redukcyjna oraz ruchoma tylna osłona ostrza zapewniają lepszą wydajność cięcia profili przysufitowych i listew przypodłogowych, które są typowymi przykładami materiałów obrabianych na ukośnicach przesuwnych.

DOKŁADNE CIĘCIE

Podwójny mechanizm przesuwny

Zalety zastosowania systemu 4 krótkich prowadnic w miejsce dotychczasowych 2 długich prowadnic, są następujące:

- doskonale tłumienie drgań
- precyzyjne, stabilne i dokładne cięcie
- kompaktowa konstrukcja narzędzia pozwalająca na zmniejszenie wymiarów, co ułatwia transport

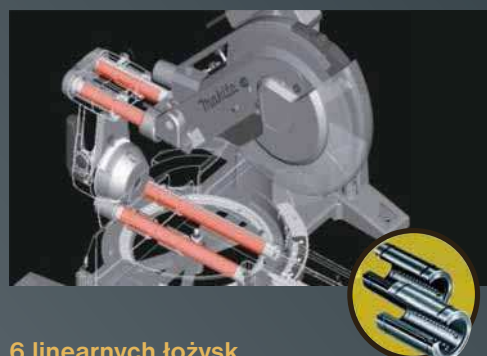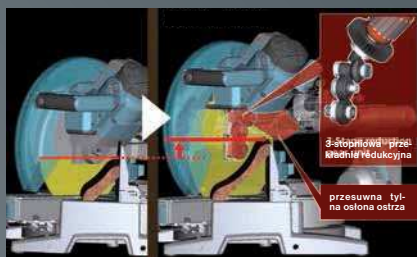

6 linearnych łożysk kulkowych

wspierających 4 prowadnice okrągłe zapewniają gładkie i precyzyjne cięcie przesuwne.

Podwójna prowadnica przesuwna



UKOŚNICA

LS1016L 260 mm

153

DXT
Deep and Exact Cutting Technology



- Technologia głębokiego i precyzyjnego cięcia – DXT
- Precyzyjna ukośnica z dwustronnym mechanizmem regulacji pochylenia
- Talerz obr. przestawiany w prawo do 60° i w lewo do 52°
- Czytelna skala kąta cięcia ukośnego z dużą podziałką
- Zakres cięcia ukośnego 45° w prawo i w lewo z ogranicznikami na 22.5°, 33.9°, 45° z lewej i prawej strony
- Szybka i precyzyjna blokada kąta ukośnicy poprzez przekręcenie pokrętki o 90° z ogranicznikami 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°



Moc znamionowa	1510 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	3200 obr./min
Maks. zdolność cięcia w poziomie przy 90°	91 x 279 mm
przy 45°	91 x 197 mm
Średnica tarczy	260 mm
Średnica otworu tarczy	30 mm
Wymiary (D x S x W)	718 x 640 x 671 mm
Waga	24,2 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza tnąca	B-08707
Worek na pył	122852-0
Pionowy zacisk śrubowy	122854-6
Przedłużenie podparcia	
Sprawdzian kąta prostego	762001-3
Klucz imbusowy	

UKOŚNICA

LS1216L 305 mm

153

DXT
Deep and Exact Cutting Technology



- Technologia głębokiego i precyzyjnego cięcia – DXT
- Precyzyjna ukośnica z dwustronnym mechanizmem regulacji pochylenia
- Talerz obr. przestawiany w prawo do 60° i w lewo do 52°
- Czytelna skala kąta cięcia ukośnego z dużą podziałką
- Zakres cięcia ukośnego 45° w prawo i w lewo z ogranicznikami na 22.5°, 33.9°, 45° z lewej i prawej strony
- Szybka i precyzyjna blokada kąta ukośnicy poprzez przekręcenie pokrętki o 90° z ogranicznikami 0°, 15°, 22.5°, 31.6°, 45°



Moc znamionowa	1650 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	3200 obr./min
Maks. zdolność cięcia w poziomie przy 90°	102 x 363 mm
przy 45°	102 x 255 mm
Średnica tarczy	305 mm
Średnica otworu tarczy	30 mm
Wymiary (D x S x W)	721 x 640 x 806 mm
Waga	26,6 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza tnąca	B-08735
Worek na pył	122852-0
Przedłużenie podparcia	
Pionowy zacisk śrubowy	122854-6
Sprawdzian kąta prostego	762001-3
Klucz imbusowy	