


Pierwsza na świecie przecinarka spalinowa z silnikiem 4-suwowym EK7651H

MM4

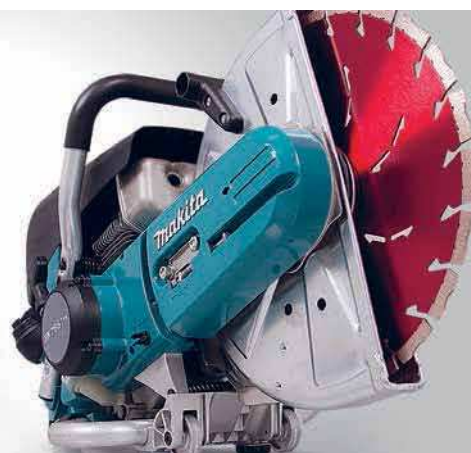


4-SUWOWA PRZECINARKA SPALINOWA EK7651H

MM4



- Pierwsza na świecie spalinowa przecinarka z silnikiem 4-suwowym o niskiej emisji spalin oraz hałasu
- Z zaworem dekompresyjnym ułatwiającym rozruch
- Pompka zasysająca paliwo
- Dźwignia włącznika z funkcją ssania oraz automatyczną funkcją pół-gazu
- Efektywny system tłumienia drgań dzięki zastosowaniu sprężyn
- Beznarzędziowa obsługa filtra powietrza
- Rolki dla łatwiejszego prowadzenia
- Przecinarka zaprojektowana do pracy ręcznej – nie współpracuje z wózkiem prowadzącym.
- Dostarczana bez wózka prowadzącego



• Dostarczana bez tarczy tnącej



Pojemność skokowa	75,6 cm ³
Moc silnika	3,0 kW (4,1 KM)
Średnica tarczy / otworu	350 mm / 25,4 mm
Maks. głębokość cięcia	122 mm
Pojemność zbiornika paliwa	1,1 l
Paliwo	E95
Wymiary (D x S x W)	780 x 310 x 455 mm
Waga	12,2 kg*

* bez tarczy tnącej, paliwa i oleju

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Dysza wodna ze złączką	195534-7
Klucz uniwersalny	782236-0
Wkrętak kątowy	782025-3
Wkrętak do regulacji gaźnika	783012-5

2-SUWOWA PRZECINARKA SPALINOWA EK8100

NOWOŚĆ



- Przecinarka 2-surowa o niskiej emisji spalin oraz hałasu
- Technologia SLR - zmodyfikowany układ wydechowy gwarantujący całkowite dopalanie mieszanki w cylindrze (zużycie paliwa obniżone o 15% oraz niska emisja spalin)
- Duży i łatwo dostępny filtr powietrza
- Bezstopniowe przestawianie osłony tarczy
- Elektroniczne ograniczenie obrotów maksymalnych
- Zawór dekompresyjny ułatwiający rozruch
- Strefa obsługi zaworu dekompresyjnego po prawej stronie komory filtra powietrza
- 5-warstwowy system filtrów powietrza
- Nowy system przepływu powietrza chłodzącego obniżający temperaturę cylindra
- Tarcza tnąca może być montowana centralnie lub z prawej strony
- Podstawa przystosowana do mocowania kół (jako wyposażenie dodatkowe)
- Dostarczana bez wózka prowadzącego



Pojemność skokowa	81 cm ³
Moc silnika	4,2 kW / 5,7 KM
Średnica tarczy / otworu	400 mm / 25,4 mm
Maks. głębokość cięcia	147 mm
Pojemność zbiornika paliwa	1,1 l
Paliwo/ mieszanka (olej Makita HP50)	E95 / 1:50
Wymiary (długość całkowita)	830 mm
Waga	10,6 kg*

* bez tarczy tnącej, paliwa i oleju

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tarcza tnąca korundowa	394365102
Armatura wodna ze złączką	941719140
Klucz uniwersalny	940827000
Wkrętak kątowy	944340001

