

AKUM. WKRĘTARKA UDAROWA

DTD134RFJ

Li-ion Ah 1.3 1.5 3.0 4.0 440

14.4V
LITHIUM-ION
3.0AhXPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

- Wysoki moment obrotowy - 155 Nm
- 4 - biegunowy silnik prądu stałego, lekki i kompaktowy
- Świecący w ciemności fluorescencyjny pierścień obudowy
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1430 (14,4 V/3,0 Ah) i ładowarką



Prędkość obr. na biegu jał.	0 - 2400 obr./min
Częst. uderzeń na biegu jał.	0 - 3200 /min
Maks. moment obr.	155 Nm
Śruby maszynowe	M4 - M8
Śruby standardowe	M5 - M14
Śruby o wys. wytrzymałości na rozciąganie	M5 - M12
Śruby z gwintem zwykłym	22 - 125 mm
Uchwyt narzędziowy	Ø 1/4"
Wymiary (D x S x W)	138 x 79 x 238 mm
Waga z akumulatorem**	1,4 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka systemowa MAKPAC typ 2	821550-0
Wkład do walizki MAKPAC	837670-0
2 akumulatory BL1430 (14,4 V / 3,0 Ah)	638391-5
Ładowarka DC18RC	195584-2
Końcówka wkrętakowa nr 2	



Tryb pracy T - specjalny tryb pracy do optymalnego szybkiego wkręcania śrub samowierzących. **Tryb ten chroni główkę śruby oraz materiał przed uszkodzeniem.**

T-tryb śrub s/w


Tryb wiercenia

BIEG 3

Wkręcanie

BIEG 2

Kontroler wychwytywa zmianę obciążenia i automatycznie zmienia tryb pracy z **III Hard** na **II Medium**.

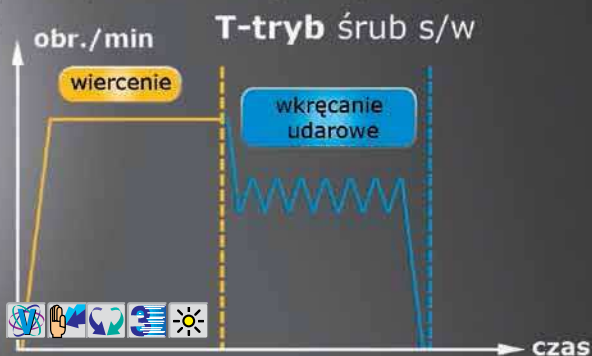

AKUM. WKRĘTARKA UDAROWA

DTD137Z

Li-ion Ah 1.3 1.5 3.0 4.0

NOWOŚĆ

14.4V
LITHIUM-ION
3.0AhBL
MOTORXPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

- 3-biegowa wkrętarka udarowa
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Tryb pracy „T” – specjalny tryb pracy do optymalnego i szybkiego wkręcania śrub samowierzących
- Wysoki moment obrotowy - 170 Nm
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Świecący w ciemności fluorescencyjny pierścień obudowy
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki



Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg	0 - 1100 obr./min
2 bieg	0 - 2100 obr./min
3 bieg	0 - 3400 obr./min
Częst. uderzeń na biegu jał. 1 bieg	0 - 1100 /min
2 bieg	0 - 2600 /min
3 bieg	0 - 3600 /min
Maks. moment obr.	170 Nm
Śruby maszynowe	M4 - M8
Śruby standardowe	M5 - M16
Śruby o wys. wytrzymałości na rozciąganie	M5 - M14
Śruby z gwintem zwykłym	22 - 125 mm
Uchwyt narzędziowy	Ø 1/4"
Wymiary (długość całk.)	119 mm
Waga z akumulatorem**	1,4 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Uchwyt do mocowania na pasku	346317-0

AKUM. WKRĘTARKA UDAROWA

DTD137RFJ

Li-ion Ah 1.3 1.5 3.0 4.0

NOWOŚĆ

14.4V
LITHIUM-ION
3.0AhBL
MOTORXPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

- 3-biegowa wkrętarka udarowa
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Tryb pracy „T” – specjalny tryb pracy do optymalnego i szybkiego wkręcania śrub samowierzących
- Wysoki moment obrotowy - 170 Nm
- Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
- Świecący w ciemności fluorescencyjny pierścień obudowy
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1430 (14,4 V / 3,0 Ah)



Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg	0 - 1100 obr./min
2 bieg	0 - 2100 obr./min
3 bieg	0 - 3400 obr./min
Częst. uderzeń na biegu jał. 1 bieg	0 - 1100 /min
2 bieg	0 - 2600 /min
3 bieg	0 - 3600 /min
Maks. moment obr.	170 Nm
Śruby maszynowe	M4 - M8
Śruby standardowe	M5 - M16
Śruby o wys. wytrzymałości na rozciąganie	M5 - M14
Śruby z gwintem zwykłym	22 - 125 mm
Uchwyt narzędziowy	Ø 1/4"
Wymiary (długość całk.)	119 mm
Waga z akumulatorem**	1,4 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka systemowa MAKPAC typ 2	821550-0
Wkład do walizki MAKPAC	837670-0
2 akumulatory BL1430 (14,4 V / 3,0 Ah)	195584-2
Ładowarka DC18RC	346317-0
Uchwyt do mocowania na pasku	