





VC3211MX1, VC3211HX1 System automatycznego otrząsania filtra

Pył jest usuwany
z filtrów wstępnych podczas pracy.

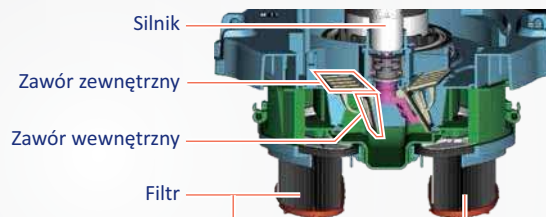

ODKURZACZ

VC3211MX1

173

- Klasa filtracji pyłów "M"
- Przeznaczony do pracy na mokro i na sucho
- Automatyczne gniazdo zanikowe 2600 W
- Nowy system filtrów samoczyszczących (w trakcie pracy urządzenia, filtry wstępne oczyszczane są naprzemiennie co 10 sekund)
- Paski mocujące przewód zasilający, uchwyt na rury i dysze
- Płynna regulacja siły zasysania pokrętkiem umożliwia odpowiedni dobór siły zasysania do konkretnej pracy
- Czujnik przepływu powietrza emituje sygnały dźwiękowe kiedy siła ssania ulegnie zmniejszeniu z powodu zapchanego filtra lub pełnego zbiornika
- Trwałe zatrzaski boczne pokryte elastomerem
- Uchwyt z tyłu obudowy ułatwia przechowanie węża lub przewodu zasilającego
- Hamulec zamontowany na przednim kółku obrotowym
- Duży odbojnik zabezpiecza ściany i meble przed uszkodzeniem
- Możliwe połączenie z większością elektronarzędzi MAKITA bez użycia dodatkowych adapterów



Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Worek na pył 45 l 800 x 650 mm (polietylen) 10 szt.	195440-6
Wąż antystatyczny kpl. 28 mm x 3,5 m	195433-3

Moc znamionowa	1050 W
Maks. przepływ powietrza	3500 l/min*
Maks. podciśnienie	220 mbar
Pojemność zbiornika	
na mokro / na sucho	27 l / 32 l
Poziom ciśn. akustycznego wg DIN	73 dB (A)
Wymiary (D x S x W)	552 x 398 x 685 mm
Waga	16,9 kg
* z wężem 38 mm x 2,5 m	
Wąż antystatyczny kpl. 38 mm x 2,5 m	195434-1
Rura prosta 55 cm	192563-1
Rura wygięta (rękojeść)	192562-3
Uniwers. ssawka do podłóg na mokro i sucho	195551-7
Ssawka szczelinowa	410306-2
Adapter z tworzywa 22 mm	195547-8
Adapter gumowy 24 mm	424379-9
Paski do mocowania przewodu do węża 3 szt.	166116-2
Haczyk do mocowania na pasku	141873-3
Filtr harmonijkowy (zamontowany)	141875-9
Filtr wstępny (zamontowany)	196253-8
Gąbka filtra (zamontowana)	423452-2

ODKURZACZ

VC3211HX1

173

- Klasa filtracji pyłów "H"
- Przeznaczony do pracy na mokro i na sucho
- Automatyczne gniazdo zanikowe 2600 W
- Nowy system filtrów samoczyszczących (w trakcie pracy urządzenia, filtry wstępne oczyszczane są naprzemiennie co 10 sek.)
- Paski mocujące przewód zasilający, uchwyt na rury i dysze
- Płynna regulacja siły zasysania pokrętkiem umożliwia odpowiedni dobór siły zasysania do konkretnej pracy
- Czujnik przepływu powietrza emituje sygnały dźwiękowe kiedy siła ssania ulegnie zmniejszeniu z powodu zapchanego filtra lub pełnego zbiornika
- Trwałe zatrzaski boczne pokryte elastomerem
- Uchwyt z tyłu obudowy
- Należy przestrzegać przepisów BHP przy czyszczeniu filtrów i oczyszczaniu worków



Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Filtr wstępny (zamontowany)	196253-8
Gąbka filtra (zamontowany)	423452-2

Moc znamionowa	1050 W
Maks. przepływ powietrza	3500 l/min*
Maks. podciśnienie	220 mbar
Pojemność zbiornika	
na mokro / na sucho	27 l / 32 l
Poziom ciśn. akustycznego wg DIN	73 dB (A)
Wymiary (D x S x W)	552 x 398 x 685 mm
Waga	16,9 kg
* z wężem 38 mm x 2,5 m	
Worek na pył fazelonowy 5 szt.	195558-3
Wąż antystatyczny kpl. 28 mm x 3,5 m	195433-3
Wąż antystatyczny kpl. 38 mm x 2,5 m	195434-1
Rura prosta 55 cm	192563-1
Rura wygięta (rękojeść)	192562-3
Uniwers. ssawka do podłóg na mokro i sucho	195551-7
Ssawka szczelinowa	410306-2
Adapter z tworzywa 22 mm	195547-8
Adapter gumowy 24 mm	424379-9
Paski do mocowania przewodu do węża 3szt.	166116-2
Haczyk do mocowania na pasku	141873-3
Filtr harmonijkowy (zamontowany)	196251-2

ODKURZACZ

VC2211MX1

173

NOWOŚĆ

- Klasa filtracji pyłów "M"
- Przeznaczony do pracy na mokro i na sucho
- Automatyczne gniazdo zanikowe 2600W
- Nowy system filtrów samoczyszczących (w trakcie pracy urządzenia, filtry wstępne oczyszczane są naprzemiennie co 10 sekund)
- Paski mocujące przewód zasilający, uchwyt na rury i dysze
- Płynna regulacja siły zasysania pokrętkiem umożliwia odpowiedni dobór siły zasysania do konkretnej pracy
- Czujnik przepływu powietrza emituje sygnały dźwiękowe kiedy siła ssania ulegnie zmniejszeniu z powodu zapchanego filtra lub pełnego zbiornika
- Trwałe zatrzaski boczne pokryte elastomerem
- Uchwyt z tyłu obudowy ułatwia przechowywanie węża lub przewodu zasilającego
- Hamulec zamontowany na przednim kółku obrotowym
- Duży odbojnik zabezpiecza ściany i meble przed uszkodzeniem
- Możliwe połączenie z większością elektronarzędzi MAKITA bez użycia dodatkowych adapterów



Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Filtr wstępny (zamontowany)	196253-8
Gąbka filtra (zamontowany)	423452-2

Moc znamionowa	1050 W
Maks. przepływ powietrza	3500 l/min*
Maks. podciśnienie	220 mbar
Pojemność zbiornika	
na mokro / na sucho	17 l / 22 l
Poziom ciśn. akustycznego wg DIN	73 dB (A)
Wymiary (D x S x W)	552 x 398 x 569 mm
Waga	16,3 kg
* z wężem 38 mm x 2,5 m	
Worek na pył 45 l 800x650mm 10szt.	195440-6
Wąż antystatyczny kpl. 28 mm x 3,5 m	195433-3
Wąż antystatyczny kpl. 38 mm x 2,5 m	195434-1
Rura prosta 55 cm	192563-1
Rura wygięta (rękojeść)	192562-3
Uniwers. ssawka do podłóg na mokro i sucho	195551-7
Ssawka szczelinowa	410306-2
Adapter z tworzywa 22 mm	417765-1
Adapter gumowy 24 mm	424379-9
Paski do mocowania przewodu do węża 3szt.	166116-2
Haczyk do mocowania na pasku	141873-3
Filtr harmonijkowy (zamontowany)	141875-9