


AKUM. FREZARKA DO ROWKÓW

DPJ180Z



- Frezarka do rowków do wszystkich dostępnych w handlu kołków płaskich; nadaje się również do nacinania szczelin maskowanych w ścianie i suficie
- Funkcja anti-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1815
- Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki

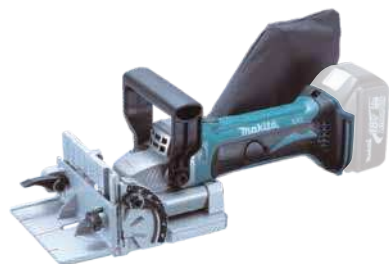

Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0 5.0


430

Prędkość obr. na biegu jałowym	6500 obr./min
Maks. głębokość frezowania	20 mm
Średnica frezu	100 mm
Wymiary (długość całkow.)	351 mm
Waga z akumulatorem**	3,0 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Frez do rowków	B-20644
Worek na pył	123150-5
Klucz do nakrętek czołowych 20	782401-1
Uchwyt pałkowy	453218-6*
Płytki ustalające	415579-2*

AKUM. FREZARKA DO ROWKÓW

BPJ180RFJ

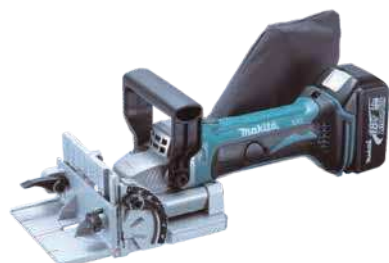

- Frezarka do rowków do wszystkich dostępnych w handlu kołków płaskich; nadaje się również do nacinania szczelin maskowanych w ścianie i suficie
- Funkcja anti-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Nie współpracuje z akumulatorem BL1815
- Dostarczana w walizce systemowej MAKPAC z 2 akumulatorami BL1830 (18 V / 3,0 Ah) i ładowarką



Li-ion Ah 1.5 3.0

430

Prędkość obr. na biegu jałowym	6500 obr./min
Maks. głębokość frezowania	20 mm
Średnica frezu	100 mm
Wymiary (długość całkow.)	351 mm
Waga z akumulatorem**	3,0 kg

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Walizka	821509-7
Walizka systemowa MAKPAC	
Wkład do walizki MAKPAC	
2 akumulatory BL1830 (18 V / 3,0 Ah)	194337-6/195584-2
Ładowarka DC18RA lub DC18RC	B-20644
Frez do rowków	123150-5
Worek na pył	782401-1
Klucz do nakrętek czołowych 20	453218-6*
Uchwyt pałkowy	415579-2*
Płytki ustalające	

AKUMULATOROWA WYCINARKA

DCO180Z



- Lekkie i poręczne narzędzie do wycinania otworów w płytach K/G itp.
- Funkcja anti-restart zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Wysoka prędkość obrotowa - 30000 obr./min umożliwia szybkie cięcie
- Ergonomiczna konstrukcja korpusu
- Wyposażona w zabezpieczenie chroniące akumulator przed nadmiernym rozładowaniem oraz przeciążeniem
- Ogranicznik głębokości może służyć jako klucz do nakrętki tulejki zaciskowej
- Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki



Li-ion Ah 1.5 3.0 4.0 5.0

430

Prędkość obr. na biegu jałowym	30000 obr./min
Tulejka redukcyjna	na wyposażeniu 1/8"
	opcjonalnie 1/4"
Maks. rozmiar tulejki redukcyjnej	1/4"
Wymiary (długość całkow.)	313 mm
Waga z akumulatorem**	1,7 kg
* z akumulatorem BL1830	

Dostarczone wyposażenie:	Nr katalog.
Tulejka redukcyjna 1/8"	763677-9
Wiertło frezujące 1/8" (2 szt.)	193446-8



** jeżeli nie podano inaczej, waga podana z akumulatorem BL1830

* Dostarczany jako część zamienna