



Dane techniczne	Wiertarka BE 75-16	Wiertarka BE 75 Quick	Wiertarka BE 75-X3 Quick
Moc znamionowa	750 W	750 W	750 W
Moc oddawana	470 W	470 W	470 W
Średnica wiercenia			
- stal	16 mm	16 mm	16 mm
- drewno miękkie	50 mm	50 mm	50 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 660 /min	0 - 660 /min	0 - 660 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	350 /min	350 /min	350 /min
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	75 Nm	75 Nm	75 Nm
Średnica szyjki mocowania	43 mm	43 mm	43 mm
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2 " - 20 UNF	–	–
Wrzeciono wiertarki z 6-kątem wewnętrznym	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)
Ciężar bez kabla	2,6 kg	2,6 kg	2,6 kg
Długość kabla	4 m	4 m	4 m


W komplecie

Nr kat.	600580	600585	600585
Przystawka zwiększająca moment obrotowy PowerX3 z długą rękojeścią pomocniczą			■
Uchwyt wiertarski zębaty	■		
Szybkowymienny uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym		■	■
Uchwyt szybkowymienny do bitów		■	■
Szybkomocująca przystawka kątowa		■	■
Klucz do uchwytu wiertarskiego	■	■	■
Długi uchwyt pomocniczy	■	■	■
Walizka MetaLoc		■	■

Zalety produktu	■ Do wiercenia otworów o dużej średnicy i mieszania gęstych materiałów	■ Dobrze się sprawdza przy wierceniu dużych średnic i przy trudnych połączeniach w drewnie, bez konieczności nawiercania ■ System Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu i używanego narzędzia umożliwia różne rodzaje prac	■ Z przystawką zwiększającą moment obrotowy PowerX3: trzykrotnie zwiększa siłę urządzenia podczas ekstremalnie ciężkich zadań ■ Dobrze się sprawdza przy wierceniu dużych średnic i przy trudnych połączeniach w drewnie, bez konieczności nawiercania ■ System Metabo Quick: szybka wymiana uchwytu i używanego narzędzia umożliwia różne rodzaje prac
	■ Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość ■ Obroty prawo/lewo ■ Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału ■ Sprzęgło zabezpieczające Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę		

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 228, 233	System Quick ➔ 18	
--------------------	-------------------	--

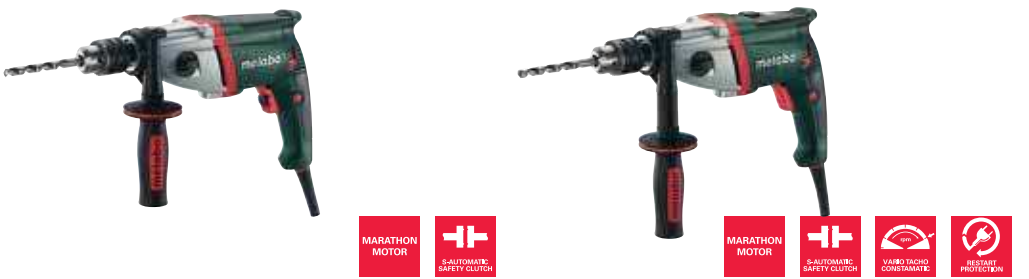

Dane techniczne	Wiertarka BE 751	Wiertarka BE 1100
Moc znamionowa	750 W	1.100 W
Moc oddawana	450 W	660 W
Średnica wiercenia		
- stal	13 mm/8 mm	16 mm/8 mm
- drewno miękkie	40 mm/25 mm	40 mm/25 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1.000 / 0 - 3.100 /min	0 - 900 / 0 - 2.800 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	600/1.800 /min	900/2.800 /min
Maksymalny moment obrotowy przy wkręcaniu miękkim	30 Nm/13 Nm	44 Nm/16 Nm
Średnica szyjki mocowania	43 mm	43 mm
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim	1,5 - 13 mm	1,5 - 13 mm
Gwint wrzeciona wiertarki	1/2 " - 20 UNF	1/2 " - 20 UNF
Wrzeciono wiertarki z 6-kątem wewnętrznym	1/4" (6,35 mm)	1/4" (6,35 mm)
Ciężar bez kabla	2,7 kg	2,9 kg
Długość kabla	4 m	4 m

W komplecie

Nr kat.	600581	600582
Uchwyt wiertarski zębaty	■	■
Klucz do uchwytu wiertarskiego	■	■
Rękojeść dodatkowa	■	
Długi uchwyt pomocniczy		■

Zalety produktu	■ Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału ■ Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem ■ Zabezpieczenie przed przeciążeniem: chroni silnik przed przegrzaniem ■ Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem: zapobiega niezamierzonemu włączeniu po przywróceniu zasilania ■ Wskaźnik zużycia szczotek węglowych
	■ Wytrzymała obudowa przekładni z aluminiowego odlewu ciśnieniowego - optymalne odprowadzanie ciepła i trwałość ■ Obroty prawo/lewo ■ Pokrętło regulacji obrotów ■ Przekładnia dwubiegowa ■ Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpyłowym gwarantuje długą żywotność ■ Sprzęgło zabezpieczające Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę ■ Wrzeciono z gniazdem sześciokątnym do końcówek wkrętownych umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 228	
---------------	--