

Dane techniczne	Kombi ­ łotek KHE 2650	Kombi ­ łotek KHE 2851
Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA)	2,7 J	2,8 J
Maksymalna liczba uderów	4.400 /min	4.400 /min
Moc znamionowa	800 W	1.010 W
Moc oddawana	480 W	550 W
Średnica wiercenia		
- w betonie wiertłami udarowymi	26 mm	28 mm
- w murze koronkami wiertarskimi	68 mm	68 mm
- w stali	13 mm	13 mm
- w drewnie miękkim	28 mm	28 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1.100 /min	0 - 945 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	680 /min	860 /min
Moment obrotowy	13 Nm	13 Nm
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	SDS-plus
Średnica szyjki mocowania	50 mm	50 mm
Ciężar bez kabla	3,6 kg	3,7 kg
Długość kabla	4 m	4 m

W komplecie


Nr kat.	600658	600657
Uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus	■	■
Szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym	■	■
Gumowany uchwyt pomocniczy	■	■
Ogranicznik głębokości wiercenia	■	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■	■

Zalety produktu

- Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
 - Pełnookresowa elektronika Vario-Tacho-Constamatic (VTC) umożliwia regulację obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału i zapewnia ich utrzymanie na stałym poziomie pod obciążeniem
 - Elektroniczna funkcja łagodnego rozruchu do precyzyjnego nawiercania
- Kombi­łotek do wiercenia z udarem i bez uderu oraz do podkuwania
 - Obroty prawo/lewo
 - System Metabo Quick: szybka zmiana uchwytu narzędziowego SDS-plus na szybkomocujący uchwyt wiertarski do wiercenia w drewnie i metalu
 - Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpływowym gwarantuje długą żywotność
 - Wysokowydajny mechanizm udarowy precyzyjnie ułożyskowany w obudowie ze stopu aluminiowego: trwały i solidny
 - Sprzęgło zabezpieczające Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
 - Włącznik z blokadą umożliwiający wygodną pracę w trybie ciągłym
 - Chroniąca kabel odgiętka ze sworzniem kulowym zapewnia optymalną swobodę ruchu podczas pracy

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 272, 278

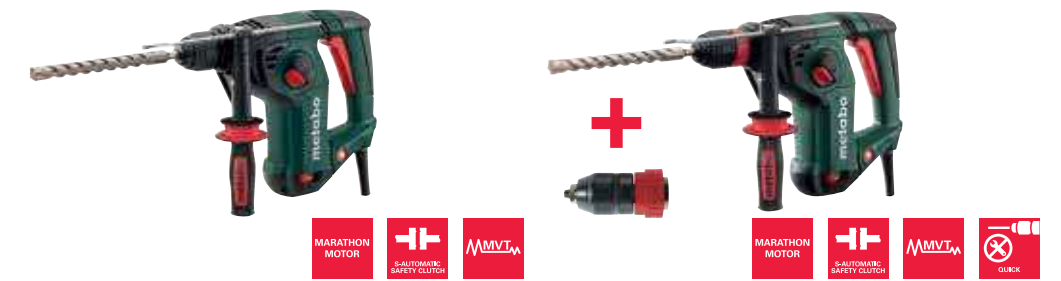

Dane techniczne	Kombi ­ łotek KHE 3250	Kombi ­ łotek KHE 3251
Maks. energia pojedynczego uderu (wg EPTA)	3,1 J	3,1 J
Maksymalna liczba uderów	4.470 /min	4.470 /min
Moc znamionowa	800 W	800 W
Moc oddawana	440 W	440 W
Średnica wiercenia		
- w betonie wiertłami udarowymi	32 mm	32 mm
- w murze koronkami wiertarskimi	82 mm	82 mm
- w stali	13 mm	13 mm
- w drewnie miękkim	35 mm	35 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1.150 /min	0 - 1.150 /min
Prędkość obrotowa pod obciążeniem	920 /min	920 /min
Moment obrotowy	20 Nm	20 Nm
Uchwyt narzędziowy	SDS-plus	SDS-plus
Średnica szyjki mocowania	50 mm	50 mm
Ciężar bez kabla	3,4 kg	3,6 kg
Długość kabla	4 m	4 m

W komplecie

Nr kat.	600637	600659
Uchwyt narzędziowy do narzędzi z chwytem SDS-plus	■	■
Szybkomocujący uchwyt wiertarski do narzędzi z chwytem walcowym		■
Uchwyt pomocniczy Metabo VibraTech (MVT)	■	■
Ogranicznik głębokości wiercenia	■	■
Walizka narzędziowa z tworzywa sztucznego	■	■

Zalety produktu

- System Metabo Quick: szybka zmiana uchwytu narzędziowego SDS-plus na szybkomocujący uchwyt wiertarski do wiercenia w drewnie i metalu
- Kombi­łotek do wiercenia z udarem i bez uderu oraz do podkuwania
 - Metabo VibraTech (MVT): zintegrowany system tłumienia drgań oraz dodatkowa rękojeść redukująca szkodliwe dla zdrowia wibracje
 - Ergonomiczny kształt obudowy umożliwia kucie bez dodatkowego uchwytu
 - Obroty prawo/lewo
 - Elektronika Vario (V) - regulacja obrotów odpowiednio do rodzaju obrabianego materiału
 - Silnik Metabo Marathon z opatentowanym zabezpieczeniem przeciwpływowym gwarantuje długą żywotność
 - Wysokowydajny mechanizm udarowy precyzyjnie ułożyskowany w obudowie ze stopu aluminiowego: trwały i solidny
 - Sprzęgło zabezpieczające Metabo S-automatic: mechaniczne odłączenie napędu w przypadku zablokowania wiertła gwarantuje bezpieczną pracę
 - Chroniąca kabel odgiętka ze sworzniem kulowym zapewnia optymalną swobodę ruchu podczas pracy

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 272, 278