

STOŁOWE PILARKI TARCZOWE TS 216 I TS 254: SIŁA MOBILNOŚCI.

Stołowe pilarki tarczowe ze zintegrowaną podstawą są wyjątkowo lekkie, a ich rozłożenie lub złożenie zajmuje nie więcej niż kilka sekund. Najważniejszym elementem tego mobilnego rozwiązania zgłoszonego przez nas do urzędu patentowego jest podstawa całkowicie zintegrowana z obudową i mechanizmem jezdnym. Dzięki takiej konstrukcji pilarki serii TS mają niewielkie rozmiary i zajmują niewiele miejsca podczas magazynowania lub transportu. Wytrzymałe koła z twardej gumy pozwalają wygodnie przemieszczać pilarkę na miejsce pracy. Pilarki TS wyznaczają nowe standardy w zakresie mobilności pilarek stołowych zarówno w warsztacie jak i na budowie.



Skuteczne, dwupunktowe odsysanie wiórów minimalizuje zapylenie podczas pracy



Poszerzenie stołu / ogranicznik wzdłużny z podwójną prowadnicą zapewniającą precyzyjne prowadzenie materiału




3 SEC FAST BRAKE



RESTART PROTECTION

Klin rozszczepiający chowany bez użycia narzędzi do wycinania wpustów i na czas transportu

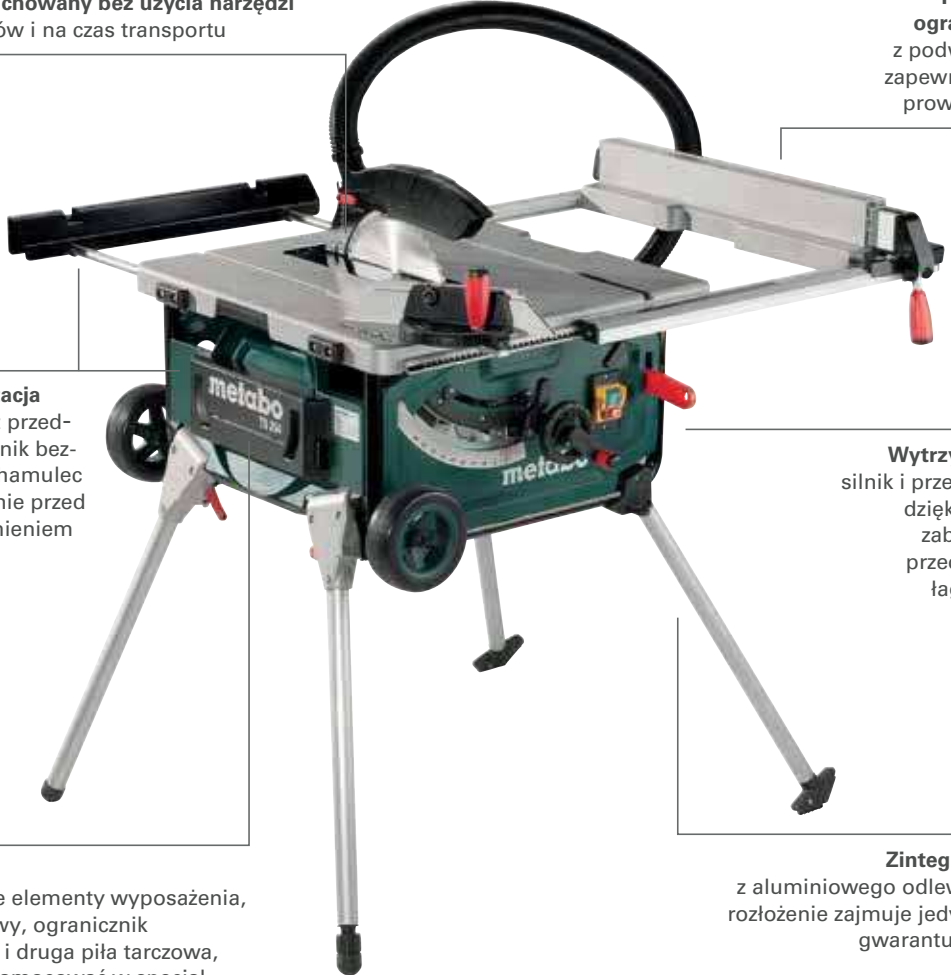

Wytrzymała konstrukcja silnik i przekładnia chronione dzięki elektronicznemu zabezpieczeniu przed przeciążeniem i funkcji łagodnego rozruchu

Wygodny transport: wszystkie dodatkowe elementy wyposażenia, jak ogranicznik kątowy, ogranicznik wzdłużny, wąż ssący i druga piła tarczowa, można bezpiecznie zamocować w specjalnych miejscach na obudowie.

Zintegrowana podstawa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego; rozłożenie zajmuje jedynie kilka sekund i gwarantuje dużą stabilność

TS 254



Wyposażenie w kółka zwiększa mobilność
Po przetransportowaniu pilarka w ciągu kilku sekund jest gotowa do pracy



Duże elementy do obróbki - żaden problem
Wysokość cięcia sięgająca 87 mm i szerokość 630 mm przy ograniczniku wzdłużnym (TS 254)



Lekka i kompaktowa
Dzięki niewielkiemu ciężarowi i kompaktowym rozmiarom pilarkę TS 216 można przenosić w jednej ręce



Dane techniczne	Stołowa pilarka tarczowa TS 216 Floor	Stołowa pilarka tarczowa TS 216
Wymiary	670 x 650 x 355 mm	670 x 730 x 355 mm
Maks. powierzchnia przylegania	780 x 930 mm	780 x 930 mm
Wysokość robocza	355 mm	850 mm/355 mm
Maks. wysokość cięcia 90/45°	63 mm/43 mm	63 mm/43 mm
Maks. szerokość cięcia z ogranicznikiem wzdłużnym	425 mm	425 mm
Maks. szerokość materiału przy ograniczniku kątowym	165 mm	165 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	5.000 /min	5.000 /min
Piła tarczowa	Ø 216 x 30 mm	Ø 216 x 30 mm
Zakres pochylania piły	-1,5 - 46,5 °	-1,5 - 46,5 °
Moc znamionowa	1.500 W	1.500 W
Moc oddawana	900 W	900 W
Ciężar	23,2 kg	28,5 kg
Długość kabla	3 m	3 m

W komplecie		
Nr kat.	600676	600667
Piła tarczowa z zębem naprzemiennym z węglików spiekanych (30 zębów)	■	■
Podstawa		■
Kółka ebonitowe		■
Ogranicznik wzdłużny	■	■
Ogranicznik kątowy	■	■
Przedłużenie stołu	■	■
Poszerzenie stołu (strona lewa)	■	■
Poszerzenie stołu (strona prawa)	■	■
Instalacja do odsysania wiórów	■	■
Popychacz	■	■

Zalety produktu

- Lekka pilarka stołowa, niewielki ciężar umożliwia transport w jednej ręce
- Najlżejsza pilarka stołowa z funkcją wózka, możliwy również transport w jednej ręce
 - Zintegrowana podstawa ze stabilnego aluminiowego odlewu ciśnieniowego (zgłoszona w urzędzie patentowym): błyskawiczne rozłożenie maszyny, duża stabilność
 - Niewielkie rozmiary przy złożonej podstawie umożliwiają wygodny transport i oszczędność miejsca magazynowego
- Sztywna rama wykonana z profili rurowych umożliwia stosowanie w najcięższych warunkach budowlano-montażowych
 - Na czas transportu kabel i cały osprzęt mocowany jest w odpowiednich miejscach na obudowie
 - Mocny silnik i elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
 - Precyzyjny ogranicznik wzdłużny z podwójnym zaciskiem i szybkim mocowaniem
 - Prowadnica z wieńcem zębatym pozwala na precyzyjne pochylenie piły tarczowej
 - Klin rozszczepiający chowany bez użycia narzędzi do wycinania wpustów i na czas transportu
 - Przedłużenie i poszerzenie stołu umożliwia znaczne powiększenie powierzchni roboczej podczas obróbki dużych elementów

Komponenty systemu

Osprzęt ➔ 449 | Systemy odpylania ➔ 399