

WPP - warsztatowe prasy hydrauliczne dla profesjonalistów

- mocna rama z otworami do przestawiania stołu prasy
- niezawodna, bardzo precyzyjna hydraulika wykonana w Europie
- wytwarzanie ciśnienia odbywa się po ręcznym aktywowaniu dźwigni pompy
- WPP 15 do WPP 30 z dźwignią ręczną
- WPP 15 BK do WPP 30 BK z dźwignią ręczną i pedałem nożnym

- wszystkie modele WPP z przesuwającym tłokiem (poza WPP 50 M)
- automatyczny powrót tłoka
- odczyt na manometrze siły nacisku prasy
- zabezpieczający zawór przeciążeniowy
- w kompl. dwuczęściowe szczęki przymowe jako podpora dla materiałów o przekrojach okrągłych

Szczegóły WPP 50 M

- z cylindrem podwójnego działania
- ciśnienie poprzez pompę elektryczną
- WPP 50 M z liną do podnoszenia i opuszczania stołu
- z automatycznym przełączaniem przyspieszonego biegu jałowego do wolniejszej prędkości roboczej tłoka



Jakość
Made in
Europe

WPP 15 T
NUMER ARTYKUŁU:
400 1115




WPP 15 T

- stołowa prasa warsztatowa
- z dźwignią ręczną



WPP 15

- z opcj. pedałem nożnym
- prasa kolumnowa
- z dźwignią ręczną

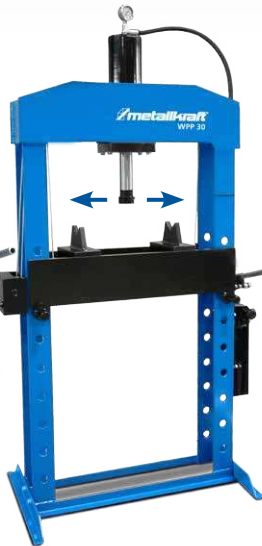

WPP 30

- prasa kolumnowa
- z windą do podnoszenia stołu roboczego
- z dźwignią ręczną



WPP 50 BK

- z windą do podnoszenia stołu roboczego
- z dźwignią ręczną i nożną



WPP 50 M

- cylinder dwustronnego działania
- z windą do podnoszenia stołu roboczego
- z automatycznym przełączaniem prędkości tłoka

WPP 15
NUMER ARTYKUŁU:
400 1015

WPP 20
NUMER ARTYKUŁU:
400 1020

WPP 30
NUMER ARTYKUŁU:
400 1030

WPP 20 BK
NUMER ARTYKUŁU:
400 2020

WPP 30 BK
NUMER ARTYKUŁU:
400 2030

WPP 50 BK
NUMER ARTYKUŁU:
400 2050

WPP 50 M
NUMER ARTYKUŁU:
400 3050

Dodatki	Nr art.
6-cz. zestaw wyciskaczy z płytą, Ø 29, 24, 18, 14, 10, 5 mm	dla WPP 15 und WPP 15 T 410 1115
dla WPP 20	410 1020
dla WPP 30	410 1030
Pedał nożny bez montażu do WPP 15 i WPP 20	410 1021

Dodatki	Nr art.
6-zestaw wyciskaczy z płytą, Ø 29, 24, 18, 14, 10, 5 mm	dla WPP 20 BK 410 2020
dla WPP 30 BK	410 2030
dla WPP 50 BK	410 2050
dla WPP 50 M	410 3050

Dodatki	Nr art.
Płyta z dziurami (bez wyciskaczy) dla WPP 15 T, WPP 15, WPP 20 i WPP 20 BK	410 4002
dla WPP 30 i WPP 30 BK	410 4003
dla WPP 50 M/BK	410 4004

Dane techniczne

	WPP 15 T	WPP 15	WPP 20	WPP 30	WPP 20 BK	WPP 30 BK	WPP 50 BK	WPP 50 M
A - wysokość	1350	1890	1900	1980	1750	1920	2000	2290
B - szerokość bez pompy	690	620	770	890	870	990	990	985
C - głębokość	500	600	600	600	650	650	650	650
D - szer. prześwitu wew.	550	500	610	710	690	790	790	790
E - szerokość otworu	150	150	150	150	180	200	210	210
F - wysokość prześwitu min.	75	85	65	115	-	-	-	65
F - wysokość prześwitu max.	550	1000	1000	1000	950	1030	1000	1050
G - wznos tłoka	160	160	160	160	160	160	150	250
H - szerokość z pompą	900	900	950	1150	1010	1240	1400	1350
Siła nacisku	15 t	15 t	20 t	30 t	20 t	30 t	50 t	50 t
Posuw wolny	-	-	-	-	-	-	-	1,7 mm/s
Posuw szybki	-	-	-	-	-	-	-	20 mm/s
Moc silnika	-	-	-	-	-	-	-	1,5 kW
Przyłącze prądu 50 Hz	-	-	-	-	-	-	-	230/400 V
max. obciążenie szczęk	3,5 t	3,5 t	5 t	7,5 t	5 t	7,5 t	12,5 t	12,5 t
Waga	105 kg	120 kg	140 kg	230 kg	210 kg	280 kg	360 kg	420 kg

