

WPP HBK - ciężkie, profesjonalne prasy warsztatowe, z dwoma prędkościami posuwu tłoka

Nowość

- Mocna rama z otworami do przestawiania stołu prasy
- Idealna do warsztatów, firm remontowych, i instytucji szkoleniowych
- Z dwoma prędkościami posuwu tłoka, jak i z regulacją ciśnienia
- Prosta stalowa spawana rama prasy aby była w stanie wchłonąć siłę nacisku siłownika
- Prasa hydrauliczna niezwykle precyzyjna z napędem elektrycznym
- Regulacja położenia cylindra dzięki korbie ręcznej i mechanizmowi zębatkowemu
- Ciężka i solidna konstrukcja spawana
- Bogate wyposażenie maszyny

Akcesoria	WPP 60
410 6100	Płyta perforowana 60t
410 7100	Zestaw wyciskaczy
	WPP 100
410 6100	Płyta perforowana 100t
410 7100	Zestaw wyciskaczy
	WPP 160
410 6160	Płyta perforowana 160t
410 7160	Zestaw wyciskaczy

WPP 100 HBK

- Zwiększona stabilność dzięki ulepszonej konstrukcji
- Ustawiana pozycja cylindra za pomocą korby ręcznej
- Wyposażona w manometr



WPP 60 HBK
NUMER ARTYKUŁU:
401 3060

WPP 100 HBK
NUMER ARTYKUŁU:
401 3100

WPP 100 HBK D 1500
NUMER ARTYKUŁU:
401 3101

WPP 160 HBK
NUMER ARTYKUŁU:
401 3160

WPP 160 HBK D 1500
NUMER ARTYKUŁU:
401 3161

WPP 200 HBK
NUMER ARTYKUŁU:
401 3200

Akcesoria


	Nr. artykułu
Szczęki przyz.kpl* dla WPP60 HBK	410 5060
Szczęki przyz.kpl* dla WPP 100 HBK	410 5100
Szczęki przyz.kpl* dla WPP 160 HBK	410 5160

* Kpl. składa się z dwóch części

WPP 60 HBK z obciążeniem 30 ton na szczękę

WPP 100 HBK z obciążeniem 50 ton na szczękę

WPP 160 HBK z obciążeniem 80 ton na szczękę

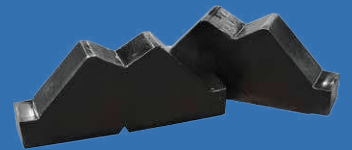

Dane techniczne	WPP 60 HBK	WPP 100 HBK	WPP 100 HBK D 1500	WPP 160 HBK	WPP 160 HBK D 1500	WPP 200 HBK
A - Wysokość mm	2290	2280	2280	2450	2450	2600
B - Szerokość bez pompy mm	990	1290	1790	1320	1820	1900
C - Głębokość mm	650	850	850	1000	1000	1100
D - Szer. prześwitu wew. mm	790	1030	1530	1020	1520	1500
E - Szerokość otworu mm	180	265	265	300	300	400
G - Wznos tłoka min. mm	250	320	320	400	400	400
H - Szerokość z pompą mm	1350	1600	2100	1950	2450	2450

