

Zakres dostawy SM 100

Obudowa z tworzywa sztucznego
Walek nadmuchiwany
Pompka do pompowania wałka
Dokumentacja techniczno ruchowa
Segment szlifierski G 60 (100 x 292 mm)
Segment szlifierski G 100 (100 x 292 mm)
Segment szlifierski G 180 (100 x 292 mm)
Rolka napędowa
Taśma z włókniny na rzep (40 x 60 mm)
Taśma szlifierska na rzep G120(40x600mm)
Pas napędowy na rzep (30 x 700 mm)
Włóknina szlifierska (105 x 100 x 19 mm)
Pierścień dystansowy 10 szt. (40x19x5 mm)



SM 100 - satyniarka idealna do szlifowania, polerowania i matowania struktury obrabianej powierzchni

- Do szlifowania, wygładzania, strukturyzacji, matowania i polerowania
- Do obróbki stali, żeliwa, aluminium, metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych, itp.
- Wytrzymały silnik z miękkim startem oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Optymalne dopasowanie do obrabianego przedmiotu poprzez bezstopniową regulację prędkości
- Bardzo kompaktowa przekładnia
- Praca bez zmęczenia dzięki ergonomicznej budowie i możliwości pracy oburącz

Dane techniczne	SM 100
Maks. koła szlifierskiego-Ø	100 mm
Szerokość szlifowania min./maks.	30/100 mm
Wymiary wałka	Ø 19 mm x 100 mm
Obroty	1000-2400 min ⁻¹
Moc	1200 W
Napięcie	230 V / 50 Hz
Waga	4,8 kg

- wie i możliwości pracy oburącz
- Zamontowane pokrętko do regulacji obrotów na uchwycie gumowym
- Bardzo wytrzymała obudowa skrzyni biegów wykonana z odlewu aluminium



il. SM 100 z zamontowaną włókniną szlifierską

SM 100
NUMER ARTYKUŁU:
399 0100

Zakres dostawy RSM 620


Uchwyt ręczny
Taśma szlifierska (40 x 620 mm)
G 60, G 100 i G 180
Taśma gruboziarnista (40 x 620 mm)



Dane techniczne	RSM 620
Długość taśmy	620 mm
Szerokość taśmy	40 mm
Min. średnica rury	15 mm
Prędkość taśmy	15 - 28 m/sek.
Obroty	2.300 - 6.500 min ⁻¹
Moc	1500 W
Napięcie	230 V / 50 Hz
Waga	5,3 kg

RSM 620 - Szlifierka do rur o zmiennej pozycji ustawianego uchwytu

- Dzięki bezstopniowej regulacji prędkości taśmy możliwość optymalnego dostosowania do różnych prac
- Ramię szlifierskie jest ruchome w celu optymalnego dostosowania do pozycji szlifowania
- Ze względu na elastyczne prowadzenie taśmy - pętla szlifierska dopasowuje się do danej średnicy rury
- Praca bez zmęczenia dzięki ergonomicznej budowie szlifierki, a także możliwości pracy oburącz
- Uchwyt przykręcany w trzech różnych pozycjach - zapewniając optymalną obsługę urządzenia
- Idealna do szlifowania spoin stali nierdzewnej bez niebieskiego zabarwienia ze względu na prawidłowe odprowadzanie ciepła poprzez taśmę szlifierską
- Wytrzymały silnik z miękkim startem oraz zabezpieczeniem przed przeciążeniem
- Łatwa wymiana taśmy szlifierskiej
- Możliwość szlifowania spoin a także płaskich powierzchni (bez zacięć dzięki dużej styczności taśmy z powierzchnią);

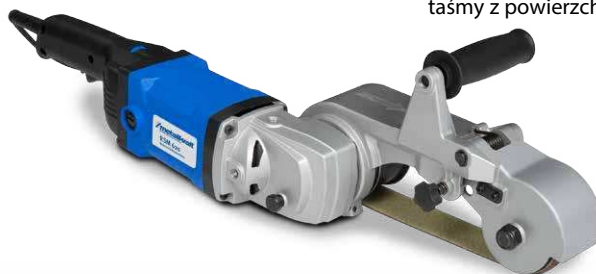

RSM 620
NUMER ARTYKUŁU:
399 0620

Zakres dostawy RSM 760

kufer z tworzywa sztucznego
Taśma gruboziarnista (40 x 760 mm)
5 Szt. taśm szlif. G 120 (40 x 760 mm)
5 Szt. taśm szlif G 220 (40 x 760 mm)



Dane techniczne	RSM 760
Maks. długość taśmy	760 mm
Szerokość taśmy	40 mm / 20 mm
Min. średnica rury	15 mm
Prędkość pasa	3 - 12 m/sek.
Obroty	1600 - 3200 min ⁻¹
Moc	1200 W
Napięcie	230 V / 50 Hz
Waga	3,4 kg

RSM 760 - Poręczna i uniwersalna szlifierka do szlifowania, polerowania rur

- Idealne do szlifowania i polerowania konstrukcji z rur
- Szlifowanie, polerowanie i satynowanie na wysoki połysk złożonych balustrad
- Uchwyt można obracać o 180° co idealne jest dla ograniczonej przestrzeni np: poręczy z byt blisko ściany usytuowanych
- Wysoki moment obrotowy silnika napędowego z miękkim startem - ochrona przed przeciążeniem
- Skuteczne usuwanie różnego typu spoin przez

- możliwość ustawienia prędkości taśmy
- Łatwa zmiana pasa bez użycia narzędzi
- Możliwość szlifowania obwodowego 360°
- Wysoka jakość szlifowania 270° ramię wykonane z lekkich stopów z dwoma rolkami prowadzącymi
- Ramię szlifierskie wykonane z wysokiej jakości lekkiego stopu



RSM 760
NUMER ARTYKUŁU:
399 0760