


HMBS 400 HA – półautomatyczna piła taśmowa pozioma dwukolumnowa do cięcia metalu. Do celów przemysłowych. HMBS 400 CNC-F – pełni automatyczna.

- Do cięcia stali szlachetnej, stali narzędziowej, profili wydrążonych i materiału pełnego
- Kompaktowa konstrukcja
- Standardowo wyposażona w przemiennik częstotliwości
- Hydrauliczna regulacja nacisku oraz prędkości opuszczania
- Regulowane prowadnice piły z węglików spiekanych
- Większa wydajność cięcia i dłuższa żywotność dzięki pochyłemu o 7 stopni ostrzu
- HMBS 400 CNC-F
- Podajnik materiału 550 mm

Półautomatyczna

Automatyczna

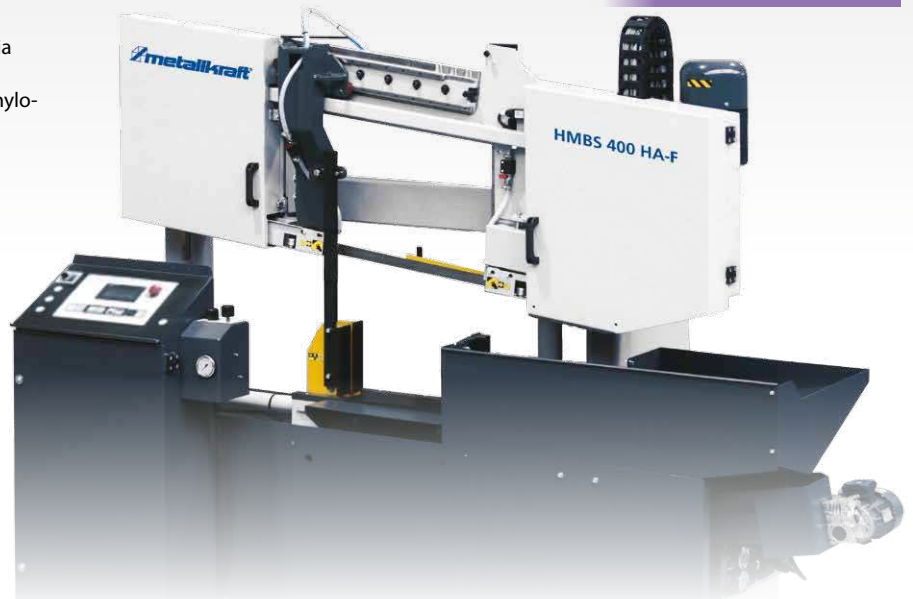

HMBS 400 HA
NUMER ARTYKUŁU:
369 0160

HMBS 400 CNC
NUMER ARTYKUŁU:
369 0161

Dane techniczne	HMBS 400 HA	HMBS 400 CNC
Moc silnika 400 V / 50 Hz	3,0 kW	3,0 kW
Ilość prędkości taśmy	bezpłyniowo	bezpłyniowo
Prędkości taśmy tnącej	20 - 100	20 - 100
Wymiary taśmy tnącej	4520 x 34 x 1,1	4520 x 34 x 1,1
Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) w mm	1600 x 1030 x 2050	2600 x 1030 x 2050
Wysokość robocza	800 mm	800 mm
Waga	940 kg	1300 kg

mm		
	410	X
	250 *	X
	400 x 400	400 x 340
	400 x 400	400 x 340

Zakres dostawy

- Przecinarka taśmowa
- Narzędzia do obsługi
- Oświetlenie zewnętrzne
- Autoamtyczna regulacja taśmy tnącej
- Pompa płynu chłodzącego

VMBS - piła taśmowa pionowa do cięcia metalu z ruchomym stołem oraz zgrzewarka taśmy z zintegrowanym wyżarzaniem.

- Bardzo solidna konstrukcja, korpus urządzenia wykonany ze stali
- Ergonomicznie rozmieszczone przyciski
- 2-stopniowa przekładnia
- Z oświetleniem punktowym
- Pochylny stół roboczy wykonany z żeliwa
- Bezstopniowa regulacja prędkości
- Naciąg taśmy i wskaźnik prędkości taśmy
- Z przykładnicą równoległą

VMBS 1408 E
NUMER ARTYKUŁU:
395 1408

VMBS 1610
NUMER ARTYKUŁU:
395 1610

VMBS 1610 E
NUMER ARTYKUŁU:
395 1611

VMBS 2012 HE
NUMER ARTYKUŁU:
395 2012



VMBS 1610

VMBS 1610

VMBS 2012 HE

Dane techniczne	VMBS 1408 E	VMBS 1610	VMBS 1610 E	VMBS 2012 HE
Średnica koła prowadzącego	356 mm	396 mm	396 mm	508 mm
Maks. wysokość cięcia	205 mm	255 mm	255 mm	305 mm
Wielkość stołu	550 x 600 mm	550 x 600 mm	550 x 600 mm	600 x 700 mm
Wysokość robocza	990 mm	1000 mm	1000 mm	1016 mm
Uchyłność stołu w lewo / prawo	5°/5°	12°/15°	5°/5°	10°/45°
Uchyłność stołu w przód / tył	-	8°/8°	-	-
Długość taśmy tnącej	2880 mm	3140 mm	3140 mm	4030 mm
Maks. szerokość brzeszczotu	13 mm	16 mm	16 mm	25,4 mm
Prędkość piły I	20 - 80 m/min.	20 - 80 m/min.	20 - 80 m/min.	15 - 125 m/min.
Prędkość piły II	-	250 - 1000 m/min.	250 - 1000 m/min.	165 - 1500 m/min.
Maks. szerokość zgrzewanej taśmy	13 mm	16 mm	16 mm	19 mm
Średnica koła	368 mm	408 mm	408 mm	515 mm
Moc silni 400V/50Hz	0,75 kW	1,5 kW	1,5 kW	2,25 kW
Wymiary	850 x 600 x 1740 mm	940 x 675 x 1840 mm	940 x 675 x 1840 mm	1090 x 810 x 2030 mm
Waga	335 kg	410kg	435 kg	625 kg