


Szczypce do rur/narzędzia instalatorskie

Szczypce kluczowe VDE

Wykonanie: Ze stali elektropieczonej chromowo-wanadowej, hartowane w oleju i odpuszczane. **Główka niklowana**, równolegle prowadzone gładkie szczęki. Skala do nastawy wielkości rozchylenia szczęk bez potrzeby kontaktu z chwytanym elementem. Działanie oparte na zasadzie mechanizmu zapadkowego z bardzo dużą siłą docisku dzięki **10-krotnie większej sile chwytu**. Rękojeści **izolowane zanurzeniowo do 1000 V**, zgodnie z normami IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/część 201.

Zastosowanie: Idealne do chwytania, przytrzymywania, ściskania i wyginania przedmiotów obrabianych, ze skalą do nastawy wielkości rozchylenia szczęk bez potrzeby kontaktu z chwytanym elementem.

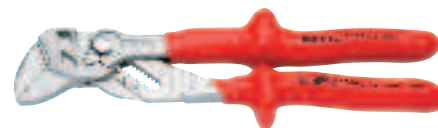

nr zam.	Długość mm	7145 	Do nakrętek mm	Do rur cal
0250	250	57,60 (W525)	46	1.3/4

Szczypce do syfonów



Wykonanie: Stal chromowo-wanadowa, chromowana, 4-stopniowa regulacja przegubu, z wymiennymi szczękami z tworzywa sztucznego.

Zastosowanie: Zapewniają pewny i delikatny chwyt kosztownej armatury, który nie powoduje uszkodzenia powierzchni polerowanych.

716A Z ząbkowanymi powierzchniami chwytowymi.

716B Z wymiennymi szczękami z tworzywa sztucznego.
0250



716A



716B

nr zam.	Zakres pracy mm	716A 	716B 	Regulacja precyzyjna	Długość mm
0250	25-80	29,10	—	25-stop.	250
0250	10-75	—	40,30	25-stop.	250
1000	Para szczęk zapasowych	— (W525)	9,50 (W525)	—	—

Klucz do baterii stojących

Wykonanie: Stal chromowo-wanadowa, odkuwka matrycowa, odporna powłoka proszkowa. Z wychylnym pazurem do pracy w kierunku prawym i lewym.



nr zam.	Długość mm	7162 	Do nakrętek mm
0235	235	25,40 (W574)	do 32



Klucz serwisowy do regulatorów strumienia



Wykonanie: Solidny, z metalu.

Zastosowanie: Do niepowodującego uszkodzeń przykręcania i odkręcania regulatorów strumienia w rozmiarach M18 x 1; M22 x 1; M24 x 1; M28 x 1, jak również do regulatorów strumienia CACHE® w rozmiarach TT; TJ, JR; STD.



nr zam.	Wymiary mm	7186
0005	92 x 92	10,80 (W523)



Klucz montażowy

Wykonanie: Stal chromowo-wanadowa, chromowana, element środkowy z gwintem wewnętrznym do śrub z gwintem podwójnym M10. Zintegrowane gniazdo kulowe zapewnia lekkie odkręcanie klucza od śruby z podwójnym gwintem.



Zastosowanie: Do trudno dostępnych połączeń śrubowych, do szybkiego montażu mocowań umywalkowych i zaworów kątowych.

nr zam.	Rozmiar klucza mm	7167 	Długość mm
0005	17 x 19	24,95 (W592)	220

