


Grzechotka dwukierunkowa 1/4" Zyklop Speed

Wykonanie: DIN 3122 D 6,3 – ISO 3315, z kulkowym ustalaczem. Z chromowo-wanadowej stali, ze wzmocnioną rękojeścią i z tuleją obrotową. Zmiana kierunku pracy grzechotki odbywa się za pomocą obrotowej tarczy. Przelączenie prawo i lewostronne jak również zwalnianie nakładek możliwe jest w każdej pozycji. Głowica grzechotki jest uformowana w sposób ergonomiczny i dzięki bezwładnościowej konstrukcji w połączeniu z obrotową tuleją umożliwia szybką pracę. Głowica grzechotki jest obrotowa i może być zamykana poprzez umieszczony po obu stronach przełącznik w 5 różnych pozycjach (90°, 75° w obu kierunkach i 0°). **72 zęby, kąt wyzwiania 5°.** Rękojeść Kraftform umożliwia pracę bez zmęczenia.

6,3 mm
1/4"

Wera
Zyklop

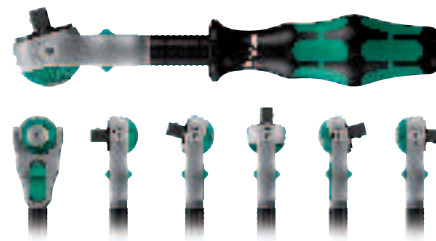

nr zam.	Długość mm	6000
0015	152	47,60 (W526)

Przedłużka 1/4" Zyklop

Wykonanie: Ze stali chromowo-wanadowej, matowo chromowanej. **Obrotowa tuleja** do szybkiego przykręcania i luzowania i **system Flexible-Lock**. Przy aktywnym systemie Flexible-Lock nasadzane narzędzia pozostają trwale połączone z przedłużką, zwolnienie mechanizmu pozwala na szybką zmianę nasadek.

nr zam.	Długość mm	6000
0019	75	6,60
0024	150	7,55 (W526)



Adapter do grotów 1/4" Zyklop

Wykonanie: Ze stali chromowo-wanadowej, matowo chromowanej. **Z uchwytem** do szybkiej wymiany narzędzi.

Zastosowanie: Do wszystkich grotów 1/4" według DIN 3126 – 6,3 i E 6,3 ISO 1173.

nr zam.	Długość mm	6000
0030	37	11,75 (W526)



Grzechotka z przetykanym czworokątem 1/4"

6012 DIN 3122 C 6,3 – ISO 3315, Ze stali wanadowej 31CrV3 GEDORE, chromowane, mocne wykonanie z okrągłą głowicą, **przetykany czworokąt** i kulkowy ustalacz, **20 zębów, kąt wyzwiania 18°.** Rękojeść z powłoką z tworzywa sztucznego. Dostawa z przetykanym czworokątem.

6030 Przetykany czworokąt 1/4" do grzechotek z przetykanym czworokątem 1/4" . Stal wanadowa 31CrV3 GEDORE, szlifowana i chromowana.

6,3 mm
1/4"

GEDORE



nr zam.	Długość mm	6012 	6030
0010	129	23,70	–
0010	20	–	3,17 (W522)

6012



6030

Przedłużka 1/4"

Wykonanie: DIN 3123 B 6,3 – ISO 3316, z kulkowym ustalaczem.

6015 Ze stali chromowo-wanadowej, chromowanej.

6016 Stal wanadowa 31CrV3 GEDORE, szlifowana i chromowana.

6831 Ze stali chromowo-wanadowej, polerowanej i chromowanej.

6,3 mm
1/4"



6015 **format**
professional quality



6016 **GEDORE**



6831 **HAZET**

nr zam.	Długość nominalna mm	6015 	6016 	6831
0025	25	–	–	9,20
0050	50	3,27	–	–
0055	55	–	6,65	9,50
0100	100	–	6,85	10,55
0105	105	3,82	–	–
0150	150	4,12	6,90	12,00
0300	300	–	9,50	–
0400	400	–	–	16,40 (W529)

(W532)

(W522)

(W529)