

Wkrętaki krzyżowe do wkrętów Pozidriv z izolacją VDE

Wykonanie: Z wysokostopowej stali specjalnej. Z okrągłym, izolowanym grotem. **Rękojeść i grot izolowane do 1000 V według IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/część 201.** Dodatkowo wkrętaki posiadają graverunek z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.




6343 Ze specjalną powłoką dla przeniesienia większego momentu obrotowego i większej dokładności pasowania. Ergonomiczna, 2-komponentowa rękojeść ze zintegrowanymi strefami miękkimi i zabezpieczeniem przed staczaniem się.



6344 Z systemem Lasertip i mikroskopijnie chropowatą powierzchnią. Zmniejszona siła nacisku zapobiega ześlizgiwaniu się z łba śruby. Z 3-komponentową, wzmocnioną rękojeścią Kraftform-Plus, ergonomiczną, ze zintegrowanymi miękkimi wkładkami poprawiającymi chwyt i z zabezpieczeniem przed staczaniem się.



6346 Zmniejszona średnica grotu ułatwia dostęp do śrub leżących głęboko. Z 3-komponentową, wzmocnioną rękojeścią Kraftform-Plus, ergonomiczną, ze zintegrowanymi miękkimi wkładkami poprawiającymi chwyt i z zabezpieczeniem przed staczaniem się.

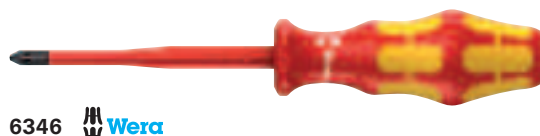

nr zam.	Wielkość	6343 format professional quality	6344 Wera	6346 Wera	Długość grotu mm	Długość całkowita mm
0000	PZ 0	–	6,25 *	–	60	161
0001	PZ 1	2,73	5,75	9,65	80	178
0002	PZ 2	3,44	8,05	13,80	100	205
0003	PZ 3	5,10	9,90	–	150	262
		(W542)	(W543)	(W543)		

* Bez systemu Lasertip.

Wkrętaki PlusMinus do śrub z gniazdem Pozidriv/płaskim z izolacją VDE

Wykonanie: Kombinowany profil Pozidriv/płaski. Z wysokostopowej stali specjalnej. Okrągły, izolowany grot. **Rękojeść i grot izolowane do 1000 V według IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/część 201.** Dodatkowo wkrętaki posiadają graverunek z odpowiednim rodzajem końcówki i rozmiarem.



Zastosowanie: Idealny do stosowania w zaciskach rzędowych, skrzynkach bezpiecznikowych, łącznikach, przełącznikach itd.

6345 Z 3-komponentową, wzmocnioną rękojeścią Kraftform-Plus, ergonomiczną, ze zintegrowanymi miękkimi wkładkami poprawiającymi chwyt i z zabezpieczeniem przed staczaniem się.



6345

6347 Zmniejszona średnica grotu ułatwia dostęp do śrub leżących głęboko. Z 3-komponentową, wzmocnioną rękojeścią Kraftform-Plus, ergonomiczną, ze zintegrowanymi miękkimi wkładkami poprawiającymi chwyt i z zabezpieczeniem przed staczaniem się.



6347

nr zam.	Wielkość	6345 Wera	6347 Wera	Długość grotu mm	Długość całkowita mm
0001	PZ/S 1	8,80	–	80	178
0002	PZ/S 2	11,60	16,15	100	205
		(W543)	(W543)		