

Brzeszczoty/druty do piłowania


Brzeszczot do ręcznej piły, HSS

Wykonanie: W całości hartowany, krawędź zębów ze stali szybko tnącej HSS.

Zastosowanie: Stosowany przede wszystkim ze względu na trwałość.

nr zam.	Długość brzeszczotu mm	2749 format professional quality	Szerokość mm	Grubość mm	Liczba zębów na cal
0020	300	2,18 (W250)	25	0,70	24

HSS

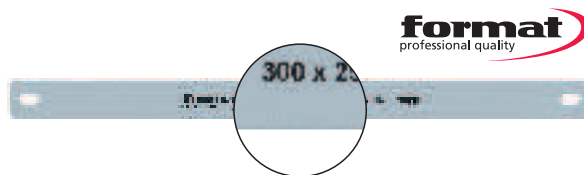

format
professional quality

Brzeszczot do ręcznej piły, HSS/bimetal

Wykonanie: Praktycznie niełamiwy brzeszczot bimetalowy z bardzo precyzyjnie szlifowanym uzębieniem do cięcia wszelkich typów metali. Grzbiet brzeszczotu z odpornej, ale elastycznej stali sprężynowej, krawędź zębów z wysokostopowej stali szybko tnącej Super-HSS. Brzeszczot ten charakteryzuje się znacznie większą trwałością i ostrością zębów w porównaniu ze zwykłymi brzeszczotami do pił ręcznych. Brzeszczot do ręcznej piły Sandflex® łączy w sobie bardzo duże właściwości tnące i odporność z dużą elastycznością.


Zastosowanie: Brzeszczoty te zapewniają wysoką efektywność i odporność na pękanie i mogą być stosowane do wszystkich materiałów.

nr zam.	Długość brzeszczotu mm	2750 format professional quality	2747 BAHCO	Szerokość mm	Grubość mm	Liczba zębów na cal
0005	300	1,08	1,76	13	0,65	18
0010	300	1,08	1,76	13	0,65	24
0015	300	1,08	1,76	13	0,65	32
		(W250)	(W556)			

HSS
Bimetal




2750 **format**
professional quality

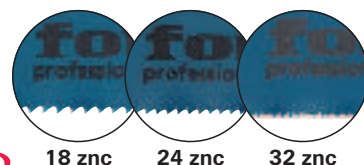

18 znc 24 znc 32 znc



2747 **BAHCO**

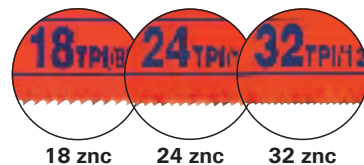

18 znc 24 znc 32 znc

Brzeszczot do ręcznej piły, HSS/bimetal, progresywny

Wykonanie: Bezodpryskowy brzeszczot bimetaliczny z precyzyjnie szlifowanymi krawędziami zębów, wykonanymi z wysokogatunkowej stali szybko tnącej oraz z progresywnym podziałem uzębienia, malejąco od 32 do 18 zębów na cal. Obszar uzębienia został elektronicznie zespawany w próżni z materiałem grzbietu, który wykonano z elastycznej stali sprężynowej. Zmniejszona vibracja podczas nacinania cienkich materiałów.

Zastosowanie: Szczególnie wydajny w uniwersalnych zastosowaniach. Wysokowydajny także przy przecinaniu grubych materiałów.

nr zam.	Długość brzeszczotu mm	2751 format professional quality	2747 BAHCO	Szerokość mm	Grubość mm	Liczba zębów na cal
0001	300	1,12 (W250)	1,76 (W556)	13	0,65	32-18

HSS
Bimetal



2751 **format**
professional quality



2747 **BAHCO**

Drut tnący z węglików spiekanych

Wykonanie: Pokryty wolframem i ziarnami węgla spiekane. Pasuje do wszystkich typowych, dostępnych w handlu kołpaków do pił 300 mm.

Zastosowanie: Do cięcia szkła, drewna, ceramiki, kamienia, glazury, metalu i tworzywa sztucznego. Nadaje się również do pił drutowych.

nr zam.	Długość mm	6742
0010	300	4,63 (W555)

