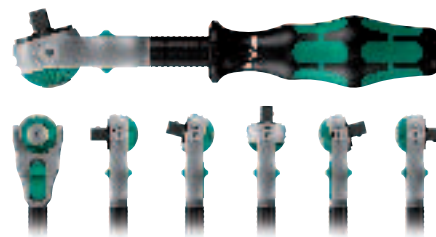


## Grzechotka dwukierunkowa 1/2" Zyklop Speed

**Wykonanie:** DIN 3122 D 6,3 – ISO 3315, z kulkowym ustalaczem. Z chromowo-wanadowej stali, rękojeść z tworzywa sztucznego i z obrotową tuleją. Zmiana kierunku pracy grzechotki odbywa się za pomocą obrotowej tarczy. Przelaczanie prawo i lewostronne jak również zwalnianie nakładek możliwe jest w każdej pozycji. Głowica grzechotki jest uformowana w sposób ergonomiczny i dzięki bezwładnościowej konstrukcji w połączeniu z obrotową tuleją umożliwia szybką pracę. Głowica grzechotki jest obrotowa i może być zamykana poprzez umieszczony po obu stronach przełącznik w 5 różnych pozycjach (90°, 75° w obu kierunkach i 0°). **72 zęby, kąt wyzwiania 5°.** Rękojeść Kraftform umożliwia pracę bez zmęczenia.

| nr zam. | Długość<br>mm | 6002<br>Wera    |
|---------|---------------|-----------------|
| 0015    | 277           | 57,20<br>(W526) |

12,5 mm  
1/2"Wera  
Zyklop

## Przedłużka 1/2" Zyklop

**Wykonanie:** Ze stali chromowo-wanadowej, matowo chromowanej. Z obrotową tuleją do szybkiego przykręcania i odkręcania i systemem **Flexible-Lock**. Po włączeniu systemu Flexible-Lock wtykane narzędzia są trwale połączone z przedłużką.


| nr zam. | Długość<br>mm | 6002<br>Wera    |
|---------|---------------|-----------------|
| 0020    | 125           | 9,95            |
| 0025    | 250           | 12,50<br>(W526) |



## Grzechotka dwukierunkowa 1/2" Zyklop Hybrid

**Wykonanie:** Ze stali chromowo-molibdenowej, owalna głowica z wyzwianiem przyciskiem i dźwignią przełączającą. **72 zęby, kąt wyzwiania 5°.** Długa dźwignia i mocny chwyt do optymalnego przeniesienia siły.

| nr zam. | Wykonanie                                      | 6002<br>Wera    | Długość<br>mm |
|---------|------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 0050    | Grzechotka dwukierunkowa                       | 56,20           | 281           |
| 0055    | Grzechotka dwukierunkowa z przedłużką 271,0 mm | 78,80<br>(W526) | 281           |

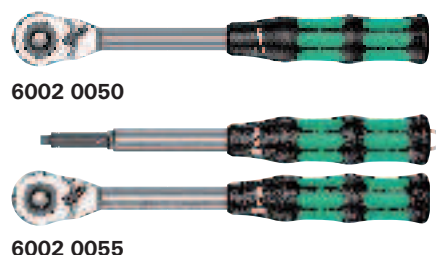12,5 mm  
1/2"Wera  
Zyklop

6002 0050

6002 0055

## Grzechotka z przetykanym czworokątem 1/2"

**Wykonanie:** Zgodnie z normą DIN 3122 C 12,5 – ISO 1174, okrągła głowica, z kulkowym ustalaczem.

**6076** Grzechotka z zębatką wykonaną ze stali chromowo-wanadowej, ergonomiczna rękojeść z tworzywa 2-komponentowego, **32 zęby** kąt wyzwiania 11,25°. **Dostarczana bez przetykanego czworokąta.**

**6092** Przetykany czworokąt ze stali chromowo-wanadowej.

**6078** Grzechotka zębata ze stali wanadowej 31CrV3 GEDORE, bardzo odporna dzięki podwójnej zapadce. Rękojeść z odporną na poślizg, 2-komponentową powłoką ze sztucznego tworzywa, **24 zęby**, kąt wyzwiania 15°. **Dostawa z przetykanym czworokątem.**

**6093** Przetykany czworokąt z wanadowej stali 31CrV3 GEDORE, szlifowany, chromowany.

| nr zam. | Długość<br>mm | 6076<br>format | 6092<br>format | 6078<br>GEDORE | 6093<br>GEDORE |
|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0010    | 250,0         | 23,60          | –              | –              | –              |
| 0010    | 35,0          | –              | 2,95           | –              | –              |
| 0020    | 270,0         | –              | –              | 35,40          | –              |
| 0020    | 37,8          | –              | –              | –              | 3,38           |
|         |               | (W532)         | (W532)         | (W522)         | (W522)         |

12,5 mm  
1/2"6076 format  
professional quality6092 format  
professional quality

6078 GEDORE



6093 GEDORE