


Wózek warsztatowy model 179-7, 220-części

Zakres dostawy:

- 1 wózek warsztatowy model 179-7 (nr zamów. 6308 0007), z 7 jednostronnie wyciąganymi szufladami (wysokość 5 x 80; 2 x 165 mm)
- 1 moduł narzędziowy z wkrętakami, 31-częściowy, o zawartości:
 - 7 wkrętek płaskich 3,5 x 80; 4 x 100; 5,5 x 125; 6,5 x 150; 8 x 150; 10 x 175; 12 x 200 mm
 - 3 wkręta krzyżowe PH 1; 2; 3
 - 10 wkrętek TORX® T 6; 7; 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30
 - 1 wkrętak płaski krótki 5,5 x 25 mm
 - 1 wkrętak krzyżowy krótki PH 2
 - 1 zestaw kątowych kluczy imbusowych 9-częściowy 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
- 1 moduł narzędziowy z narzędziami do przenoszenia momentu obrotowego 77-częściowy o zawartości:
 - 12 nasadek sześciokątnych 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
 - 11 nasadek sześciokątnych długich 1/4" 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
 - 5 nasadek wkrętownych 1/4" powlekanych TiN imbusowych 3; 4; 5; 6; 8 mm
 - 3 nasadki wkrętowne 1/4" powlekane TiN płaskie 3,5 x 0,6; 5,5 x 1,0; 8,0 x 1,2 mm
 - 2 nasadki wkrętowne 1/4" powlekane TiN krzyżowe PH 1; 2
 - 2 nasadki wkrętowne 1/4" powlekane TiN krzyżowe PZ 1; 2
 - 1 grzechotka dwukierunkowa 1/4" 115 mm
 - 1 adapter zwiększający wewnętrzny czworokąt 1/4" na zewnętrzny czworokąt 3/8"
 - 1 pokrętło z przetyczką 1/4"
 - 2 przedłużki 1/4" 55; 147 mm
 - 1 przegub Kardana 1/4"
 - 1 uchwyt wtykowy 1/4" 134 mm
 - 17 nasadek sześciokątnych 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
 - 2 sześciokątne, wzmocnione nasadki kluczy nasadowych 1/2" 17; 19 mm
 - 8 nasadek wkrętownych 1/2" powlekanych TiN imbusowych 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm
 - 1 grzechotka dwukierunkowa 1/2" 275 mm
 - 1 adapter zwiększający wewnętrzny czworokąt 1/2" na zewnętrzny czworokąt 3/4"
 - 1 redukcja wewnętrzny czworokąt 1/2" na zewnętrzny czworokąt 3/8"
 - 1 pokrętło z przetyczką 1/2"
 - 2 przedłużki 1/2" 123; 248 mm
 - 1 przedłużka z przegubem Kardana 1/2" 46 mm
 - 1 przegub Kardana 1/2"
- 1 moduł narzędziowy z kluczami do śrub, 33-częściowy o zawartości:
 - 8 kluczy płaskich dwustronnych 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm
 - 17 kluczy płasko-oczkowych 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
 - 8 kluczy oczkowych dwustronnych 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 21 x 22 mm

- 1 moduł narzędziowy z narzędziami ręcznymi, 17-częściowy o zawartości:
 - 2 sześciokątne klucze nasadowe z elastycznym grotem 190 mm, zewnętrzny sześciokąt 6; 7
 - 1 otwarty klucz oczkowy dwustronny 10 x 11 mm
 - 1 punktak 10 x 120 mm
 - 2 przecinaki płaski 150; 200 mm
 - 5 wybijaków do zawleczek Ø 3; 4; 5; 6; 8 x 150 mm
 - 1 skrobak płaski 23 x 150 mm
 - 1 młotek ślusarski 400 g
 - 1 taśma miernicza 3 m
 - 1 szczotka do zacisków hamulcowych 225 mm
 - 1 urządzenie kontrolne do układów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach 156 mm
- 1 zestaw wiertel krętych 25-częściowy Ø 1–13 mm skok co 0,5 mm
- 1 zestaw grotów 1/4" 36-częściowy o zawartości:
 - 3 płaskie 0,6 x 4,5; 0,8 x 5,5; 1,0 x 6,0 mm
 - 7 krzyżowych PH 1 (3 sztuki); 2 (3 sztuki); 3
 - 7 krzyżowych PZ 1 (3 sztuki); 2 (3 sztuki); 3
 - 4 imbusowe 3; 4; 5; 6 mm
 - 12 TORX® T 10; 15 (2 sztuki); 20 (2 sztuki); 25 (2 sztuki); 27; 30 (2 sztuki); 40 (2 sztuki)
 - 2 TORX® z otworem T 20; T 30

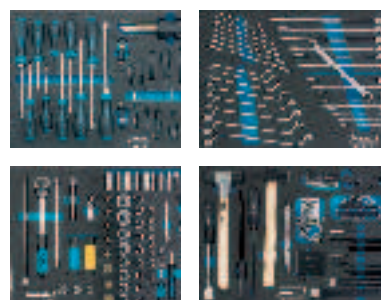

nr zam.	Wymiary dł. x szer. x wys. mm	6309 	Wymiary szuflady dł. x szer. mm	Obciążenie szuflad kg	Nośność statyczna kg	Ciężar kg
7220	817 x 502 x 1040	2573,00 (W529)	527 x 398	25	300	112

Stół warsztatowy składany

Wykonanie: Podstawa ze stabilnych rur stalowych (38 x 2 mm), przymocowana do blatu roboczego mocnymi zawiasami. Błat roboczy z drewna bukowego, grubość 30 mm, klejony wodoodpornie, powleczony lakierem bezbarwnym. Krawędzie zabezpieczone metalowym kątownikiem. Rozłożenie następuje za pomocą umieszczonych pośrodku napinaczy. Wszystkie części metalowe polakierowano w kolorze morskiego błękitu.

Zastosowanie: Do użytku mobilnego i stacjonarnego.



nr zam.	Wymiary dł. x szer. x wys. mm	6174
1000	1000 x 700 x 850	214,50
1200	1200 x 700 x 850	234,00 (W536)