

Imadło równoległe

Wykonanie: Stal odkuwana w matrycy, szczęki i kowadło hartowane indukcyjnie (52–58 HRC), powierzchnia kowadła do prostowania i spęczania. Otwierane do przodu, dokładne mocowanie dzięki regulowanej prowadnicy, zgarniacz chroni szynę prowadzącą przed zabrudzeniem.

format
professional quality

5015 Z uchwytem do mocowania ruchomych i wymiennych szczęk zaciskowych do rur.
Wskazówka: Ruchome i wymienne szczęki zaciskowe do rur patrz (nr zamów. 5028 i 5029).

5010 Z przyspawanymi szczękami do mocowania rur.

nr zam.	Szerokość szczęki	5015 format	5010 format	Rozpiętość szczęk/głębokość mocowania	Zakres mocowania rur Ø zewn.	Rozstaw otworów/-Ø	Powierzchnia kowadła
	mm			mm	cal	mm	mm
0115	115	122,50	132,00	140/ 70	– 3/8–1.1/2	102/13,5	46 x 60
0125	125	134,50	144,00	160/ 75	– 3/8–1.1/2	113/13,5	50 x 70
0135	135	163,50	174,50	170/ 85	– 3/8–1.1/2	120/16,0	57 x 75
0150	150	183,00	195,50	190/100	– 3/8–2.1/2	137/16,0	65 x 80
		(W500)	(W500)				



Talerz obrotowy

Wykonanie: Kuta stal, z bezstopniowym blokowaniem śrubą ustalającą.

Zastosowanie: Do obracania imadła o 360°.

nr zam.	Dla szczęk o szerokości	5006 format
	mm	
0125	125	41,50
0135	135	42,80
0150	150	46,80
		(W500)

Zapasowa szczeka do imadła równoległego

Wykonanie: Do imadeł równoległych (nr zamów. 5013 i 5015).

5028 Ruchoma szczeka zaciskowa do rur (potrzebna tylko jedna sztuka), odkuwana i hartowana, do bezpiecznego i mocnego (3-punktowego) zaciskania rur.

5029 Ochronna szczeka ze sztucznego tworzywa (potrzebne są 2 sztuki), do łagodnego mocowania miękkich detali.

nr zam.	Dla szczęk o szerokości	5028 format	5029 format
	mm		
0120	120	29,30	31,90
0140	140	36,00	34,20
0160	160	40,00	36,50
0180	180	43,90	39,60
		(W500)	(W500)




Precyzyjne imadło równoległe

Wykonanie: Ciężkie, wytrzymałe wykonanie z bardzo mocnego żeliwa szarego, **maksymalna dokładność mocowania dzięki długiej i precyzyjnej prowadnicy 'jaskółczy ogon'**. Wrzeczono z gwintem trapezowym, lekkobieżne, osłonięte i chronione przed zabrudzeniami, wymienne i odwracalne stalowe, hartowane szczęki, zintegrowane szczęki do mocowania rur, otwierane do tyłu, z dużą powierzchnią kowadła do prostowania przy użyciu małych sił.

Zastosowanie: Ze względu na wytrzymałą konstrukcję i bardzo precyzyjne prowadzenie/mocowanie o uniwersalnym zastosowaniu.

nr zam.	Szerokość szczęki	5004 LEINEN	Rozpiętość szczęk	Głębokość mocowania
	mm		mm	mm
0100	100	204,00	140	84
0125	125	237,00	180	88
0150	150	368,00	280	98
		(W501)		

LEINEN

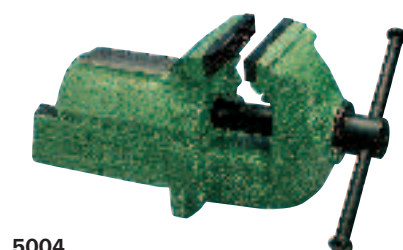

Podnośnik imadła, automatyczny

Wykonanie: Automatyczne przedstawianie do maks. 215 mm przez sprężynę gazową pozwala na bezstopniową regulację w pionie i obracanie o 360°. Dostawa bez śrub mocujących.

nr zam.	Szerokość szczęki	5005 LEINEN
	mm	
0100	100	223,00
0125	125	223,00
0150	150	223,00
		(W501)

5005