

Klucz nasadowy

Podwójny klucz nasadowy

Wykonanie: Masywne, z dwoma gniazdami sześciokątnymi. Chromowany, odgięty kątowno, z przelotowym otworem do długich trzpieni gwintowanych po stronie odgiętej kątowno. Można także stosować do trzpieni obrotowych.



GEDORE



nr zam.	Rozwartość klucza mm	5790 GEDORE	Długość mm
0060	6	3,35	105
0070	7	3,35	107
0080	8	3,05	112
0090	9	3,00	122
0100	10	3,00	130
0110	11	3,35	135
0120	12	3,95	145
0130	13	4,10	152
0140	14	4,45	160
0150	15	5,05	170
0160	16	6,00	178

(W521)


nr zam.	Rozwartość klucza mm	5790 GEDORE	Długość mm
0170	17	6,25	187
0180	18	6,40	195
0190	19	7,00	205
0210	21	8,80	212
0220	22	8,80	225
0240	24	11,50	250
0270	27	14,80	280
0300	30	19,50	310
0320	32	19,50	330
0340	34	22,20	340
0360	36	24,50	355

(W521)

Zestaw podwójnych kluczy nasadowych

Wykonanie: Masywne, z dwoma gniazdami sześciokątnymi. Chromowany, odgięty kątowno, z przelotowym otworem do długich trzpieni gwintowanych po stronie odgiętej kątowno. Można także stosować do trzpieni obrotowych.

GEDORE

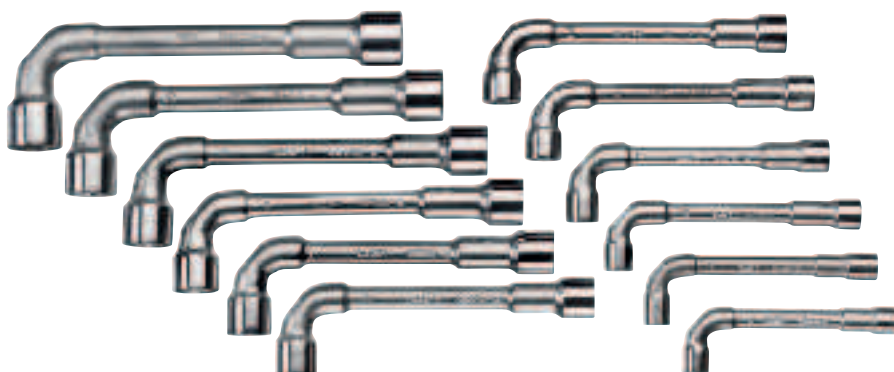


nr zam.	Wykonanie	5790 GEDORE	Zawartość zestawu mm
1200	12-częściowy	53,50 (W521)	8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Klucz nasadowy trójkątny

Wykonanie: DIN 22417. Wykonane z rury stalowej ciągnionej na zimno, cynkowane, ze stałym pokrętkiem.



format
professional quality

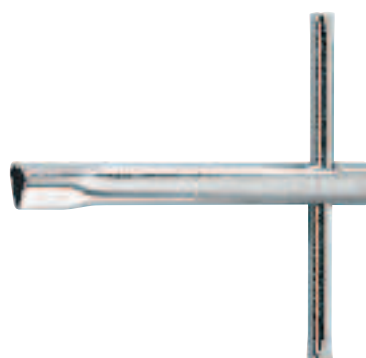

nr zam.	Wielkość	5784 format	Długość mm	Pokrętło mm
0004	M 4	2,91	90	5 x 63
0005	M 5	3,17	100	6 x 63
0006	M 6	3,43	112	6 x 80
0008	M 8	3,80	125	6 x 100
0010	M 10	4,38	140	8 x 125
0012	M 12	5,20	160	10 x 160
0016	M 16	8,40	180	12 x 200

(W520)