

Sześciokątny klucz nasadowy-wkrętak z poprzecznym uchwytem

Wykonanie: Z okrągłym grotem ze stali chromowo-wanadowej.


5806 Rękojeść z wielokomponentowego tworzywa sztucznego, o ergonomicznym kształcie.

5804 Nicromatt. Rękojeść z tworzywa sztucznego Weralit II.

nr zam.	Rozwartość klucza mm	5806 format	5804 Wera	Długość ostrza mm		Długość całkowita mm
				5806	5804	
0050	5,0	–	7,45	–	230	263
0055	5,5	–	7,45	–	230	263
0060	6,0	5,90	7,55	240	230	263
0070	7,0	5,80	7,55	240	230	274
0080	8,0	5,80	7,75	240	230	274
0090	9,0	–	7,90	–	230	274
0100	10,0	6,30	8,30	240	230	274
0110	11,0	–	8,65	–	230	274
0120	12,0	–	8,80	–	230	274
0130	13,0	7,30	9,75	240	230	274
0170	17,0	8,20	–	240	–	274

(W542)

(W543)

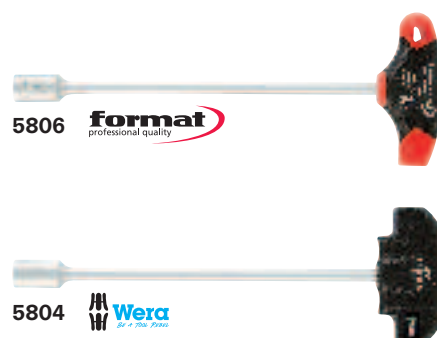


Wkrętak nasadowy sześciokątny HOLO

Wykonanie: Z okrągłym, pustym grotem, nicromatt. Z 3-komponentową, wzmocnioną rękojeścią Kraftform-Plus, ergonomiczną, ze zintegrowanymi miękkimi wkładkami zapewniającymi lepszy chwyt i sześciokątnym zabezpieczeniem przed tarceniem. Ponadto wkrętak posiada wytłoczenie na głowicy z symbolem napędu i wielkością.

Zastosowanie: Dzięki pustemu grotowi idealny do skręcania połączeń długich trzpieni i gwintowanych drążków. Dodatkowo idealny do odkręcania zapieczonych śrub.

nr zam.	Rozwartość klucza mm	5801 Wera	Długość ostrza mm	Ø trzonu mm	Długość całkowita mm
0050	5,0	8,50	70	7,2	168
0055	5,5	8,50	70	7,2	168
0060	6,0	8,50	70	7,2	168
0070	7,0	8,75	80	7,2	185
0080	8,0	9,65	80	9,3	185
0100	10,0	10,65	80	9,3	192
0130	13,0	11,50	80	11,0	192

(W543)

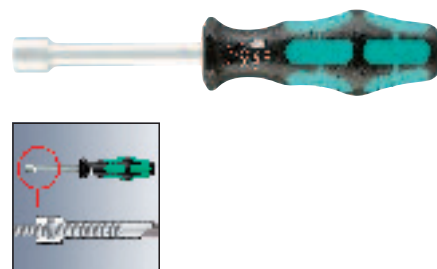

Zestaw wkrętek nasadowych sześciokątnych HOLO

Wykonanie: Dostawa w kartonie z okienkiem.

nr zam.	Wykonanie	5801 Wera	Zawartość zestawu mm
1000	7-częściowy	43,30	5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 13

(W543)



6/220

Szczypce do zacisków węża i narzędzia