

Druty wzorcowe do określania parametrów cięcia

Rodzaj drutu	Wytrzymałość na rozciąganie (N/mm ²)	
	FORMAT	Knipex
miękki	200	220
Średni	800	750
twardy	1600	1800
Drut fortępianowy	2000	2300


Szczypce uniwersalne z ostro zakończonymi szczękami



Wykonanie: Ze specjalnego rodzaju stali narzędziowej, hartowanej w oleju i odpuszczanej. Bardzo duża odporność na skręcanie, z ostro zakończonymi szczękami, z frezowanym rowkiem do przytrzymywania i wyciągania gwoździ, kołków itp. oraz powierzchnie chwytające do elementów płaskich i okrągłych. Powierzchnia chwytająca z wypukłością z jednej strony gwarantuje pewny chwyt płaskich elementów. Szczególnie łatwe cięcie dzięki złączu o wysokim przełożeniu.

Zastosowanie: Idealne do pracy w trudno dostępnych miejscach oraz doskonała pomoc do zastosowań mobilnych.

516A Główka polerowana, rękojeści powlekane tworzywem sztucznym.



516A

516B Główka polerowana, rękojeści z nakładkami z wielokomponentowego tworzywa sztucznego.




516B

516C Główka chromowana, rękojeści z nakładkami z tworzywa sztucznego wieloskładnikowego.



516C

516D Główka chromowana, rękojeści z nakładkami z wielokomponentowego tworzywa sztucznego, z wgłębieniem i naniesionym natryskowo napisem. Izolowane do 1000 V, według IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/część 201.

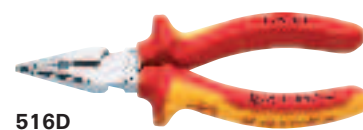

516D

nr zam.	Długość mm	516A KNIPLEX	516B KNIPLEX	516C KNIPLEX	516D KNIPLEX	Zakres cięcia Ø druku twardego mm
0145	145	16,20 (W525)	17,85 (W525)	20,00 (W525)	21,60 (W525)	2,0



1000 V

Szczypce uniwersalne małe

Wykonanie: Ze stali elektropięcowej z domieszką wanadu, hartowane w oleju i odpuszczane.

Główka chromowana, szczęki ze strefami chwytowymi dla elementów płaskich i okrągłych, ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (60 HRC), rękojeści z wielokomponentowymi nakładkami z tworzywa sztucznego.



nr zam.	Długość mm	5144 KNIPLEX	Zakres cięcia Ø drutu twardego mm
0110	110	18,75 (W525)	1,6



Szczypce uniwersalne

Wykonanie: DIN ISO 5746. Ze specjalnej stali narzędziowej, hartowanej olejowo i odpuszczanej.

Główka polerowana, szczęki do chwytania płaskich i okrągłych elementów, ostrza hartowane indukcyjnie (60 HRC), rękojeści pokryte tworzywem sztucznym.

nr zam.	Długość mm	5145 format	5152 KNIPLEX	Zakres cięcia Ø drutu twardego mm	
				5145	5152
0140	140	–	10,50	–	1,8
0160	160	7,90	10,15	1,8	2,0
0180	180	8,55	10,75	2,5	2,2
0200	200	9,90 (W512)	12,35 (W525)	2,8	2,5



5145 format professional quality



5152 KNIPLEX