


## Imadło równoległe

**Wykonanie:** Wytrzymała konstrukcja, lita stal kuta, hartowana powierzchniowo. Szczęki i kowadło hartowane powierzchniowo (54–58 HRC), powierzchnia kowadła nadaje się do prostowania i spęczania, otwierane do przodu. Dokładne mocowanie dzięki regulowanej prowadnicy, z podwójnym gwintem trapezowym do szybkiego mocowania obrabianych detali, osłona chroni przed przedostaniem się resztek materiału i innych części obcych. Z przyspawanymi szczękami do mocowania rur.

**format**  
professional quality

| nr zam. | Szerokość<br>szczęki<br>mm | 5048<br>format<br>professional quality | Rozpiętość szczęk/<br>głębokość mocowania<br>mm | Zakres mocowania<br>rur Ø zewn.<br>mm | Rozstaw<br>otworów<br>mm | Ø otworu<br>mm | Powierzchnia<br>kowadła<br>mm |
|---------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|
| 0100    | 100                        | 110,00                                 | 125/ 55                                         | 16–40                                 | 72 x 58                  | 9,5            | 40 x 40                       |
| 0120    | 120                        | 142,00                                 | 150/ 74                                         | 16–58                                 | 97 x 76                  | 11,5           | 50 x 40                       |
| 0140    | 140                        | 198,00                                 | 200/ 85                                         | 18–80                                 | 119 x 95                 | 11,5           | 58 x 55                       |
| 0160    | 160                        | 265,00                                 | 225/104                                         | 18–98                                 | 139 x 121                | 14,0           | 70 x 60                       |
| 0180    | 180                        | 285,50                                 | 225/104                                         | 18–98                                 | 139 x 121                | 14,0           | 70 x 60                       |

(W500)

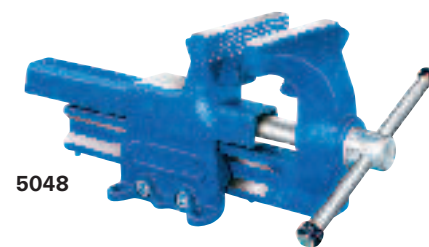

5048

## Talerz obrotowy/podnośnik imadła

**5054** Talerz obrotowy, kuta stal, z bezstopniowym blokowaniem śrubą ustalającą. Do obracania imadła o 360°.

**5045** Podnośnik imadła, automatyczny dzięki gazowej sprężynie. Umożliwia zmianę wysokości imadła do maks. 240 mm, obrotowy o 360°, dzięki temu możliwa jest bezstopniowa regulacja pionowa i pozioma.

| nr zam. | Dla szczęk o szerokości<br>mm | 5054<br>format<br>professional quality | 5045<br>format<br>professional quality |
|---------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 0100    | 100                           | 39,70                                  | –                                      |
| 0120    | 120                           | 51,10                                  | 221,50                                 |
| 0140    | 140                           | 67,20                                  | 221,50                                 |
| 0160    | 160                           | 79,40                                  | 221,50                                 |
| 0180    | 180                           | 82,30                                  | 221,50                                 |

(W500)

(W500)



5054



5045


## Imadło

**Wykonanie:** Całość została wykonana ze stali kutej – trudnej do uszkodzenia. Odkuwane w matrycy szczęki do mocowania płaszczyzn i rur. Wąska, odkuwana w matrycy szyna prowadząca pozwala na głębokie mocowanie. Duże, obrabiane ze wszystkich stron powierzchnie prowadzące zapewniają precyzyjny i lekkoobrotowy ruch szyny prowadzącej. Chronione łożyskowanie śruby pociągowej. Kowadło zintegrowane z tylną szczęką.

**BROCKHAUS][HEUER**

| nr zam. | Szerokość<br>szczęki<br>mm | 5051<br>BROCKHAUS][HEUER | Rozpiętość<br>szczęk<br>mm | Głębokość<br>mocowania<br>mm | Zakres mocowania<br>rur Ø zewn.<br>mm | Rozstaw otworów<br>mm | Ø otworu<br>mm |
|---------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 0100    | 100                        | 114,50                   | 125                        | 50                           | 16– 30                                | 73 x 56               | 8,5            |
| 0120    | 120                        | 152,50                   | 150                        | 65                           | 16– 55                                | 98 x 76               | 11,0           |
| 0140    | 140                        | 210,50                   | 200                        | 80                           | 27– 70                                | 120 x 96              | 11,0           |
| 0160    | 160                        | 289,50                   | 225                        | 100                          | 27–100                                | 140 x 120             | 13,0           |
| 0180    | 180                        | 314,00                   | 225                        | 100                          | 27–100                                | 140 x 120             | 13,0           |

(W504)

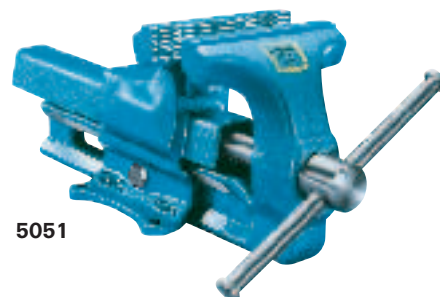

5051

## Talerz obrotowy/podnośnik imadła

**5061** Talerz obrotowy, kuta stal. Bezstopniowo, dowolnie obracany. Bezpieczne ryglowanie kluczem trzpieniowym. Zamknięta płyta mocująca zapobiega wnikaniu do prowadnicy brudu i wiórów. Do obracania imadła o 360°.


**5055** Podnośnik imadła, z wysokiej jakości sprężyną gazową – dopasowaną do ciężaru imadła. Bezstopniowa regulacja wysokości do 200 mm, zakres obrotów do 360°. Rzeczywiste udogodnienie pracy. Dopasowanie imadła do wzrostu zapewnia wygodną pracę i zapobiega urazom z powodu pracy w nienaturalnej pozycji ciała.

| nr zam. | Dla szczęk o szerokości<br>mm | 5061<br>BROCKHAUS][HEUER | 5055<br>BROCKHAUS][HEUER |
|---------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0100    | 100*                          | 33,00                    | 153,00                   |
| 0120    | 120                           | 49,20                    | 153,00                   |
| 0140    | 140                           | 67,40                    | 153,00                   |
| 0160    | 160/180                       | –                        | 153,00                   |
| 0180    | 160/180                       | 84,90                    | –                        |

\* Pasujące także do imadeł typu Compact 120 mm.

(W504)

(W504)



5061



5055